

Manguera de extracción NTP

Manguera termoplástica

Especialmente diseñada para ser dúctil y flexible, y presentar una muy baja pérdida de carga. Resistentes a los agentes químicos presentes en los humos diese y de la gasolina. Presenta una gran resistencia al estrés mecánico.



- Para la mayoría de aplicaciones normales
- Rango de temperatura:
Uso continuo: hasta +150 °C.
- De peso ligero, muy resistente a la abrasión

Nombre de producto	Manguera de extracción NTP
Tipo de manguera	NTP



Manguera de extracción NTP

Nombre para ficha de datos	Diámetro manguera (mm)	Longitud de manguera (m)	Peso (kg)	Modelo
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 100mm (4"), longitud 7,5 m.	100	7,5	0,8 kg/m	20805262
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 100mm (4"), longitud 10 m.	100	10	0,8 kg/m	20805362
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 125mm (5"), longitud 7,5 m.	125	7,5	0,98 kg/m	20805562
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 150 mm, longitud 5 m.	150	5	1,16 kg/m	20805662
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 150mm (6"), longitud 7,5 m.	150	7,5	1,16 kg/m	20805762
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 75mm (3"), longitud 5 m.	75	5	0,61 kg/m	20805062
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 100mm (4"), longitud 5 m.	100	5	0,8 kg/m	20805162
Manguera NTP, negra con hélice azul; 150°C / 300°F. Ø 125mm (5"), longitud 5 m.	125	5	0,98 kg/m	20805462

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
NTP	"Tejido de poliéster termoplástico recubierto con EPDM / PP. Radio de curvatura 244 mm."	up to 150				

Manguera de extracción NTP

	Accesorio	Referencia
	Manguito de suspensión de manguera Ø75 mm	20373615
	Manguito de suspensión de manguera Ø100 mm	20373607
	Manguito de suspensión de manguera Ø150 mm	20373609
	Manguito de suspensión de manguera Ø125 mm	20373608
	Acoplamiento rápido 100mm (2 pcs)	20374641
	Kit de conexión 4" para acoplamiento rápido	20375048
	Acoplamiento rápido macho 4". Incluye: 1 manguera y el manguito	20375049*
	Acoplamiento rápido macho 6". Incluye: 1 manguera y el manguito	20376017
	Manguito de goma, abrazadera de manguera 3" NTP 2pc	20376474
	Manguito de goma, abrazadera de manguera 4" NTP 2pc	20376475
	Manguito de goma, abrazadera de manguera 5" NTP 2pc	20376382
	Manguito de goma, abrazadera de manguera 6" NTP 2pc	20376476
	Tubería Y Ø100/100/100	20376647
	Conexión de manguera Ø 100 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20947410
	Conexión de manguera Ø 125 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948710
	Conexión de manguera Ø 150 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948810
	Abrazadera con cubierta de goma, Ø200 mm (8"). Par (2+2 piezas)	20373838
	Reducción 200mm-150mm	20374284
	Acoplamiento rápido D=100 (4") macho	20947710
	Acoplamiento rápido D=100 (4") hembra	20948110
	Acoplamiento rápido D=150 (6") hembra	20948310
	Acoplamiento rápido D=150 (6") macho	20947910


Manguera de extracción NTP

	Accesorio	Referencia
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 75 mm.	20373286
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 100 mm.	20373287
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 125 mm.	20373288
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 150 mm.	20373289
	Codo 90°, Ø 100mm.	20344591
	Codo 90°, Ø 125mm.	20344592
	Codo 90°, Ø 150mm.	20344593
	Manguito retenedor de manguera (goma) Ø100-150 mm (4"-6")	20374530
	Adaptador para manguera Ø 75mm (3") (para 202002561).	20373128
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100	20374541**
	Acoplamiento rápido de seguridad Ø150 mm (6") completo	20374543**
	Reducción metálica Ø 150mm - 125 mm.	20344353
	Reducción metálica Ø 125mm - 100 mm.	20344354
	Reducción metálica Ø 100mm - 75 mm.	20342483
	Tubería de unión D=160	20371413
	Acoplamiento de seguridad Ø 100mm (4").	20373797
	Acoplamiento de seguridad Ø 150mm (6").	20373798

*El acoplamiento de seguridad desconecta la manguera si la boquilla por alguna razón no se desconecta del tubo de escape cuando el vehículo se desplaza.

**Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.

Manguera de extracción NTP

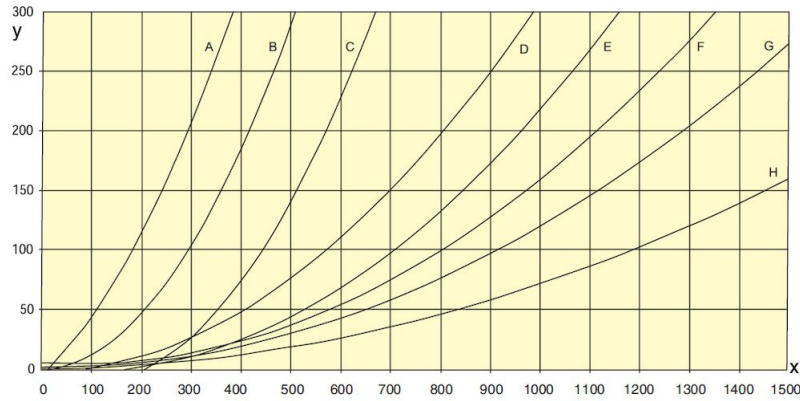

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D=Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight