

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP

Tuyau thermoplastique



Les tuyaux d'extraction de gaz d'échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils résistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d'échappement d'essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques.

- Pour la plupart des applications courantes.
- Plage de température: Utilisation continue: jusqu'à +150 °C
- Léger et résistant à l'abrasion

Nom du produit	Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP
Type de tuyau	NTP



Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP

Nom de la fiche technique	Diamètre, tuyau (mm)	Hose length (m)	Poids (kg)	[model]
Tuyau d'échappement ø 100 /7,5 NTP	100	7,5	0,8 kg/m	20805262
Tuyau d'échappement ø 100/10,0 NTP	100	10	0,8 kg/m	20805362
Tuyau d'échappement 125/7,5 NTP	125	7,5	0,98 kg/m	20805562
Tuyau d'échappement ø 150/5,0 NTP	150	5	1,16 kg/m	20805662
Tuyau d'échappement ø 150/7,5 NTP	150	7,5	1,16 kg/m	20805762
Tuyau d'échappement 75/5,0 NTP	75	5	0,61 kg/m	20805062
Tuyau d'échappement ø 100/5,0 NTP	100	5	0,8 kg/m	20805162
Tuyau d'échappement 125/5,0 NTP	125	5	0,98 kg/m	20805462

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
NTP		up to 150				

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP


	[accessory]	[partno]
	Suspension de tuyau, plastique rigide Ø75 mm	20373615
	Suspension de tuyau, plastique rigide Ø100 mm	20373607
	Suspension de tuyau, plastique rigide Ø150 mm	20373609
	Suspension de tuyau, plastique rigide Ø125 mm	20373608
	Raccord rapide 100 mm (2 pcs)	20374641
	Kit de connexion 4" pour raccord rapide	20375048
	Raccord rapide, mâle, Ø100 manchons caoutchouc et clip tuyau inclus	20375049*
	Raccord rapide, mâle, Ø150 manchons caoutchouc et clip tuyau inclus	20376017
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 3"NTP, 2 pcs	20376474
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 4"NTP, 2 pcs	20376475
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 5" NTP 2 pcs	20376382
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 6"NTP, 2 pcs	20376476
	Conduite Y Ø100/100/100	20376647
	Raccord de tuyau 100 (4")	20947410
	Raccord de tuyau 125 (5")	20948710
	Raccord de tuyau 150 (6")	20948810
	Collier de serrage avec manchon en caoutchouc, paire Ø200	20373838
	Réduction 200 mm-150 mm	20374284
	Raccord rapide D=100 (4") mâle	20947710
	Raccord rapide D=100 (4") femelle	20948110
	Raccord rapide D=150 (6") femelle	20948310
	Raccord rapide D=150 (6") mâle	20947910

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP

	[accessory]	[partno]
	Kit de connexion 3"	20373286
	Kit de connexion 4"	20373287
	Kit de connexion 5"	20373288
	Kit de connexion 6"	20373289
	Coude 4"	20344591
	Coude 5"	20344592
	Coude 6"	20344593
	Suspension de tuyau, caoutchouc ajustable Ø100 - 150 mm	20374530
	Adaptateur pour tuyau 3"	20373128
	Raccord rapide de sécurité, manchons caoutchouc et clips tuyau Ø100 inclus	20374541*
	Raccord rapide de sécurité, manchons caoutchouc et clips tuyau Ø150 inclus	20374543*
	Connecteur 6"-5".acier.	20344353
	Connecteur 5"-4".acier.	20344354
	Connecteur 4"-3".acier.	20342483
	Conduit de raccordement D=160	20371413
	Raccord de sécurité ø100 (4")	20373797
	Raccord de sécurité ø150 (6")	20373798

**Utiliser l'anneau porte-clés sur une des extrémités du raccord pour connecter et reconncter plus facilement les deux extrémités du tuyau ou pour les déconnecter.*

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP

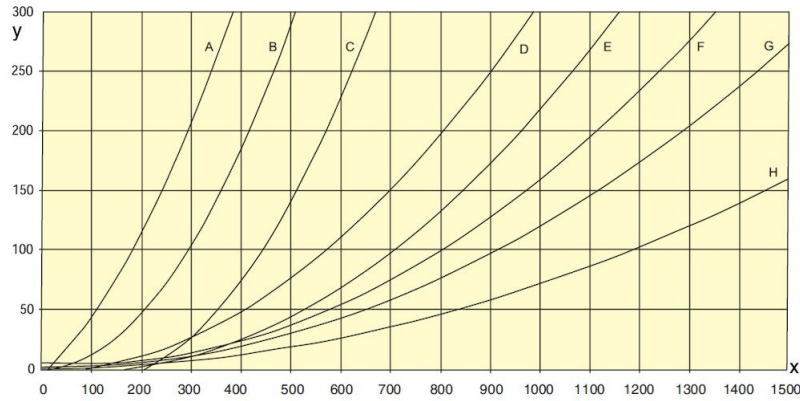

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D= Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight