

## Uitlaatgaslang NTP

Thermoplastische uitlaatgaslang

---

De Nederman uitlaatgaslangen zijn specifiek ontworpen om soepel te zijn en om een lage drukval te handhaven. Ze zijn bestand tegen alle agressieve elementen aanwezig in de uitlaatgassen van diesel en benzine en hebben een hoge mechanische weerstand.






- Voor algemeen gebruik
- Temperatuurbereik: Continu gebruik tot +150 °C.
- Licht van gewicht en slijtvast

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Product naam | Uitlaatgaslang NTP |
|--------------|--------------------|




# Uitlaatgaslang NTP

## Uitlaatgaslang NTP

|   | [accessory]                         | [partno] |
|---|-------------------------------------|----------|
|  | Rubber sleeve, hose clamp 3"NTP,2pc | 20376474 |
|  | Rubber sleeve,hose clamp 5" NTP 2pc | 20376382 |
|  | Reduction 200mm-150mm               | 20374284 |

## Uitlaatgaslang NTP

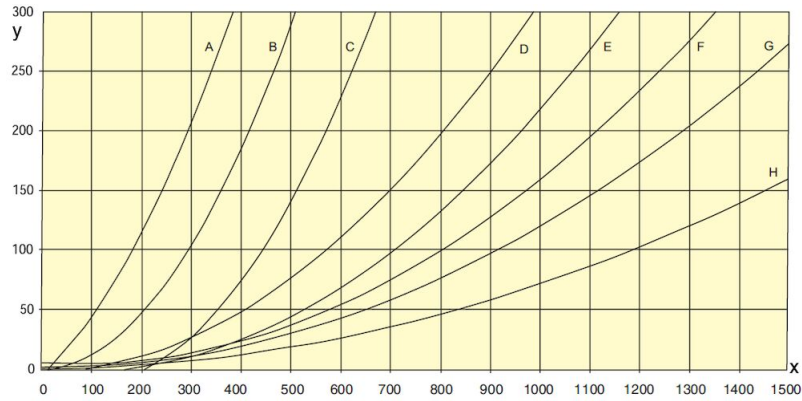

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D= Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight