

## Autogasslange NR-CP

Klemsikker gummislange (NR-CP)

---


















Nedermans slanger til udstødningsgas er specielt designede, så de er smidige og har et meget lavt trykfald. De er modstandsdygtige over for alle kemikalier i udstødningsgasser fra diesel- og benzinmotorer og er meget modstandsdygtige over for mekanisk belastning.

- For mere krævende og intensiv brug
- Temperaturområde:  
Kontinuert brug: +150 °C.  
Kortvarig brug: +170 °C.
- Fleksibel minimal bøjningsradius








Produkt navn	Autogasslange NR-CP
Slangetype	NR-CP
Afklaring af tekniske data	sort



## Autogasslange NR-CP

Billede	Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)	Vægt (kg)	Model
	100	5	1,15 kg/m	20807962*
	100	10	1,15 kg/m	20808162*
	125	5	1,3 kg/m	20808362*
	150	10	1,50 kg/m	20808962*
	150	5	1,50 kg/m	20808762*
	75	2,5	0,83 kg/m	20820162
	75	5	0,83 kg/m	20820262
	100	2,5	1,15 kg/m	20820362
	100	5	1,15 kg/m	20820462
	100	7,5	1,15 kg/m	20820562
	100	7,5	1,15 kg/m	20808062
	100	10	1,15 kg/m	20820662
	125	2,5	1,30 kg/m	20820762
	125	5	1,30 kg/m	20820862
	125	7,5	1,30 kg/m	20820962

## Autogasslange NR-CP

Billede	Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)	Vægt (kg)	Model
	125	10	1,30 kg/m	20821062
	150	2,5	1,50 kg/m	20821162
	150	5	1,50 kg/m	20821262
	150	7,5	1,50 kg/m	20821362
	150	10	1,50 kg/m	20821462
	200	5	1,90 kg/m	20810762
	200	10	1,90 kg/m	20823962

















\*sort

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
NRCP	Polyester materiale, EPDM/PP beklædt. Helix i Polyester med EPDM overtræk. Max bøjningsradius 225mm (indvendig)	-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				

# Autogasslange NR-CP

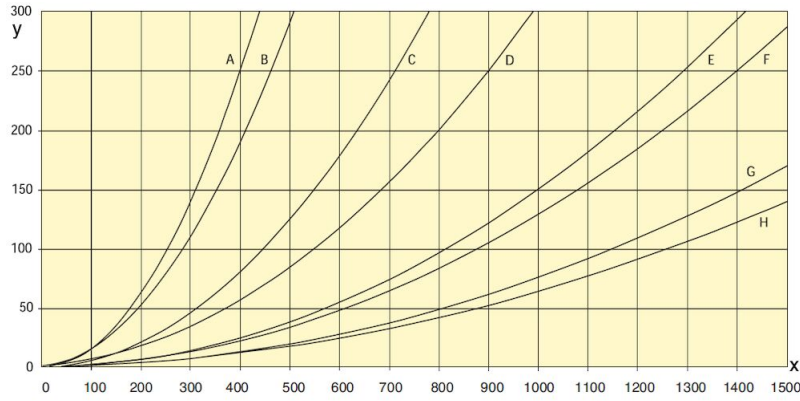
	Tilbehør	Artikelnummer
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø75	20342489
	Slangeophæng, hård plastik Ø75 mm	20373615
	Slangeophæng, hård plastik Ø100 mm	20373607
	Slangeophæng, hård plastik Ø150 mm	20373609
	Slangeophæng, hård plastik Ø125 mm	20373608
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø150	20331552
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø100	20342490
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø125	20342712
	Gummimanchet, slangeophæng Ø200	20373838
	Lynkobling 100mm (2 stk.)	20374641
	Tilslutningsæt 4" for lynkobling	20375048
	Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Y-rør Ø100/100/100	20376647
	Slangekobling 100 (4")	20947410
	Slangekobling 125 (5")	20948710
	Slangekobling 150 (6")	20948810
	Slangekobling 200 (8")	20948910
	Y adapter 3x4" Nrcp slange	20374276
	Reduktion 200mm-150mm	20374284
	Lynkobling D=100 (4") han	20947710
	Lynkobling D=100 (4") hun	20948110

## Autogasslange NR-CP

	Tilbehør	Artikelnummer
	Lynkobling D=150 (6") hun	20948310
	Lynkobling D=150 (6") han	20947910
	Samlemuffe 3"	20373286
	Samlemuffe 4"	20373287
	Samlemuffe 5"	20373288
	Samlemuffe 6"	20373289
	Samlemuffe 8"	20373290
	Bøjning 4"	20344591
	Bøjning 5"	20344592
	Bøjning 6"	20344593
	Sikkerhedskobling 4"	20374541*
	Sikkerhedskobling 5"	20374543*
	Overgangsstykke 5" - 6"	20344353
	Overgangsstykke 4" - 5"	20344354
	Overgangsstykke 3" - 4"	20342483
	Slangeophæng, gummi, Ø100 - Ø150 mm	20374530
	Samlestykke Ø 160 mm	20371413

\*Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.

## Autogasslange NR-CP



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

D= Ø100 mm (4") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

E= Ø125 mm (5") on reel

F= Ø125 mm (5") straight

G= Ø150 mm (6") on reel

H= Ø150 mm (6") straight