

## Manguera de extracción NR-CP

### Manguera anti-aplastamiento

---

Especialmente diseñada para ser dúctil y flexible, y presentar una muy baja pérdida de carga. Resistentes a los agentes químicos presentes en los humos diese y gasolina. Presenta una gran resistencia al estrés mecánico.



- Para aquellas aplicaciones más exigentes y de uso intensivo
- Rango de temperatura:  
Uso continuo: hasta +150 °C.
- Radio de curvatura mínimo flexible








Nombre de producto	Manguera de extracción NR-CP
Tipo de manguera	NR-CP
Aclaraciones a la ficha técnica	Negro



# Manguera de extracción NR-CP

Imagen	Diámetro manguera (mm)	Longitud de manguera (m)	Peso (kg)	Modelo
	100	5	1,15 kg/m	20807962*
	100	10	1,15 kg/m	20808162*
	125	5	1,3 kg/m	20808362*
	150	10	1,50 kg/m	20808962*
	150	5	1,50 kg/m	20808762*
	75	2,5	0,83 kg/m	20820162
	75	5	0,83 kg/m	20820262
	100	2,5	1,15 kg/m	20820362
	100	5	1,15 kg/m	20820462
	100	7,5	1,15 kg/m	20820562
	100	7,5	1,15 kg/m	20808062
	100	10	1,15 kg/m	20820662
	125	2,5	1,30 kg/m	20820762
	125	5	1,30 kg/m	20820862
	125	7,5	1,30 kg/m	20820962

## Manguera de extracción NR-CP

Imagen	Diámetro manguera (mm)	Longitud de manguera (m)	Peso (kg)	Modelo
	125	10	1,30 kg/m	20821062
	150	2,5	1,50 kg/m	20821162
	150	5	1,50 kg/m	20821262
	150	7,5	1,50 kg/m	20821362
	150	10	1,50 kg/m	20821462
	200	5	1,90 kg/m	20810762
	200	10	1,90 kg/m	20823962

\*Negro

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
NRCP	Tejido poliéster, recubierta de EPDM / PP. Hélice de poliéster con tapa de EPDM. Máximo radio de curvatura 225 mm (interior)	-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C)				

# Manguera de extracción NR-CP

	Accesorio	Referencia
	Abrazadera con cubierta de goma, Ø75 mm (3"). Par (2+2 piezas)	20342489
	Manguito de suspensión de manguera Ø75 mm	20373615
	Manguito de suspensión de manguera Ø100 mm	20373607
	Manguito de suspensión de manguera Ø150 mm	20373609
	Manguito de suspensión de manguera Ø125 mm	20373608
	Abrazadera con cubierta de goma, Ø150 mm (6"). Par (2+2 piezas)	20331552
	Abrazadera con cubierta de goma, Ø100 mm (4"). Par (2+2 piezas)	20342490
	Abrazadera con cubierta de goma, Ø125 mm (5"). Par (2+2 piezas)	20342712
	Abrazadera con cubierta de goma, Ø200 mm (8"). Par (2+2 piezas)	20373838
	Acoplamiento rápido 100mm (2 pcs)	20374641
	Kit de conexión 4" para acoplamiento rápido	20375048
	Acoplamiento rápido macho 4". Incluye: 1 manguera y el manguito	20375049*
	Acoplamiento rápido macho 6". Incluye: 1 manguera y el manguito	20376017
	Tubería Y Ø100/100/100	20376647
	Conexión de manguera Ø 100 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20947410
	Conexión de manguera Ø 125 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948710
	Conexión de manguera Ø 150 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948810
	Conexión de manguera Ø 200 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948910
	Y adaptador 3x4" Manguera Nrcp	20374276
	Reducción 200mm-150mm	20374284
	Acoplamiento rápido D=100 (4") macho	20947710
	Acoplamiento rápido D=100 (4") hembra	20948110


# Manguera de extracción NR-CP

	Accesorio	Referencia
	Acoplamiento rápido D=150 (6") hembra	20948310
	Acoplamiento rápido D=150 (6") macho	20947910
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 75 mm.	20373286
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 100 mm.	20373287
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 125 mm.	20373288
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 150 mm.	20373289
	Kit de Conexión (Manguito + 2 Abraz. + 2 Cub. goma) Ø 200 mm.	20373290
	Codo 90°, Ø 100mm.	20344591
	Codo 90°, Ø 125mm.	20344592
	Codo 90°, Ø 150mm.	20344593
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100	20374541**
	Acoplamiento rápido de seguridad Ø150 mm (6") completo	20374543**
	Reducción metálica Ø 150mm - 125 mm.	20344353
	Reducción metálica Ø 125mm - 100 mm.	20344354
	Reducción metálica Ø 100mm - 75 mm.	20342483
	Manguito retenedor de manguera (goma) Ø100-150 mm (4"-6")	20374530
	Tubería de unión D=160	20371413

\*El acoplamiento de seguridad desconecta la manguera si la boquilla por alguna razón no se desconecta del tubo de escape cuando el vehículo se desplaza.

\*\*Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.

## Manguera de extracción NR-CP

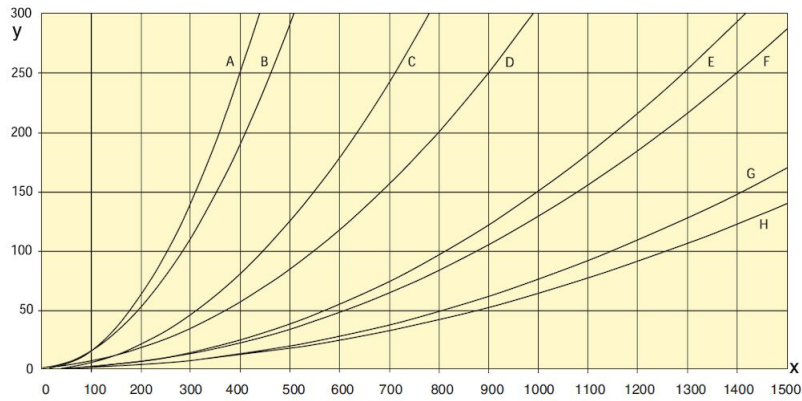

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

D= Ø100 mm (4") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

E= Ø125 mm (5") on reel

F= Ø125 mm (5") straight

G= Ø150 mm (6") on reel

H= Ø150 mm (6") straight