

## Uitlaatgas slang NR-CP

Overrijdbare rubberen uitlaatgas slang

---

De Nederman uitlaatgas slangen zijn specifiek ontworpen om soepel te zijn en om een lage drukval te handhaven. Ze zijn bestand tegen alle agressieve elementen aanwezig in de uitlaatgassen van diesel en benzine en hebben een hoge mechanische weerstand.




- Voor robuust en intensief gebruik
- Temperatuurbereik: Continu gebruik tot +150 °C. Kortstondig gebruik +170 °C.
- Flexible minimal bending radius

Product naam	Uitlaatgas slang NR-CP
Slangtype	NR-CP
Slangdiameter (m)	100
Slanglengte (m)	7,5
Gewicht (kg)	1,15 kg/m




## Uitlaatgaslang NR-CP


[image]	[model]
	20808062

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
NRCP	Polyester, EPDM/PP coating. Spiraal in polyester en buitenwand in EPDM. Max buigstraal 225mm (binnenkant)	-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C)				

## Uitlaatgaslang NR-CP

	[accessory]	[partno]
	Y adapter 3x4" Nrcp hose	20374276
	Reduction 200mm-150mm	20374284

## Uitlaatgaslang NR-CP

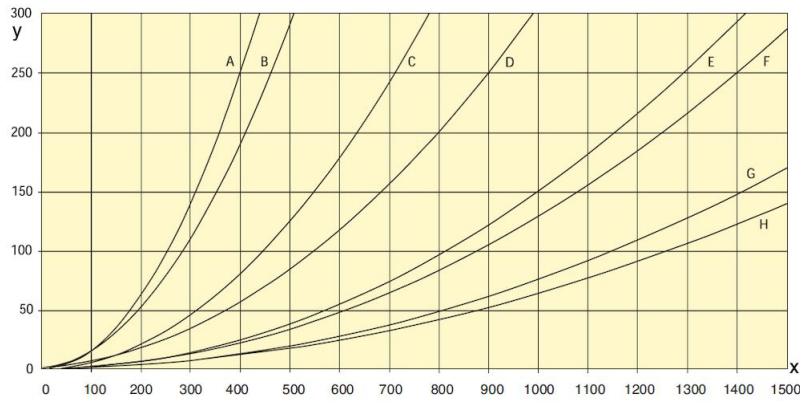

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

D= Ø100 mm (4") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

E= Ø125 mm (5") on reel

F= Ø125 mm (5") straight

G= Ø150 mm (6") on reel

H= Ø150 mm (6") straight