

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

Tuyau Haute-température



Les tuyaux d'extraction de gaz d'échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils résistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d'échappement d'essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques.

- Léger et très résistant aux particules de diesel.
- Plage de température: Utilisation continue: +300 °C. Utilisation intermittente : +350 °C.

Nom du produit	Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3
Type de tuyau	NFC-3
Poids (kg)	17,3



Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3



Diamètre, tuyau (mm)	Hose length (m)	[model]
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
NFC3	Kevlar haute température. Spirale en acier galvanisé.	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				


Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

	[accessory]	[partno]
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 4"NTP, 2 pcs	20376475
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 5" NTP 2 pcs	20376382
	Conduite Y Ø100/100/100	20376647
	Raccord de tuyau 100 (4")	20947410
	Raccord de tuyau 125 (5")	20948710
	Raccord de tuyau 150 (6")	20948810
	Raccord de tuyau 200 (8")	20948910
	Raccord rapide D=100 (4") mâle	20947710
	Raccord rapide D=100 (4") femelle	20948110
	Raccord rapide D=150 (6") femelle	20948310
	Raccord rapide D=150 (6") mâle	20947910
	Coude 4".	20344591
	Coude 5".	20344592
	Coude 6".	20344593
	Réduction 200 mm-150 mm	20374284
	Connecteur 6"-5".acier.	20344353
	Connecteur 5"-4".acier.	20344354
	Connecteur 4"-3".acier.	20342483
	Conduit de raccordement D=160	20371413
	Raccord de sécurité ø100 (4")	20373797
	Suspension de tuyau, plastique rigide Ø125 mm	20373608
	Suspension de tuyau, plastique rigide Ø100 mm	20373607

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

[accessory]		[partno]
	Raccord de sécurité Ø150 (6")	20373798
	Suspension de tuyau, plastique rigide Ø150 mm	20373609

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

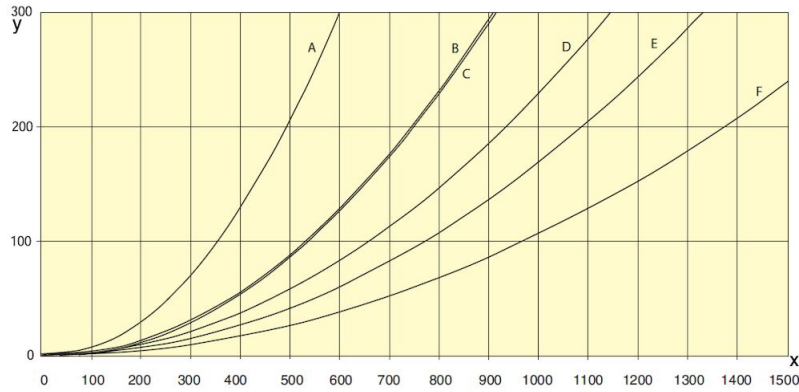

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø100 mm (4") on reel

B= Ø100 mm (4") straight

C=Ø125 mm (5") on reel

D= Ø125 mm (5") straight

E= Ø150 mm (6") on reel

F= Ø150 mm (6") straight