

## Eksosslange NFC-3

Høytemperaturbestandig slange

---

Spesifikt utviklet for å være fleksibel og formbar, og ha svært lavt trykkfall. De er motstandsdyktige overfor alle kjemikaliene i eksosen fra diesel- og bensinmotorer, og viser høy tålighet mot mekanisk stress.



- Lettvekt og svært motstandsdyktig mot dieselpartikler.
- Temperaturområde:  
Kontinuerlig bruk: +300 °C.  
Kortvarig bruk: +350 °C.

Produktnavn	Eksosslange NFC-3
Slangetype	NFC-3
Vekt (kg)	17,3



## Eksosslange NFC-3



Slangediamenter (mm)	Slangelengde (m)	Model
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
NFC3	Høytemperatur kevlarbasert materiale. Galvanisert stålspiral.	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				


# Eksosslange NFC-3

Tilbehør		Artikkelnummer
	Gummiforing, slangeklemme 4" NTP, 2-pk	20376475
	Gummiforing, slangeklemme 5" NTP 2-pk	20376382
	Y-rør Ø100/100/100	20376647
	Slangekobling 100 (4")	20947410
	Slangekobling 125 (5")	20948710
	Slangekobling 150 (6")	20948810
	Slangekobling 200 (8")	20948910
	Hurtigkobling D=100 (4") hann	20947710
	Hurtigkobling D=100 (4") hunn	20948110
	Hurtigkobling D=150 (6") hunn	20948310
	Hurtigkobling D=150 (6") hann	20947910
	Bøy 4".	20344591
	Bøy 5".	20344592
	Bøy 6".	20344593
	Reduksjon 200 mm-150 mm	20374284
	Kobling 6"-5". stål.	20344353
	Kobling 5"-4". stål.	20344354
	Kobling 4"-3". stål.	20342483
	Koblingsrør d=160	20371413
	Sikkerhetskobling ø100 (4")	20373797
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607

# Eksosslange NFC-3

Tilbehør		Artikkelnummer
	Sikkerhetskobling Ø150 (6")	20373798
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609

## Eksosslange NFC-3

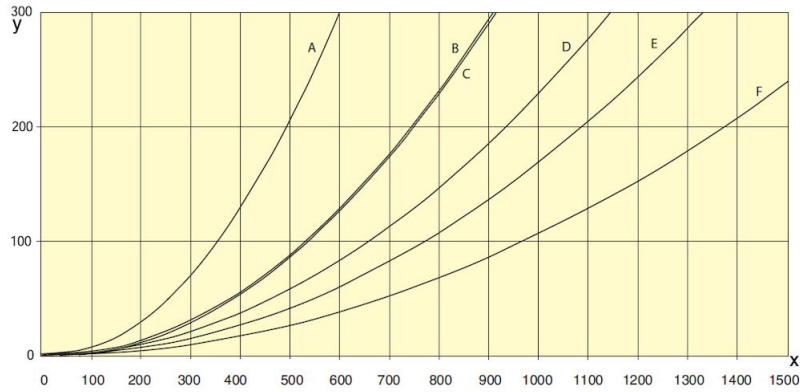

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø100 mm (4") on reel

B= Ø100 mm (4") straight

C=Ø125 mm (5") on reel

D= Ø125 mm (5") straight

E= Ø150 mm (6") on reel

F= Ø150 mm (6") straight