

Шланг для удаления выхлопных газов NFC-6.5

Шланг для выхлопных газов очень высоких температур



Специально разработаны гибкими и эластичными, что позволяет значительно уменьшить потери давления в системе. Данные шланги устойчивы ко всем химическим веществам, выделяющимся при сгорании дизельного топлива и бензина, и отличаются высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

- Ткань с высокой температурной устойчивостью без содержания асбеста и силикона
- Диапазон температур: При непрерывном использовании: +650°C. При использовании в интервальном режиме: +750°C.

Наименование товара	Шланг для удаления выхлопных газов NFC-6.5
Тип шланга	NFC-6,5




Шланг для удаления выхлопных газов NFC-6.5

Диаметр, шланг (мм)	Длина шланга (м)	[model]
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

Шланг для удаления выхлопных газов NFC-6.5

	[accessory]	[partno]
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP,2pc	20376476
	Соединительная муфта 150 (6 ")	20948810
	Соединительная муфта 200 (8 ")	20948910
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Bend 6".	20344593
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Junction pipe d=160	20371413
	Предохранительное соединение Ø100 (4 ")	20373797
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607
	Предохранительное соединение Ø150 (6 ")	20373798

Шланг для удаления выхлопных газов NFC-6.5

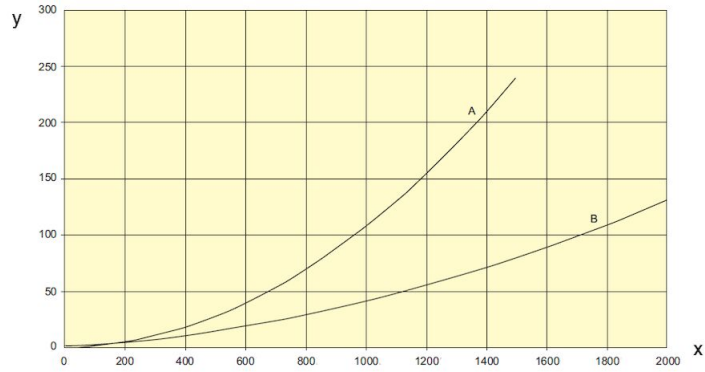

Y = Падение давления Па / м

X = воздушный поток м³ / ч

A = Ø150 мм (8 ") прямой

B = Ø200 мм (8 ") прямой