

Odsávací rameno Original

Odsávací rameno Original je ideální pro odsávání svařovacích dýmů, výparů a prachu ve všech typech provozů.



Odsávací rameno Original je ideální pro odsávání svařovacích dýmů, výparů a prachu ve všech typech provozů. Náš patentovaný podpůrný mechanismus zajišťuje vysokou účinnost odsávání dýmů a prachu a lehkou manévrovatelnost. V dýmníku ramene jsou integrované snadno dostupné ovládací prvky osvětlení pracoviště a spouštění ventilátoru. Díky otočné konzoli je možné s ramenem pohybovat v úhlu 360°. Díky tomu je rameno možné snadno napolohovat. Rameno Original je možné instalovat s různými typy konzol, prodlužovacích ramen, na odsávací kolejnici nebo přímo na mobilní či stacionární odsávací zařízení. Standardní součástí je uzavírací klapka v dýmníku. Ramena Original se dodávají v délkách 2 - 5 m a je možné je instalovat na zeď, na strop, na pracovní stůl nebo na prodlužovací rameno. Široká škála zajišťuje, že rameno Original je vhodné do každého typu provozu.

- Otočná konzole umožňuje otáčení o 360°
- Flexibilní rameno polohovatelné ve všech směrech, lehce ovladatelné
- Klapka v dýmníku jako standardní součást
- Tisíce instalací po celém světě

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Název produktu | Odsávací rameno Original |
| Hlučnost (dB(A)) | 63-75 |
| Instalace | Vnitřní |
| Použití | Prach, Dýmy |
| Teplota dýmů | Max 70° Celsius |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Průtok (m ³ /h) | 700-1000 |
| Barva | modrý |
| Průměr, hadice (mm) | |











Dýmy



Prach




Odsávací rameno Original

| [image] | Jméno datasheetu | Délka ramena (m) | Hmotnost (kg) | [model] |
|---|---|------------------|---------------|----------|
|  | Rameno Original- 2m | 2 | 11 | 10554235 |
|  | Rameno Original - 3m | 3 | 13 | 10554335 |
|  | Rameno Original, vertikální | 4 | 16 | 10554435 |
|  | Rameno Original, horizontální | 4 | 16 | 10554535 |
|  | Original | 5 | 18 | 10554935 |
|  | Dýmník pro rameno Telescopic | 2 | 24 | 10230030 |
|  | Souprava Original rameno 3 m + N24 ventilátor, 3-fázový, 230/400 V + nástěnná konzole + manuální startér | 3 | 30 | 10230040 |
|  | Souprava Original rameno 4 m vertikální + N24 ventilátor, 3-fázový, 230/400 V + nástěnná konzole + manuální startér | 4 | 32 | 10230050 |
|  | Odsavač výparů od lepení autoskel, včetně klapky | 4 | 17 | 10553535 |

Odsávací rameno Original

| | [accessory] | [partno] |
|---|--|----------|
|  | LED světlo | 10376969 |
|  | Nástěnný držák pro odsávací rameno | 10550635 |
|  | Nástěnný držák 1m | 10550735 |
|  | Nástěnný držák 2m | 10550835 |
|  | LED světlo/přepínač ventilátoru Original | 10376922 |
|  | LED osvětlení kovový dýmnik | 10376924 |
|  | Ochrana proti jiskrám pro Original/NEX MD dýmnik | 10551335 |
|  | Transformátor 230/250 V na 24 V, 25 VA | 10363189 |
|  | Transformátor 230/250 V na 24 V, 75 VA | 10361560 |
|  | Odsávací rameno pro lepení autoskel | 10372173 |
|  | Indikátor proudění vzduchu 500-4500 Pa | 10375373 |
|  | Indikátor proudění vzduchu 40-600 Pa | 10375374 |
| | Filtr jisker pro kulaté kovové dýmniky | 10376329 |
|  | Filtr jisker pro kulaté kovové dýmniky | 10373118 |
|  | Dýmnik hliníkový s klapkou | 10321542 |
| | Hood for Original arm | 10374308 |

Odsávací rameno Original

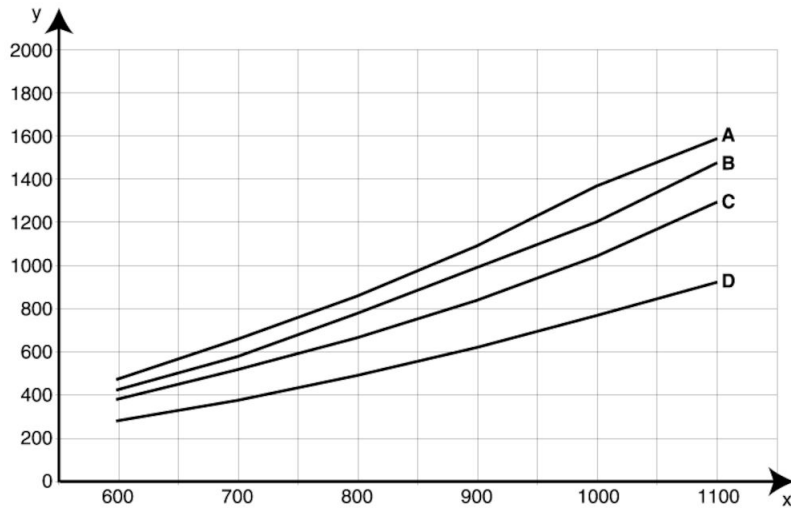

X: průtok m³/h, Y: statický tlak Pa, A = 4 m horizontální, B =

4 m vertikální, C = 3 m, D = 2 m

