

Ramię odciągowe Original

Ramię Original to doskonałe rozwiązanie do odciągu dymów spawalniczych, oparów i pyłów w przestrzeni warsztatowej



Ramię odciągowe Original do dymów spawalniczych jest idealnym rozwiązaniem dla odciągu dymów, oparów i pyłów w przestrzeni warsztatowej. Opatentowany projekt odciągu zapewnia optymalną wydajność odciągania pyłów i dymów. Na ssawce można zamontować dodatkowe akcesoria, takie jak zintegrowane oświetlenie punktowe oraz załącznik wentylatora. Połączenie obrotowe umożliwia obrót o 360°. To sprawia, że ramię jest elastyczne we wszystkich kierunkach i bardzo proste do ustawienia w wybranej pozycji. Ramię Original można montować na różnych wspornikach, wysięgnikach, systemach szynowych lub podłączyć do stacjonarnych lub przejezdnych urządzeń filtracyjnych. Urządzenie jest wyposażone standardowo w przepustnicę montowaną na ssawce. Ramię odciągowe jest dostępne w długościach 2-5m i może być montowane na suficie, ścianie, stole lub na wysięgniku. Szeroki asortyment akcesoriów daje nieograniczone możliwości sprostania potrzebom na każdym stanowisku pracy.

- Połączenie obrotowe umożliwia obrót o 360°.
- W pełni elastyczne i proste do ustawienia w wybranej pozycji ramię odciągowe
- Przepustnica montowana na ssawce w standardzie
- Tysiące instalacji na całym świecie

Nazwa produktu	Ramię odciągowe Original
Poziom hałasu (dB(A))	63-65
Instalacja	wewnątrz
Application	pył, dymy
Temperatura dymów	Max 70° Celsius
Średnica ramienia odciągowego (mm)	160
Przepływ powietrza (m ³ /h)	1000
Kolor	Niebieski
Średnica, wąż (mm)	











dymy



pył




Ramię odciągowe Original

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Długość ramienia (m)	Waga (kg)	Model
	Ramię Original - 2m	2	11	10554235
	Ramię Original - 3m	3	13	10554335
	Ramię Original, człon pionowy	4	16	10554435
	Ramię Original, człon poziomy	4	16	10554535
	Original	5	18	10554935
	Ramię Original 2 m + wentylator N16, 3 fazy, 230/400 V + wspornik ścienny + ręczny załącznik	2	24	10230030
	Zestaw: ramię Original 3 m + wentylator N24, 3 fazy, 230/400 V + wspornik ścienny + ręczny załącznik	3	30	10230040
	Zestaw: ramię Original 4 m pionowe + wentylator N24, 3 fazy, 230/400 V + wspornik ścienny + ręczny załącznik	4	32	10230050
	Ramię odciągowe Windscreen z przepustnicą	4	17	10553535

Ramię odciągowe Original

Akcesoria		Nr części
	LED lamp for fume extractor (replacement)	10376969
	Wspornik ścienny	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	LED light/fan switch Original	10376922
	LED Spotlight Metal hood	10376924
	Ostona przed iskrami do okapu Original/NEX MD	10551335
	Transformator 230/250 V do 24 V, 25 VA	10363189
	Transformator 230/250 V do 24 V, 75 V~.	10361560
	Windscreen adhesive extr. hood.	10372173
	Wskaźnik przepływu powietrza 500-4500 Pa	10375373
	Wskaźnik przepływu powietrza 40-600 Pa	10375374
	Filtr iskiei do dużego okapu metalowego	10376329
	Spark filter round metal hoods	10373118
	Ssawka aluminiowa z przepustnicą	10321542
	Hood for Original arm	10374308

Ramię odciągowe Original

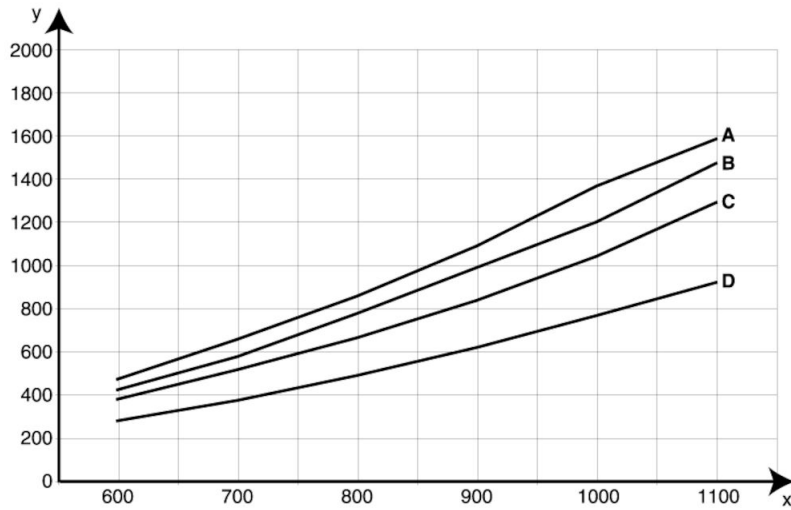

X: wydajność m³/h, Y: ciśnienie statyczne Pa, A = 4 m poziome, B =

4 m pionowe, C = 3 m, D = 2 m

