

原装型抽排臂

抽排臂能够完美的捕捉车间中焊接烟雾和粉尘












原装型焊烟抽排臂是一个完美的解决方案用来抽排车间里的焊烟，烟气和粉尘。我们抽排臂的专利设计能保证最佳的烟气和灰尘捕捉能力和机动性。抽排臂吸风罩集成了操作便捷的照明和风扇控制按钮。抽排臂可以通过旋转支架自由悬停，该产品可以360度旋转。这使得抽排臂可以在各个方向灵活的位置灵活的，非常简单达到需要的位置。原装型抽排臂可以与不同的支架，延伸活动臂，固定的尾气盘管器或者移动式过滤设备联合安装。该产品在吸风罩上配备了一个阀门作为标准配置。可用焊接排烟的抽排臂长度从2 - 5米(6 - 英尺)，并且可以安装在天花板，墙或长凳或延长支架。广泛的配件选择提供了无限的可能性与任何工作场所的需求相匹配。

- 可360度旋转支架
- 可灵活的向各个方向调节，容易放置
- 捕捉罩标配风门
- 全球每年上万只的销量

品名	原装型抽排臂
噪音水平 (分贝)	63-75
安装	室内
应用	粉尘, 烟气
烟气温度	Max 70 Celsius
吸尘臂直径 (毫米)	160
风量 (m/h)	700-1000
软管直径 (毫米)	




原装型抽排臂

[image]	产品名称	臂长 (米)	颜色	重量 (公斤)	产品编号
	原装 - 2m	2	Blue	11	10554235
	原装 - 3m	3	Blue	13	10554335
	原装, V	4	Blue	16	10554435
	原装, H	4	Blue	16	10554535
	原装	5	Blue	18	10554935
	原装型抽排臂 2 m + N16, 3相, 230/400V风机 + 墙壁支架 + 手动风机启动器	2	Blue	24	10230030
	原装型抽排臂 3 m + N24, 3相, 230/400V风机 + 墙壁支架 + 手动风机启动器	3	Blue	30	10230040
	原装型抽排臂 4 m 垂直 + N24, 3相, 230/400V风机 + 墙壁支架 + 手动风机启动器	4	Blue	32	10230050
	挡风玻璃吸风罩	4	Blue	17	10553535

原装型抽排臂

	附件	产品编号
	LED lamp for fume extractor (replacement)	10376969
	墙面支架用于抽排臂	10550635
	墙面支架, 1m	10550735
	墙面支架, 2m	10550835
	LED 灯/原装风机开关	10376922
	LED 聚光灯金属罩	10376924
	火花防护罩,用于原装/NEX MD吸风罩	10551335
	变压器 230/24V, 35 VA, 50/60Hz	10363189
	变压器, 230/250 V 至 24 V. 75 VA.	10361560
	汽车玻璃吸附罩, 用于配合新型吸风罩	10372173
	风量表 500-4500 Pa	10375373
	风量表 40-600 Pa	10375374
	圆金属风罩的火花过滤器	10376329
	火花过滤器, 用于圆形金属罩	10373118
	风罩, 铝带风门	10321542
	Hood for Original arm	10374308

原装型抽排臂

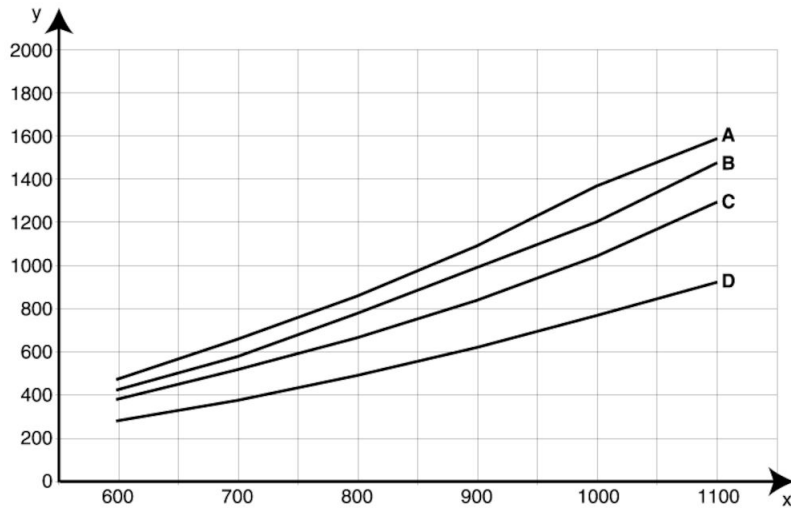

X: airflow m/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

