

## 伸缩型抽排臂

万向活动臂可以简单定位延长



尼的曼伸缩式活动臂是特别为工作环境中含有烟尘，蒸汽或者非爆炸性粉尘，以及局限空间设计的。典型工作场所是焊接学校或小型焊接台,或其他需要小型容易定位的抽排臂的工业生产过程。抽排臂的长度在0.9和1.6之间(3和5英尺)。

手臂可通过一个可调节的平衡器来调节平衡伸缩动作。


产品有旋转支架可以旋转360度

产品有旋转支架可以旋转360度

品名	伸缩型抽排臂
噪音水平 (分贝)	69
安装	室内
烟气温度	Max 70° C (158 F)
吸尘臂直径 (毫米)	160
风量 (m/h)	800
臂长 (米)	0,9 – 1,6
颜色	Blue
软管直径 (毫米)	




## 伸缩型抽排臂

[image]	产品名称	重量 (公斤)	产品编号
	伸缩臂 (0.9 – 1.6 m)不带风罩或盘管器	12	10502431
	烟尘伸缩抽排臂配原装吸风罩	12	10502331
	烟尘伸缩抽排臂配金属吸风罩	12	10502531
	烟尘伸缩抽排臂配金属吸风罩和风门	12	10502731
	伸缩式抽排系统, 无小车	Complete extraction unit, 37 kg (81 lbs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 lb/ft)	20808164

## 伸缩型抽排臂

	附件	产品编号
	墙面支架用于抽排臂	10550635
	墙面支架, 1m	10550735
	墙面支架, 2m	10550835
	风罩, 铝带风门	10321542
	风罩用于伸缩臂	10371086
	变压器, 230/250 V 至 24 V. 75 VA.	10361560
	风量表 500-4500 Pa	10375373
	风量表 40-600 Pa	10375374
	圆金属风罩的火花过滤器	10376329
	火花过滤器, 用于圆形金属罩	10373118
	变压器 230/24V, 35 VA, 50/60Hz	10363189

## 伸缩型抽排臂

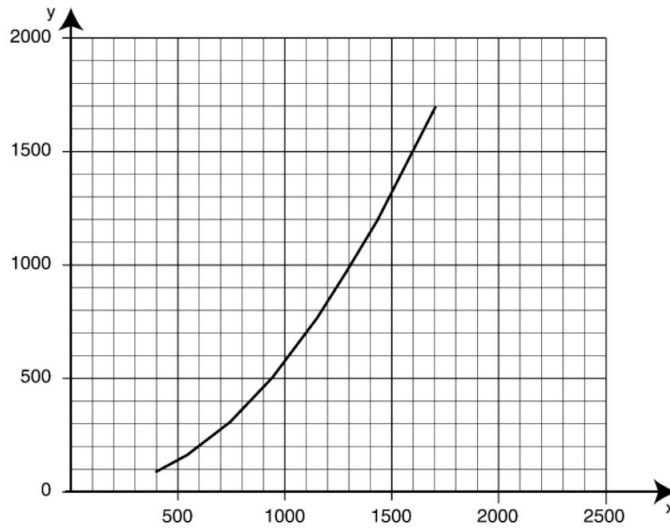

X: airflow, m/h, Y: static pressure Pa

