


## Utsugsarm Original CR

Utsugsarm lämplig för industrier med krav på korrosionsbeständig stoftuppsamling av svetsrök, ångor eller icke explosivt damm

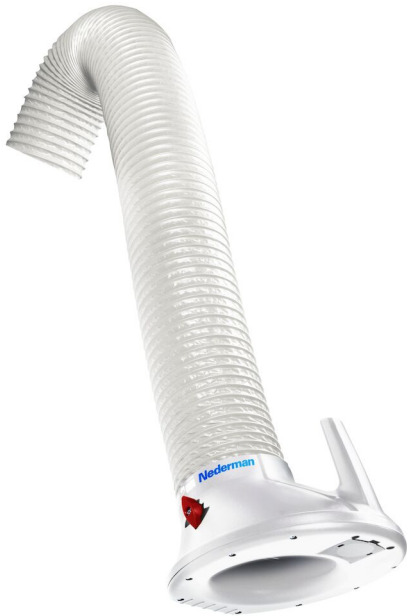

De korrosionsbeständiga punktutsugen är särskilt designade för arbetsmiljöer med rök, ångor eller icke-explosivt stoft. Armen har utökat korrosionsskydd då alla aluminiumdetaljer, inklusive armsystemet, är anodiserade. Typiska arbetsplatser är livsmedels-, läkemedels- och kemiska industrier och alla andra typer av industrier där en lättplacerad korrosionsbeständig arm behövs

- En svivel gör att produkten kan rotera 360°
- Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera
- Standardutrustad med spjäll i huven
- Huven på alla modeller kan vinklas i alla riktningar
- Kan monteras i kombination med olika fästen, förlängningsarmar, på avgasskenor eller på fast eller mobil filterutrustning






Produkt namn	Utsugsarm Original CR
Ljudnivå (dB(A))	63-75
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max. 70° C
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	700-1000
Färg	Vit
Diameter, slang (mm)	




# Utsugsarm Original CR

Beskrivning	Armlängd (m)	Vikt (kg)	Model
Originalarm CR 2 m	2	11	10532535
Originalarm CR 3 m	3	13	10532235
Originalarm CR 4 m (Vertikal)	4	16	10532335
Originalarm CR 4 m (Horisontell)	4	16	10532435

## Utsugsarm Original CR

	Tillbehör	Artikelnummer
	Väggstativ för utsugsarm	10550635
	Utliggare 1 m	10550735
	Väggstativ 2 m	10550835
	LED Belysning/Fläkt start Original	10376922
	Slang PE-EL 160/2 m svart	10374423
	Slang PE-EL 160/3 m svart	10374424
	Slang PE-EL 160/4 m svart	10374425
	Slang PE-EL 160/5 m svart	10374426
	Luftflödesindikator 500-4500 Pa	10375373
	Luftflödesindikator 40-600 Pa	10375374
	Transformator 230/250 V till 24 V, 75 VA.	10361560
	Transformator 220/240 V, 25 VA.	10363189

## Utsugsarm Original CR

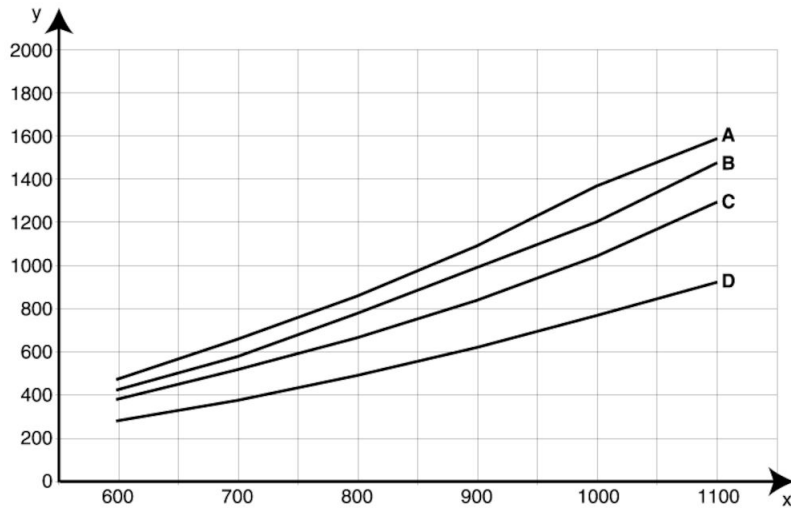

X: luftflöde m<sup>3</sup>/h, Y: statiskt tryck Pa, A = 4 m horisontell, B = 4 m vertikal, C = 3 m, D = 2 m

