


แขนดูดรุ่น Original CR

ตัวแขน

ทนทานต่อการกัดกร่อนและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น คาร์บอนและฝุ่นที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด

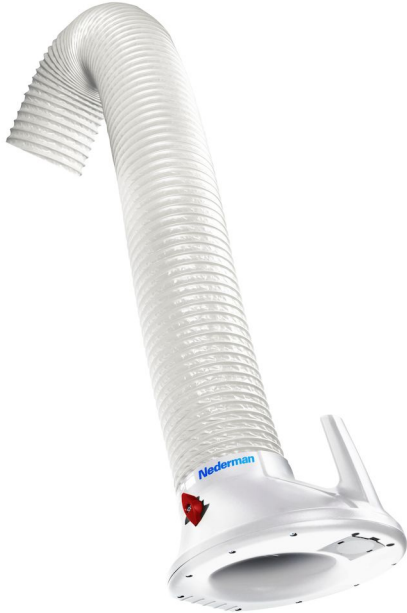

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกับคาร์บอนไอระเหยหรือฝุ่นระเบิดไม่

แขนดูดมีการป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากส่วนประกอบของอลูมิเนียมที่มีในแขนดูด เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมด้านอาหาร ยา

สารเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ที่ต้องการแขนดูดที่สามารถปรับวางตำแหน่งและป้องกันการกัดกร่อนได้

- ผลิตภัณฑ์นี้ถูกแขวนโดยรอกหมุนซึ่งช่วยให้หมุนได้ 360 องศา
- มีความยืดหยุ่นในทุกทิศทางและจัดตำแหน่งได้ง่ายดาย
- Damper รวมอยู่ในตัว Hood เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- หัวดูดคาร์บอนสามารถปรับเสียงได้ทุกทิศทาง
- สามารถติดตั้งได้ร่วมกับตัวยึด แขนต่อขยายที่แตกต่างกันหรือติดตั้งบนรางท่อไอเสีย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ







Product name	แขนดูดรุ่น Original CR
Noise level (dB(A))	63-75
Installation	ในอาคาร
Fume temperature	Max 70 C (158 F)
Extraction arm diameter (mm)	160
Airflow (m ³ /h)	700-1000
Colour	White




แขนดูดฝุ่น Original CR

Description	Arm length (m)	Weight (kg)	รุ่น
Original arm CR 2m	2	11	10532535
Original arm CR 3m	3	13	10532235
Original arm CR 4m (Vertical)	4	16	10532335
Original arm CR 3m (Horizontal)	4	16	10532435

แขนดูดฝุ่น Original CR

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Wall bracket for extraction arm	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	LED light/fan switch Original	10376922
	Hose PE-EL 160/2m black	10374423
	Hose PE-EL 160/3m black	10374424
	Hose PE-EL 160/4m black	10374425
	Hose PE-EL 160/5m black	10374426
	Airflow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Airflow indicator 40-600 Pa	10375374
	Transformer 230/250 V to 24 V. 75 VA.	10361560
	Transformer 230/250V to 24V, 35 VA	10363189

เชนดูดฝุ่น Original CR

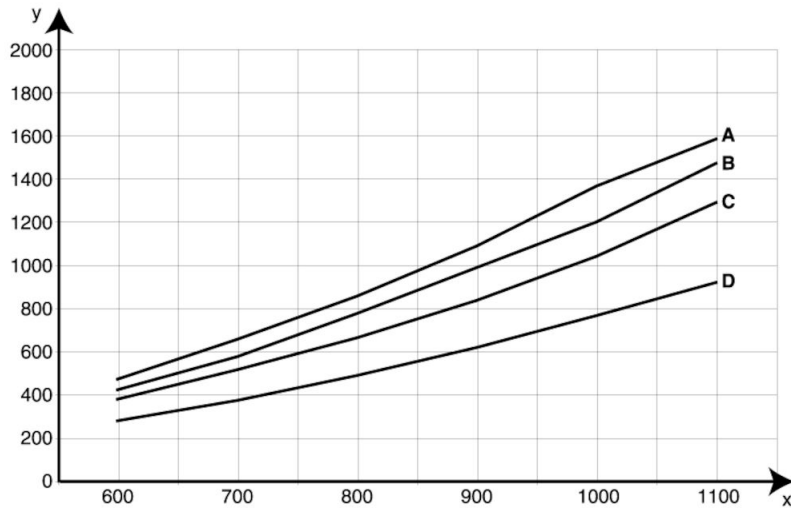

X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

mm (inch)

