


原装防腐蚀型抽排臂

防腐蚀性抽排臂专门设计用于烟雾、蒸汽或非爆炸性粉尘的工作环境

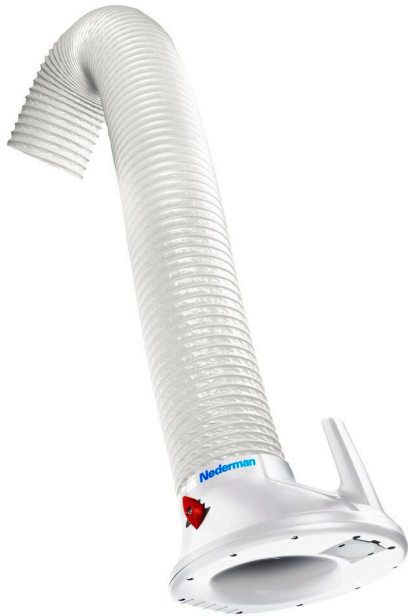

该活动臂是特别为工作环境中含有烟尘，蒸汽或者非爆炸性粉尘设计的。整个抽排臂是防腐的因为整个抽排臂都是受过阳极化处理过的铝制成的。典型的工作场所是食品、制药和化工行业,以及其他需要容易定位耐腐蚀抽排臂的行业。

可360度旋转支架

可灵活的向各个方向调节，容易放置

捕捉罩标配风门

风罩可在任何各种方向倾斜

可与不同的支架抽排臂和导轨搭配固定式或移动式除尘器搭配安装

品名	原装防腐蚀型抽排臂
噪音水平（分贝）	63-75
安装	室内
烟气温度	Max. 70° C
吸尘臂直径（毫米）	160
风量 (m/h)	700-1000
颜色	White
软管直径（毫米）	




原装防腐蚀型抽排臂

产品名称	臂长 (米)	重量 (公斤)	产品编号
抽排臂, 原装型 CR 2m	2	11	10532535
抽排臂, 原装型 CR 3m	3	13	10532235
抽排臂, 原装型 CR 4m (垂直)	4	16	10532335
抽排臂, 原装型 CR 4m (水平)	4	16	10532435

原装防腐蚀型抽排臂

附件		产品编号
	墙面支架用于抽排臂	10550635
	墙面支架, 1m	10550735
	墙面支架, 2m	10550835
	LED 灯/原装风机开关	10376922
	风量表 500-4500 Pa	10375373
	风量表 40-600 Pa	10375374
	变压器, 230/250 V 至 24 V, 75 VA.	10361560
	变压器 230/24V, 35 VA, 50/60Hz	10363189

原装防腐蚀型抽排臂

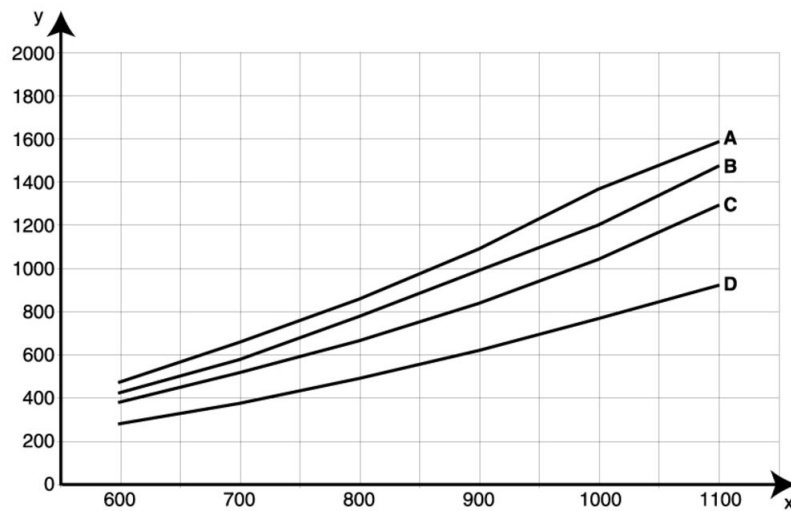

X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

