


Enrouleur de tuyau 876

Enrouleur idéal pour manipuler des tuyaux doubles d'oxygène/acétylène dans les applications de soudage.

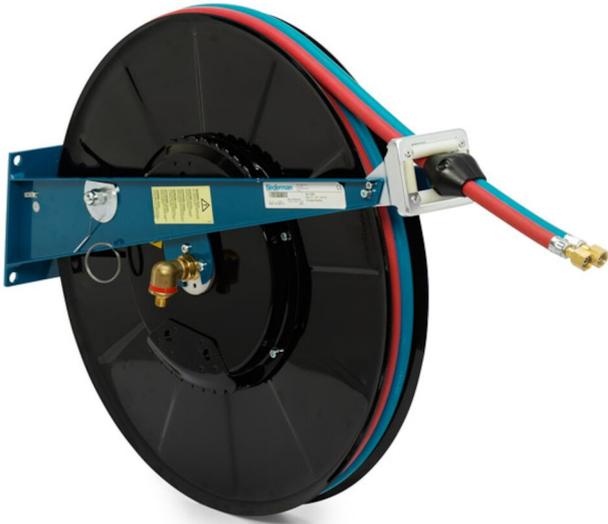

L'enrouleur de tuyau de soudage ultime pour deux tuyaux, conçu pour la gestion des besoins en oxygène/acétylène ou oxygène/GPL. Cet enrouleur est destiné aux applications de soudage dans lesquelles la sécurité n'est jamais assez élevée.

- Alimentation et remisage de flexible sur tambour dans un entrepôt
- Tambour ouvert pour des raisons de sécurité et de facilité d'entretien
- Construction en acier
- Flexible et facile à installer au mur, au sol et au plafond.
- Conformément à la législation de l'UE

Nom du produit	Enrouleur de tuyau 876
Longueur du tuyau de connexion (m)	1



Enrouleur de tuyau 876

Enrouleur de tuyau 876

