


Slangetrommel 876

Slangetrommel beregnet for å håndtere oksygen/acetylen





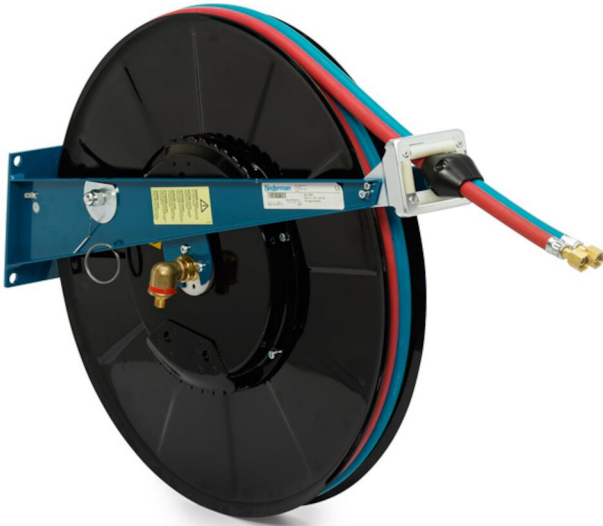



Den optimale slangetrommel for tvillingslanger som håndterer oksygen/acetylen eller oksygen/LPG.

- Enkel slangemating og oppbevaring
- Åpet design for sikker og enkelt vedlikehold
- 4 utløpsruller reduserer slitasje på slangen
- Fleksibel- Enkel å montere på vegg, tak eller gulv
- Samsvarer med EU-direktivet


Produktnavn	Slangetrommel 876
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Maks. arbeidstrykk (Mpa)	2
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



Slangetrommel 876

Bilde	Navn på datablad	Media	Leveret med slange	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingslansens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Model
	Hose reel Ser. 876 with 15m 1/4-3/8"	Oksygen/acetylen	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	Oksygen/acetylen	Ja	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Oksygen/propan	Ja	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Oksygen/acetylen	Ja	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m 2x1/4"	Oksygen/acetylen	Nei				30831776
	Hose reel Series 876 for 15m 3/8-3/8" twin hose	Oksygen/acetylen ,Oksygen/propan	Nei				30831876

Slangetrommel 876

Tilbehør		Artikkelnummer
	Bevegelig brakett.	30372407

Slangetrommel 876

