

## Bench Top odsávací sady

Odsávací sada Nederman Bench Top poskytuje rychlé a vhodné řešení zajišťující pracovní prostředí bez kouře.









Odsávací sady Bench Top se dodávají včetně jednoho nebo více ramen s různými typy dýmníků, ventilátoru s plynulou změnou otáček, standardním filtrem (částečkový, uhlíkový, HEPA), propojovacích hadic, připojovacích kusů a stolního držáku. Výkon ventilátoru je plynule regulovatelný pomocí ovladače. Kompletní sada připravená k použití, včetně hadic a připojovacích kusů. Dodávané dýmníky jsou z čírého plastu, který zajišťuje bezpečnou práci.







Název produktu	Bench Top odsávací sady
Napětí (V)	220 - 240
Frekvence (Hz)	50 / 60
Elektrická zástrčka	Euro (CEE 7/2 P+E)
Výkon (kW)	0,12




## Bench Top odsávací sady

[image]	Jméno datasheetu	Hmotnost (kg)	[model]
	Sada EK1000 obsahuje 2 x FX32, Max proudění vzduchu 42 m <sup>3</sup> /h	13	70508044
	Sada EK1500 obsahuje 3 x FX32, Max proudění vzduchu 38 m <sup>3</sup> /h	15	70508144
	Sada EK2000 obsahující 1 x FX50, Max proudění vzduchu 100 m <sup>3</sup> /h	14	70507644
	Sada EK2500 obsahující 2 x FX50, Max proudění vzduchu 75 m <sup>3</sup> /h	17	70507744
	Sada EK3000 obsahující 1 x FX75, Max proudění vzduchu 150 m <sup>3</sup> /h	15	70507844
	Sada EK500 obsahuje 1 x FX32, Max proudění vzduchu 45 m <sup>3</sup> /h	11	70507944

## Bench Top odsávací sady

	[accessory]	[partno]
	FX-Universální dymník-ORIGINAL-D50/75/100	70500144
	FX-Kupolový dymník-ORIGINAL-D50/75/100	70376982
	FX-Kovový dymník-ORIG/CHEM-D50/75/100	70500444
	FX-Přírubový dymník -ORIGINAL-D50/75/100	70502844
	N3 Filtr standardní	70311427
	Filtr s aktivním uhlím 4 kg	70312427
	Předfiltr EK 1000-3000 1 ks.	70333007

## Bench Top odsávací sady

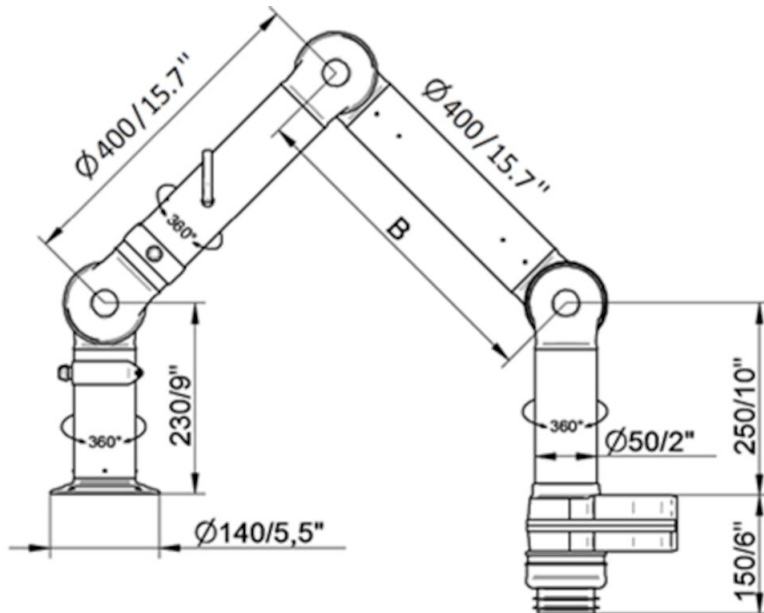

EK 2000

Rameno (y): 1 x rameno FX2 50

Dýmník (y): 1 x kombinovaná dýmník

Hadice: Ø 75 mm (3 palce), 3000 mm (118 palců) Průměr

Max. průtok vzduchu: 100 m<sup>3</sup> / h (58,8 cfm)

EK 2500


Rameno (y): 2 x rameno FX2 50

Hood (y): 2 x mini dýmník

Hadice: Ø 75 mm (3 palce), 3000 mm (118 palců) Průměr

Max. průtok vzduchu: 75 m<sup>3</sup> / h (44 cfm)

## Bench Top odsávací sady

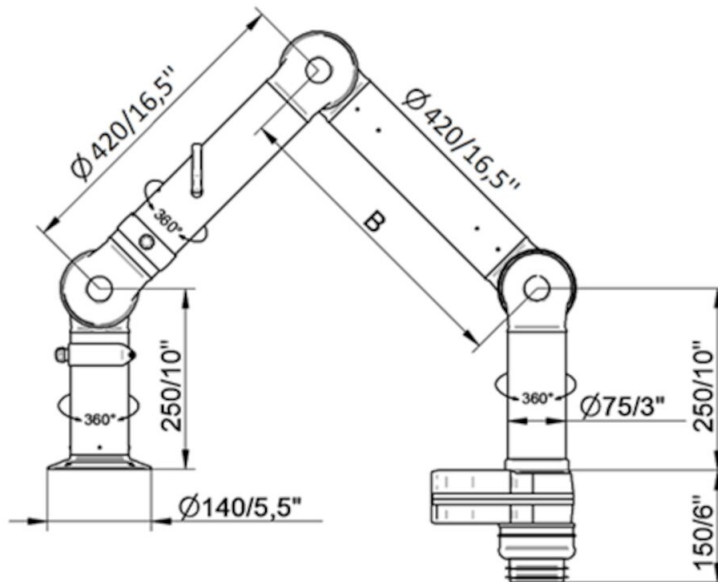

EK 3000


Rameno (y): 1 x rameno FX2 75

Dýmník (y): 1 x mini dýmník

Hadice:  $\varnothing 100$  mm (4 palce), 3000 mm (118 palců) Průměr

Max. průtok: 150 m<sup>3</sup>/h (88,3 cfm)

## Bench Top odsávací sady

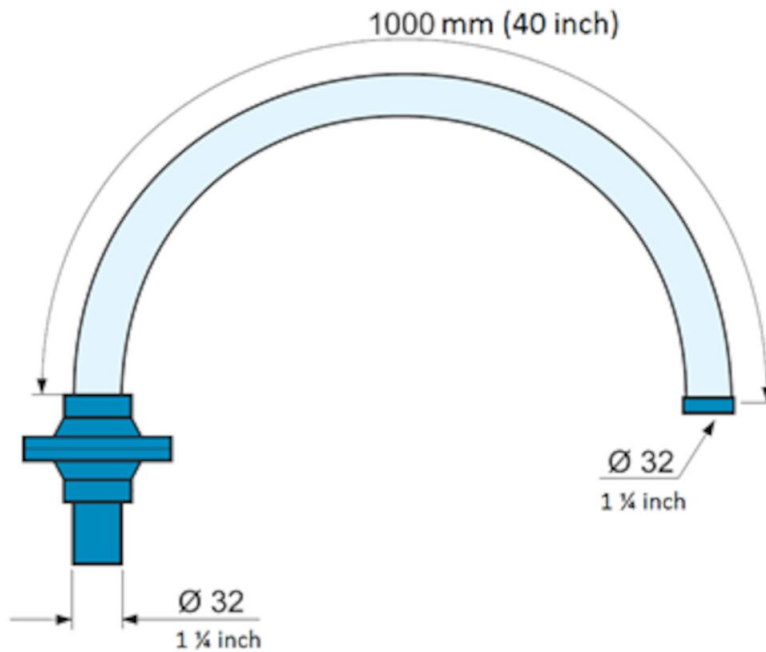

### EK 500

Rameno (y): 1 x rameno FX 32

Dýmník (y): 1 x krytka ½

Hadice: Ø 45 mm (1 ¼ palce), 3000 mm (118 palců) Průměr

Max. proud vzduchu: 45 m<sup>3</sup> / h (26,5 cfm)

### EK 1000

Rameno (y): 2 x rameno FX 32

Hood (y): 2 x kopulovitý dýmník ½

Hadice: Ø 45 mm (1 ¼ palce), 3000 mm (118 palců) Průměr

Max. průtok: 42 m<sup>3</sup> / h (25 cfm)

### EK 1500

Rameno (y): 3 x rameno FX 32

Hood (y): 3 x dome dýmník 1/2

Hadice: Ø 45 mm (1 ¼ palce), 3000 mm (118 palců) Průměr

Max. průtok: 38 m<sup>3</sup> / h (22,4 cfm)