

Комплекты Bench Top для настольной вытяжки

Комплекты для удаления паяльных дымов и испарений при склеивании или работе с растворителями









Вытяжные комплекты Bench Top включают один или несколько вытяжных рукавов со всасывающей насадкой, вентилятор с регулировкой скорости вращения, стандартный фильтр (фракционный, HEPA или газовый), шланг, соединительные элементы и кронштейн. Скорость вращения вентилятора изменяется с помощью блока управления. Всасывающая насадка сделана из прозрачного пластика для хорошей видимости (кроме исполнения ESD). Есть исполнение ESD для электронной промышленности.






Наименование товара	Комплекты Bench Top для настольной вытяжки
Напряжение (В)	220 - 240
Частота (Гц)	50 / 60
Электрический разъем	Euro (CEE 7/2 P+E)
Мощность (кВт)	0,12




Комплекты Bench Top для настольной вытяжки

[image]	Название листа технических данных	Вес (кг)	[model]
	EK1000 kit includes 2 x FX32, Max airflow 42 m ³ /h	13	70508044
	EK1500 kit includes 3 x FX32, Max airflow 38 m ³ /h	15	70508144
	EK2000 kit includes 1 x FX50, Max airflow 100 m ³ /h	14	70507644
	EK2500 kit includes 2 x FX50, Max airflow 75 m ³ /h	17	70507744
	EK3000 kit includes 1 x FX75, Max airflow 150 m ³ /h	15	70507844
	EK500 kit includes 1 x FX32, Max airflow 45 m ³ /h	11	70507944

Комплекты Bench Top для настольной вытяжки

	[accessory]	[partno]
	Кожух FX-Combi-ORIGINAL-D50 / 75/100.	70500144
	FX-Dome hood-ORIGINAL-D50/75/100	70376982
	Кожух FX-Metal-ORIG / CHEM-D50 / 75/100.	70500444
	FX-Flange hood-ORIGINAL-D50/75/100	70502844
	N3 filter standard	70311427
	Active carbon filter 4 kg	70312427
	Предварительный фильтр ЕК 1000-3000 1 шт.	70333007

Комплекты Bench Top для настольной вытяжки

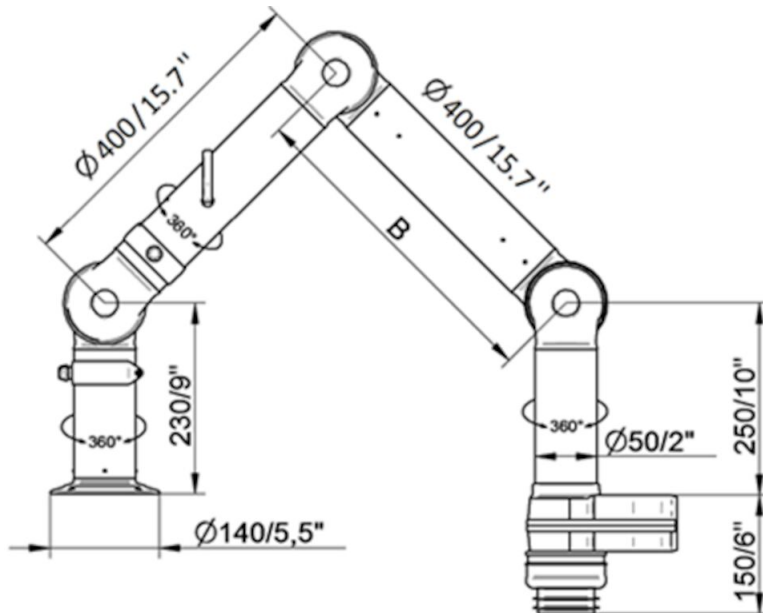

ЕК 2000

Кронштейн: 1 x FX2 50 кронштейн

Капот (ы): 1 x комбинированный кожух

Шланг: $\varnothing 75$ мм (3 дюйма), длина 3000 мм (118 дюймов)

Максимум. воздушный поток: 100 м³ / ч (58,8 куб. футов)

ЕК 2500


Кронштейн: 2 x FX2 50 кронштейн

Капот (ы): 2 x мини-кожух

Шланг: $\varnothing 50$ мм (2 дюйма), длина 3000 мм (118 дюймов)

Максимум. воздушный поток: 75 м³ / ч (44 куб. фута)

Комплекты Bench Top для настольной вытяжки

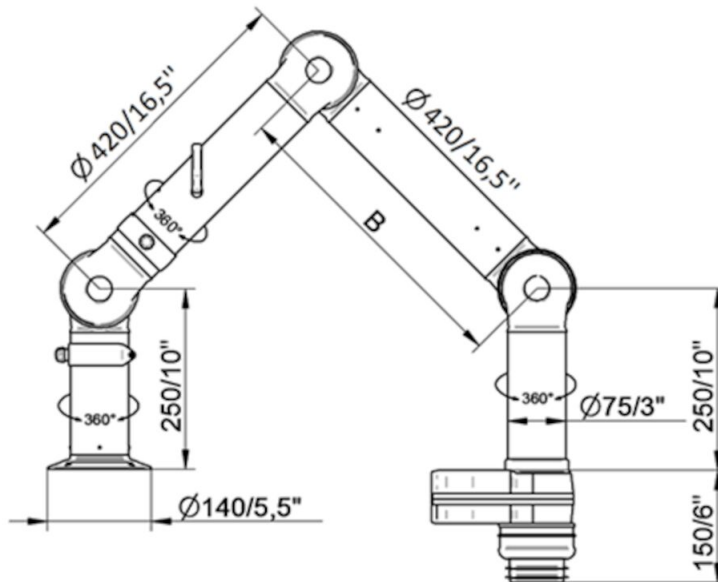

ЕК 3000


Кронштейн: 1 x FX2 75 кронштейн

Капот (ы): 1 x мини-кожух

Шланг: \varnothing 100 мм (4 дюйма), длина 3000 мм (118 дюймов)

Максимум. воздушный поток: 150 м³ / ч (88,3 куб. фута)

Комплекты Bench Top для настольной вытяжки

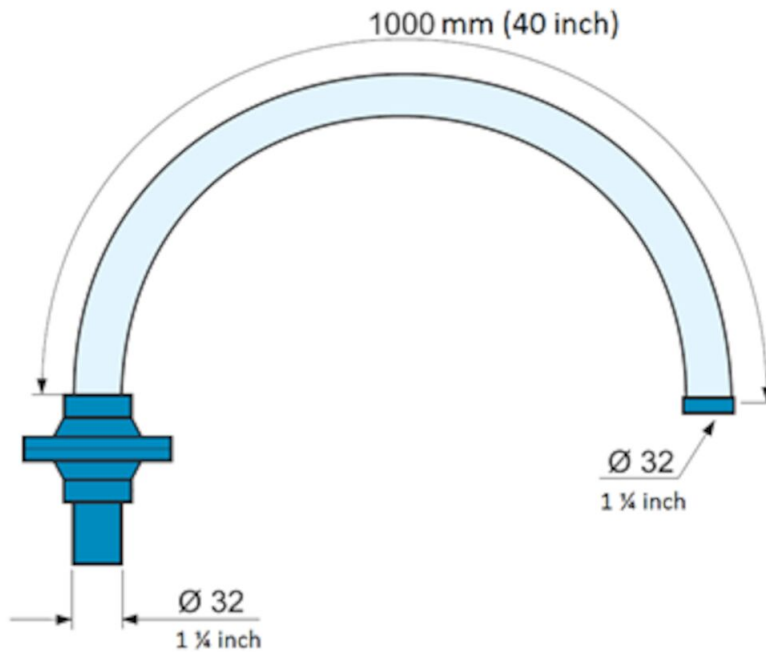

ЕК 500

Капот (ы): 1 x крышка купола ½
Шланг: Ø 45 мм (1 ¼ дюйма), длина 3000 мм (118 дюймов)
Максимум. воздушный поток: 45 м³ / ч (26,5 куб. футов)

Кронштейн: 1 x FX 32 кронштейн

ЕК 1000

Кронштейн: 2 x FX 32 кронштейна
Капот (ы): 2 x колпак купола ½
Шланг: Ø 45 мм (1 ¼ дюйма), длина 3000 мм (118 дюймов)
Максимум. воздушный поток: 42 м³ / ч (25 куб. футов)

ЕК 1500

Кронштейн: 3 x FX 32 кронштейна
Капот (ы): 3 x купол капота 1/2
Шланг: Ø 45 мм (1 ¼ дюйма), длина 3000 мм (118 дюймов)
Максимум. воздушный поток: 38 м³ / ч (22,4 куб. фута)