

Tezgâh Üstü Duman ve Koku Çekme Kitleri

Tutkallama yaparken veya solventlerle çalışırken çıkan kokunun giderilmesi ve lehim dumanının çekilmesi için komple kitler









Tezgâh Üstü çekme setleri, nozullu veya davlumbazlı kol(lar), hız kontrollü ve standart filtreli (parçacık, HEPA veya gaz) fan, hortum, bağlantı elemanları ve tezgâh köşebendiyile gelir. Fan hızı, bir hız denetleyici tarafından değişken olarak kontrol edilir. Hortumlarla ve emiş davlumbazlarıyla komple. Davlumbaz, görünürlüğü artıran şeffaf plastikten mamuldür.







Medya	Tezgâh Üstü Duman ve Koku Çekme Kitleri
Güç Volt (V)	220 - 240
Frekans(Hz)	50 / 60
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
Güç (kW)	0,12




Tezgâh Üstü Duman ve Koku Çekme Kitleri

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Ağırlık (kg)	[model]
	EK1000 kiti 2 x FX32 içermektedir, Maksimum hava akışı 42 m ³ /saat.	13	70508044
	EK1500 kiti 3 x FX32 içermektedir, Maksimum hava akışı 38 m ³ /saat.	15	70508144
	EK2000 kiti 1 x FX50 içermektedir, Maksimum hava akışı 100 m ³ /saat.	14	70507644
	EK2500 kiti 2 x FX50 içermektedir, Maksimum hava akışı 75 m ³ /saat.	17	70507744
	EK3000 kiti 1 x FX75 içermektedir, Maksimum hava akışı 150 m ³ /saat.	15	70507844
	EK500 kiti 1 x FX32 içermektedir, Maksimum hava akışı 45 m ³ /saat.	11	70507944

Tezgâh Üstü Duman ve Koku Çekme Kitleri

	[accessory]	[partno]
	FX-Kombi gövde-ORIJINAL-D50/75/100	70500144
	FX-Kubbe gövde-ORIJINAL-D50/75/100	70376982
	FX-metal gövde-ORIG/CHEM-D50/75/100	70500444
	FX-Flanş gövde-ORIJINAL-D50/75/100	70502844
	N3 filtre standart	70311427
	Aktif karbon filtre 4 kg	70312427
	Ön filtre EK 1000-3000 1 parça.	70333007

Tezgâh Üstü Duman ve Koku Çekme Kitleri

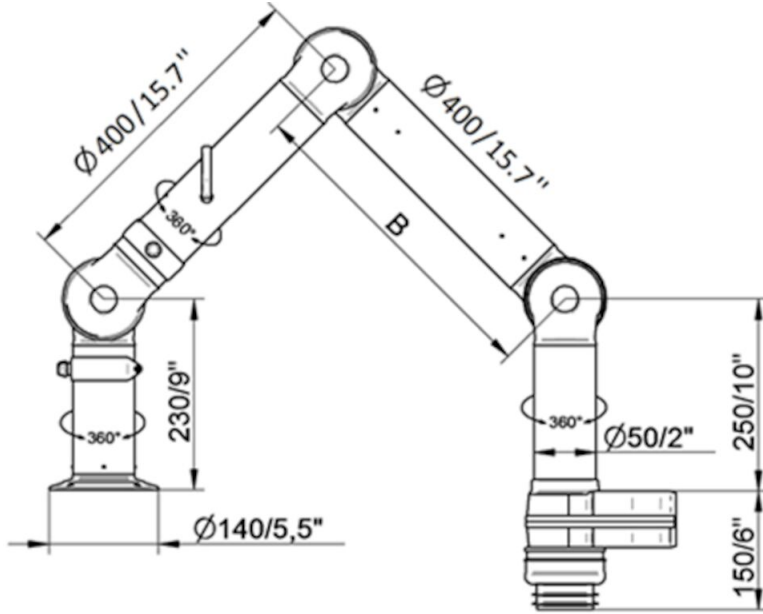

EK 2000

Arm(s): 1 x FX2 50 arm

Hood(s): 1 x combination hood

Hose: $\text{Ø} 75$ mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 100 m³/h (58.8 cfm)

EK 2500


Arm(s): 2 x FX2 50 arm

Hood(s): 2 x mini hood

Hose: $\text{Ø} 75$ mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) length


Max. airflow: 75 m³/h (44 cfm)

Tezgâh Üstü Duman ve Koku Çekme Kitleri

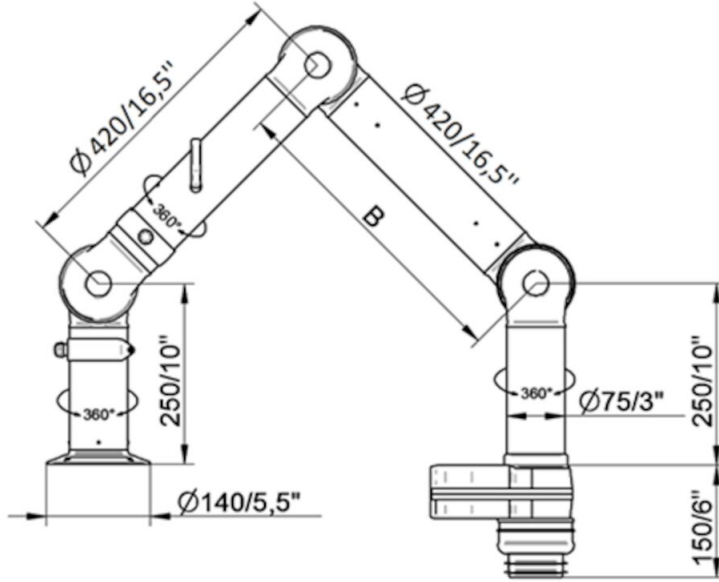

EK 3000
Arm(s): 1 x FX2 75 arm
Hood(s): 1 x mini hood
Hose: Ø 100 mm (4 inch), 3000 mm (118 inch) length
Max. airflow: 150 m³/h (88.3 cfm)

Tezgâh Üstü Duman ve Koku Çekme Kitleri

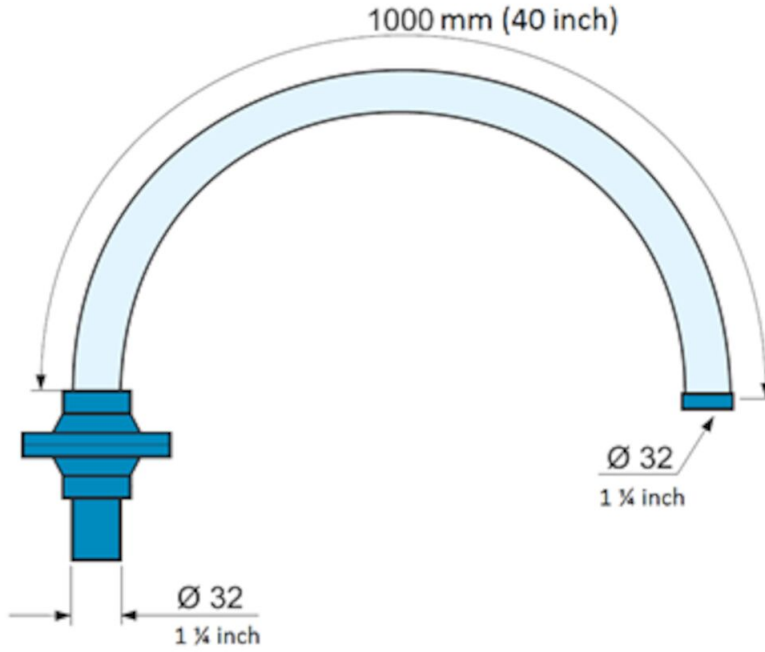

EK 500

Arm(s): 1 x FX 32 arm

Hood(s): 1 x dome hood 1/2

Hose: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 45 m³/h (26.5 cfm)

EK 1000

Arm(s): 2 x FX 32 arm

Hood(s): 2 x dome hood 1/2

Hose: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 42 m³/h (25 cfm)

EK 1500

Arm(s): 3 x FX 32 arm

Hood(s): 3 x dome hood 1/2

Hose: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 38 m³/h (22.4 cfm)