


Registo tipo NFUS3

O registo tipo NFUS3 é usado para descarregar material dos filtros FM

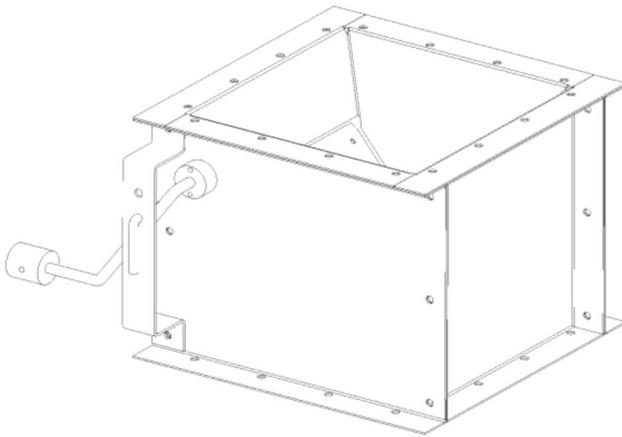

O registo tipo NFUS3 é usado para descarregar o material nos filtros FM.

O registo pode ser usado como registo manual. A guilhotina do registo pode ser bloqueada na posição fechada, por ex. nos casos em que o balde coletor de pó tenha que ser despejado durante a operação. Em seguida, o registo pode ser aberto e travado na posição aberta.

O registo também pode ser usado como válvula de descarga. Aqui, o material é esvaziado automaticamente para um recipiente sempre que a unidade pára. Esta solução pode ser usada em combinação com tipos de materiais não adesivos, de fácil descarga e pesados.

Descrição

O registo tipo NFUS3 é feito em chapa de aço galvanizada.

A junta de borracha vedante é fixa na guilhotina do registo por uma chapa de aço.

A abertura do registo é maior que 70 x 100 mm.

Especificação

O registo é fornecido de série com contrapeso e com pino para travar a placa nas posições externas. Apenas uma destas alternativas pode ser usada de cada vez.

Produto	Registo tipo NFUS3
Ambient temperature range	Max 75 C (167 F)
Peso (kg)	14

Registo tipo NFUS3

Descrição	Modelo
Damper type NFUS3	5501395

Registo tipo NFUS3

