


Изоляционная коробка для бака давления FM

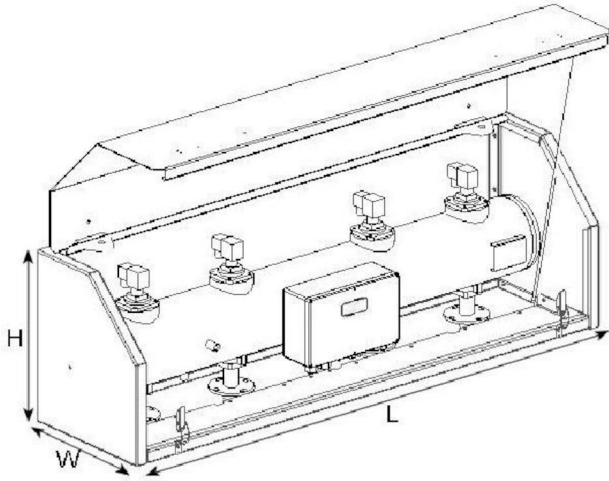

Снижение шума во время импульса очистки в зависимости от типа фильтрующего элемента и плотности пыли.

Измеряется на расстоянии 1 м перед фильтрами




Материал легкой пыли / тонкого фильтра: 0 дБ (А)

Тяжелая пыль или толстый фильтрующий материал: более 10 дБ (А) для кассетного рукавного фильтра FMK25.


Шумоизолирующая коробка может быть оборудована трассовыми нагревательными кабелями для очень холодной среды. Материал: гальванизированная стальная пластина.

Наименование товара	Изоляционная коробка для бака давления FM
---------------------	---

Изоляционная коробка для бака давления FM

[image]	Название листа технических данных	Вес (кг)	[model]
	Isolation box for FM pressure tank, 2 modules	21	5501317
	Isolation box for FM pressure tank, 4 modules	36	5501318
	Isolation box for FM pressure tank, 6 modules	52	5501319
	Isolation box for FM pressure tank, 6 modules	66	5501320

Изоляционная коробка для бака давления FM

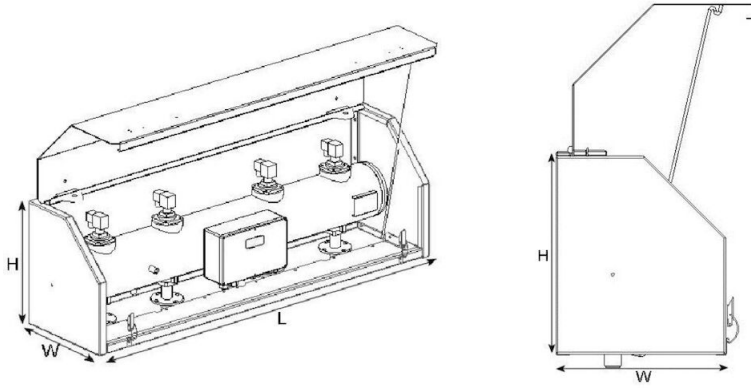

Type	Article no.	H (mm)	L (mm)	W (mm)
2 modules	5501317	400	630	340
4 modules	5501318	400	1280	340
6 modules	5501319	400	1930	340
8 modules	5501320	400	2580	340