

# МКС, мини-картриджный пылеуловитель

Компактные обратные струйные картриджи

---

## MJC, мини-картриджный пылеуловитель



MJC Mini standard version

Подходит для различных условий применения, которые генерируют небольшие и средние объемы пыли. Серия компактных реверсивных струйных картриджных фильтров MJC Mini была разработана для непрерывной работы в области фильтрации промышленных процессов и пылеулавливания - с использованием запатентованной Nederman технологии картриджей UniClean для максимально эффективной очистки и срока службы.

### Ключевая особенность

Стандартный фильтр от 4 до 40 м<sup>2</sup> (43-430 футов)

Прочная стойкая стальная конструкция с защитой от атмосферных воздействий

Встроенные вентиляторы с экономией пространства от 0,75 до 3,0 кВт (1-4 часа)

Вентилятор высокого давления мощностью 4,0 кВт (5 л.с.)

Характеристики ATEX для пылей St1, St2 и St3

Встроенная камера предварительного разделения, воздушный фильтр с поперечным потоком / потоком воздуха

Модульные взаимозаменяемые сборки

Типичное управление пылью и процессы:

- Обработка материалов - транспортировка, просеивание, просеивание, смешивание, вентилирование бункера / силоса
- Дробь, песок и пескоструйная обработка
- Сварка и резка
- Химические, пластмассовые и фармацевтические порошки

Наименование товара	MJC, мини-картриджный пылеуловитель
Требования к сжатому воздуху	5 to 5,5 bar
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	Прочная конструкция из стали толщиной 2,5 мм, полностью свариваемая и окрашенная
Подходит для взрывоопасной пыли	True
Метод очистки фильтра	Импульсная продувка
Применение	пыль, дым
Рабочее давление (кПа)	Перевалка сыпучих материалов - транспортировка, просеивание, просеивание, смешивание, вентилирование бункера / силоса
Объем пылевого контейнера (л)	75 или 150 л
Площадь фильтра (м <sup>2</sup> )	От 4 до 40
Производительность (макс. воздушный поток м <sup>3</sup> /час)	3600
Рабочая температура	От -20 до 80 ° C.
Тип фильтра	Картриджный фильтр

## МКС, мини-картриджный пылеуловитель

Пояснение к техническим  
данным

Open base filter without hopper  
and collection bin



дым



пыль



# МЈС, мини-картриджный пылеуловитель


Название листа технических данных	Количество фильтроэлементов	[model]
MJC Mini 4/22/21	2	MJCMini4/22/21*
MJC Mini 8/40/21	2	MJCMini8/40/21*
MJC Mini 9/22/22	4	MJCMini9/22/22
MJC Mini 13/22/32	6	MJCMini13/22/32
MJC Mini 16/40/22	4	MJCMini16/40/22
MJC Mini 24/40/32	6	MJCMini24/40/32
MJC Mini 26/66/22	4	MJCMini26/66/22
MJC Mini 40/66/32	6	MJCMini40/66/32

*\*Open base filter without hopper and collection bin*

# МКС, мини-картриджный пылеуловитель

	[accessory]	[partno]
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW	73008913
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 2,2kW	73008914
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 4kW	73008915
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 5,5kW	73008916
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 7,5kW	73008917
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW	73008918
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 15kW	73008919

## MJC, мини-картриджный пылеуловитель

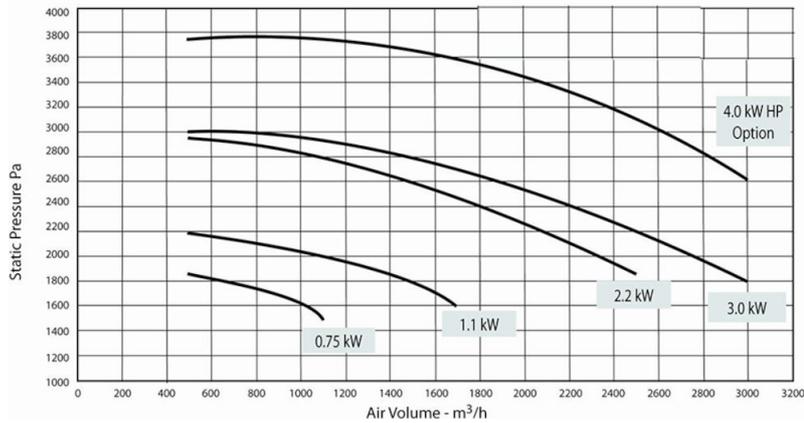


Производительность вентилятора MJC Mini с открытым выходом при скорости движения 2900 / мин.

Электропитание: MJC Mini 4/22/21 и 8/40/21 без вентилятора: -110 В однофазное 50 или 60 Гц.

MJC Mini, все другие модели без вентилятора: - 110 или 220 В однофазные 50 или 60 Гц.

Вентилятор: добавьте 380 / 415v трехфазный для любого вентилятора или 220 / 240v однофазное питание только для вентиляторов 0,75, 1,1 или 2,2 кВт.

## МКС, мини-картриджный пылеуловитель

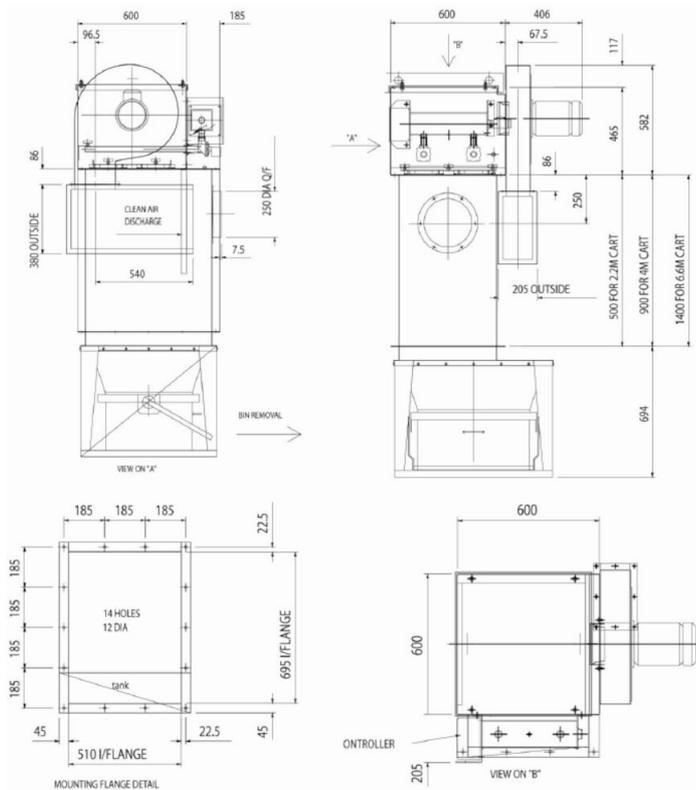

Данные планирования МКС для мини-планирования


МКС Mini 9/22/22, 16/40/22 и 26/66/22 выпускаются в виде вставных или открытых фильтров для вентиляции с поддержкой вентилятора или без него. Оба устройства используют один и тот же монтажный фланец, показанный здесь.

Доступен бункер с 75-литровым бункером быстрого выпуска.

Устройство может быть собрано с выемкой бункера спереди или сзади.

При необходимости вентилятор может быть размещен с восходящим разрядом.

## МЈС, мини-картриджный пылеуловитель

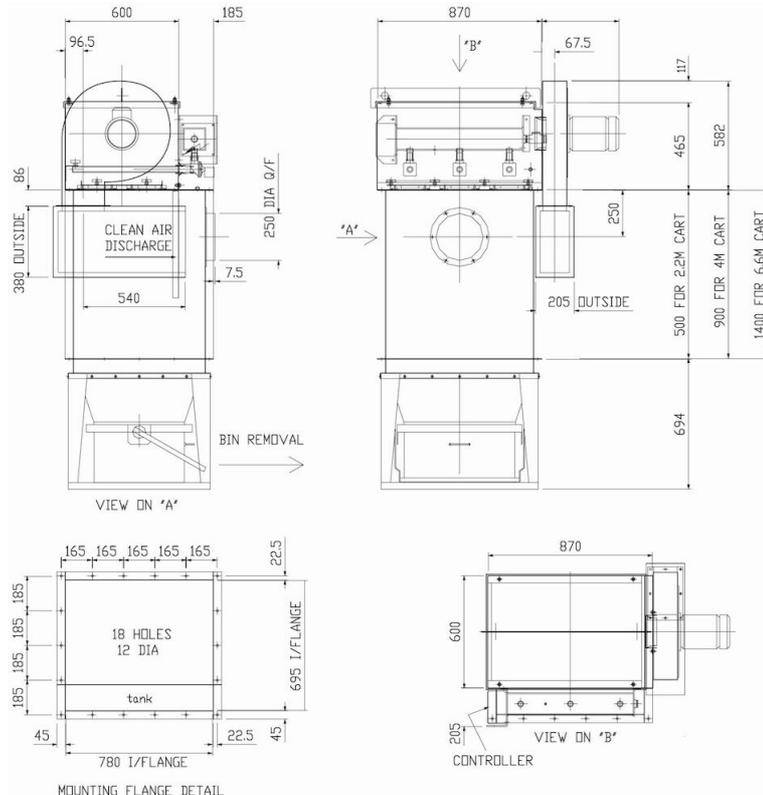

Данные планирования МЈС для мини-планирования

МЈС Mini 13/22/32, 24/40/32 и 40/66/32 доступны в виде вставных или открытых фильтров для вентиляции с поддержкой вентилятора или без него. Оба устройства используют один и тот же монтажный фланец, показанный здесь.

Они также могут быть указаны с помощью обычного бункера с 75-литровым (иллюстрированным) или 150-литровым быстросъемным бункером. Устройства могут быть собраны с выемкой бункера спереди или сзади.

При необходимости вентилятор может быть размещен с восходящим разрядом.