


## NFPZ3000 filtrační jednotka

Filtrační jednotka s filtračními rukávci se sběrnou nádobou.

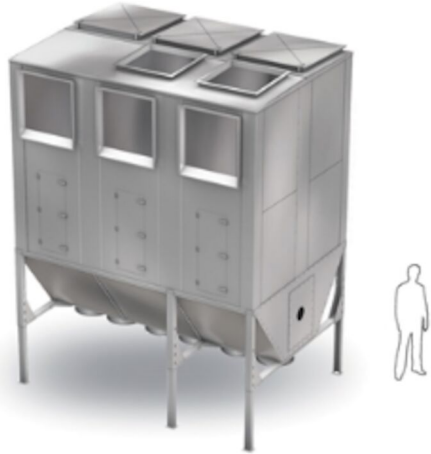

Příklad: NFPZ3000 3HJ moduly s odlehčením výbuchu vzhůru a do strany pro St2 prach

Filtrační jednotka s filtračními vaky je určena pro malé a středně velké dřevoobráběcí dílny produkující omezené množství dřevního prachu.

Filtrační jednotka NFPZ3000 s filtračními vaky je určena pro malé a středně velké dřevoobráběcí dílny produkující omezené množství dřevního prachu. Jedná se o modulární jednotku z pozinkovaného ocelového plechu s teleskopickými nohama vhodnou pro venkovní použití.

- K dispozici ve dvou různých šířkách, typ E 1200 mm (47") a typ J 2400 mm (94"). Každý modul filtru je vybaven kombinovanými dveřmi pro kontrolu a odlehčení výbuchu. Čištění filtrů pomocí regeneračních ventilátorů. Filtr je vybaven jedinečným patentovaným systémem SUPERBAG. Odstraněný materiál je shromažďován ve výsypce filtru a shromažďován v kovových nádobách. Filtr může být dodáván buď pro nepřetržitý provoz, nebo s pauzami na čištění filtračních vaků každé čtyři hodiny.
- Objemy vzduchu od 1 500 do 33 000 m<sup>3</sup>/h
  - Certifikát ATEX pro prach St1 a St2 s hodnotou Kst do 300 bar\*m/s
  - Kompaktní design
  - Vhodné pro manipulaci s velkými objemy vzduchu s omezeným znečištěním prachem
  - Navrženo pro nepřetržitý provoz nebo provoz s 15minutovými přestávkami na čištění, cca. každé čtyři hodiny
  - Pro montáž na zem
  - Přetlakové nebo podtlakové verze do 5 000 Pa
  - Odlehčení výbuchu směrem nahoru nebo do strany
  - Výkonné čištění filtračních vaků s efektivními regeneračními ventilátory
  - Patentovaný antistatický polyester SUPERBAG
  - Snadná montáž na místě a v případě potřeby snadné rozšíření
  - Nízká spotřeba energie.

Název produktu	NFPZ3000 filtrační jednotka
Instalace	Vnější
Materiál	Tělo z pozinkovaného plechu
Vhodné pro výbušný prach	True
Metoda čištění filtru	Vibrační
Použití	Prach, Granulát
Pracovní teplota	-20 až 75 °C.
Ujasnění technických údajů	



Granulát Prach

## NFPZ3000 filtrační jednotka

[model]
NFPZ3000-HJ
NFPZ3000-HE
NFPZ3000-LE

## NFPZ3000 filtrační jednotka


Type	A#	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	L	M	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	485	1200	800	3600	720	2937	3737	See below	1121	777	2960	135	1200	115	115	47	23
J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	1260	2960	135	2400	115	115	47	23

\*\* Výška L verze - odečíst 1440 mm

\*\*\* 400 mm k dolní přírubě

# Volitelně 1200 mm.

L – telescopic filter legs			No. of modules		H	
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.				
L = 1196	155	850	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596	555	1250	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195	1155	1850	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596	1555	2250	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800

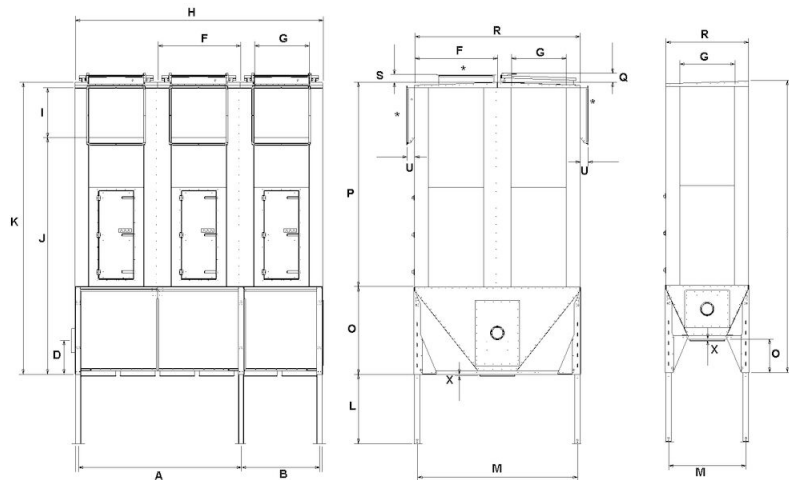

Rozměry pro NFPZ3000 filtry s kovovými sběrnými nádobami

\* Volitelná pozice výstupu / reg. ventilátor. 800 x 800 or 600 x 600 mm. (L verze: ne na straně dveří)