

OSF 2000i

FibreDrain® colector de humo de aceite para uso continuo

OSF 2000i



“Los colectores de humo OSF Nederman están diseñados para manejar grandes cantidades de neblina de aceite limpia durante un funcionamiento continuo. Se han desarrollado con énfasis para una eficiente filtración junto con un bajo coste de mantenimiento..

Nederman OSF 2000i tiene como estándar 3 etapas de filtración donde las dos primeras etapas consisten en cassettes de filtro con tecnología FibreDrain® de Nederman. Nederman tiene una amplia gama de diferentes tipos de filtros para adaptarse a diferentes tipos de aplicaciones. La tercera etapa consiste en un filtro HEPA H13 con una eficiencia del 99,95% para MPPS según EN1822. Todas las unidades en torre de Nederman OMF están preparadas para el uso de un prefiltro. OSF 2000i dispone de 2 ventiladores radiales incorporados.

”


- Tres etapas de filtro, prefiltro opcional
- Indicadores para leer la caída de presión sobre cada etapa de filtro
- Extensión de patas
- Dos entradas Ø315 mm con conexión de abrazadera
- Arrancador y protector de motor incluidos

Nombre de producto	OSF 2000i
Estándar	2009/125/EC
Volumen (para transporte)(m³)	4.13
Nivel sonoro	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m from service side 60 Hz: 68 dB(A) @1,5 m from service side
Case de protección	IP55
Eficacia de filtración (%)	99,95
Instalación	Interior
Material	Chapa, pintada interior y exteriormente.
Tipo de método de limpieza	Autodrenaje
Presión de trabajo (kPa)	Max 2500 Pa
Capacidad (Máx. caudal m³/h)	2000
Operating Temperature	40 deg C (inbuilt fan)
Voltaje (V)	230/400
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3
Número de elementos filtrantes	6
Amperaje (A)	2 x 4,2 / 2,4
Color	NCS-S 1005 B20G
Peso (kg)	380
Potencia (kW)	2 x 1,1
Aclaraciones a la ficha técnica	2 elementos filtrantes opcionales. Incluye las patas de extensión Power - 2 x 1,1 KW. Amperios 2x 13/7,5 A.

«

OSF 2000i

OSF 2000i

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	OSF 2000i, entrada 2 x ø 315 mm (conexión izquierda o derecha) con abrazadera de conexión. Drenaje 2 x 1" hembra	12400847*

**2 elementos filtrantes opcionales. Incluye las patas de extensión
Power - 2 x 1,1 KW. Amperios 2x13/7,5 A.*


OSF 2000i

Accesorio		Referencia
	Caja de bomba de drenaje, 50 Hz	12400054*
	Drain container with piping	12400764**
	Prefiltro ORF 610x610x96	12400039
	Filtro 1 Aceite (OSF1000,2000,3000)	12400006
	Filtro 2 Aceite (OSF1000,2000,3000)	12400007
	Filtro HEPA	12400012
	Outlet transition, ø 315 mm for OSF2000i / OMF4000i	12400907
	Outlet transition, ø 450 mm for OSF2000i / OMF4000i	12400909
	Transición de salida, ø 500 mm para OSF2000i / OMF4000i	12400997
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Variador de frecuencia con sensor de presión 2kPa. 2,2 kW	73008914

*Drain connection must be elevated min 200 mm from pump box support level

**Drain connection must be elevated min 420mm from container support level

OSF 2000i

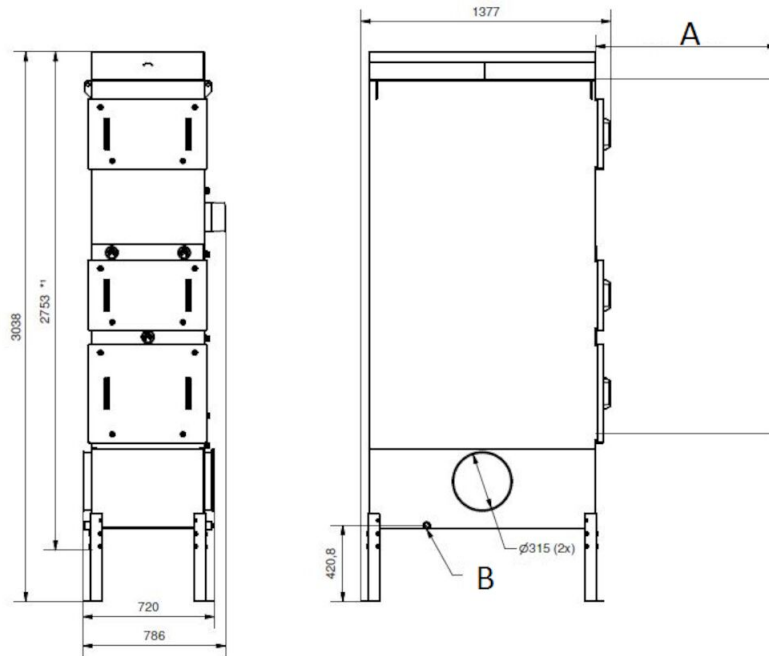

A) 1000 mm espacio para mantenimiento de filtro

B) Toma de drenaje (x2)