


Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

Лучшее и наиболее экономичное решение для извлечения опасных загрязняющих веществ из воздуха в тех случаях, когда требуется небольшое, адаптивное и простое





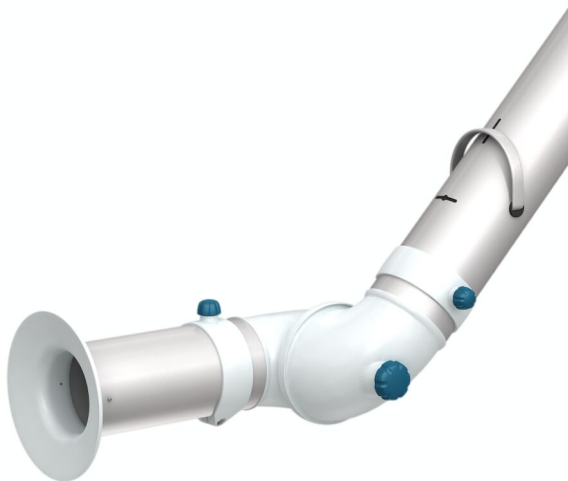





Вытяжные рукава Nederman FX2 изготовлены из легких анодированных алюминиевых секций с двумя или тремя регулируемые композитными фрикционными соединениями. Предлагая прочность и долговечность в сочетании с простотой в обращении, они могут использоваться во многих типах окружающей среды. Они особенно подходят там, где требуется небольшое, гибкое и простое в использовании устройство. Прочная и надежная универсальный рукав для различных условий применения, где существует небольшой риск электрических разрядов или появления агрессивных химических веществ. "

- Оптимальная эффективность и низкий уровень шума обеспечивают безопасную и спокойную рабочую среду
- Крепление к потолку, стене, полу или к рабочей поверхности стола с помощью удлинительного профиля, который можно обрезать по месту, обеспечивает максимальную гибкость в монтаже.
- Два наружных сустава могут вращаться и поворачиваться на 360 °, что дает уникальную маневренность
- Плоский, гладкий и эстетичный дизайн позволяет кронштейну хорошо вписываться в любую среду, не ставя под угрозу его прочность и надежность
- Высоко интегрированные продукты, которые экономят время и затраты клиентов, а также обеспечивают надежность и функциональность для повышения производительности

Наименование товара	Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал
Уровень шума (дБ(A))	58 дБ (A) при 240 м ³ / ч
Установка	Снаружи помещения
Материал	«Трубы из анодированного алюминия. Соединения в ПП-пластике. Канальные соединители из резины EPDM. Миниатюра в ПП-пластике ».
Температура дыма	max 70°C
Диаметр вытяжного рукава (мм)	75
Воздушный поток (м ³ /час)	110-240
Цвет	Aluminum and white



Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

[image]	Название листа технических данных	Длина рукава (м)	Вес (кг)	[model]
	FX2-ORIG-D75-L1100-Up-Low	1,1	3,2	70602344*
	FX2-ORIG-D75-L1100-Up-PLUS	1,1	4,5	70602444**
	FX2-ORIG-D75-L1100-Down-Low	1,1	3,2	70602544***
	FX2-ORIG-D75-L1100-Down-Through	1,1	2,6	70602644****
	FX2-ORIG-D75-L1500-Up-Low	1,5	3,4	70602744*
	FX2-ORIG-D75-L1500-Up-PLUS	1,5	4,7	70602844**
	FX2-ORIG-D75-L1500-Down-Low	1,5	3,4	70602944***
	FX2-ORIG-D75-L1500-Down-Through	1,5	2,8	70603044****




















*Up-Low

**Up-PLUS

***Down-Low

****Down-Through

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

	[accessory]	[partno]
	Комплект кронштейнов FX-D50 / 75/100-L190	70501144
	Комплект кронштейнов FX2-D50 / 75/100-L500.	70377042
	FX2-стеновой комплект BRKT-Flat-L190-Белый	70377043
	FX2-стеновой комплект BRKT-D50/75/100-L190	70377046
	Комплект кронштейнов FX2-D50 / 75/100	70501444
	Кронштейн FX-Classic-D50 / 75/100.	70501244
	Расширение FX-Cut2fit-L1100.	70501344
	FX-Cut2fit extension-L2200.	70374600
	FX-Ceiling cover plate	70502644
	FX2-Потолочная крышка-PLUS	70377045
	Кожух FX-Combi-ORIGINAL-D50 / 75/100.	70500144
	FX-Dome hood-ORIGINAL-D50/75/100	70376982
	Кожух FX-Metal-ORIG / CHEM-D50 / 75/100.	70500444
	FX-Flange hood-ORIGINAL-D50/75/100	70502844
	Канал алюмин.FX2 - -L1000-D75 / 100toD100.	70377058
	Канал алюмин.FX2 - -L2000-D75 / 100toD100.	70377059
	FX-Шланг -D75-L3000- серый	70377098
	FX-Шланг -D100-L3000- серый	70377099
	FX2-Hose support ring-D75	70377067
	FX2-Hose support ring-D100	70377068
	FX2- Канальный соединитель -ORIG / CHEM-D75.	70377038

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

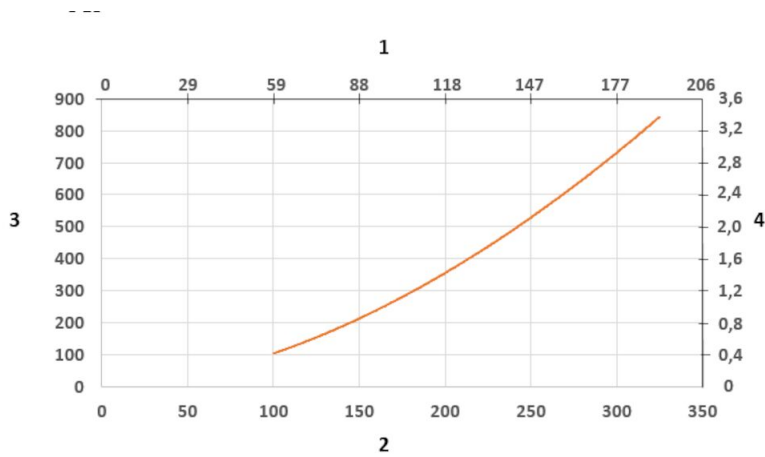


Диаграмма падения давления:

- 1) X-ось: расход воздуха (cfm)
- 2) X-ось: расход воздуха (м / ч)

- 3) Y-ось: статическое падение давления (Па)
- 4) Y-ось: статическое падение давления (дюйм.)


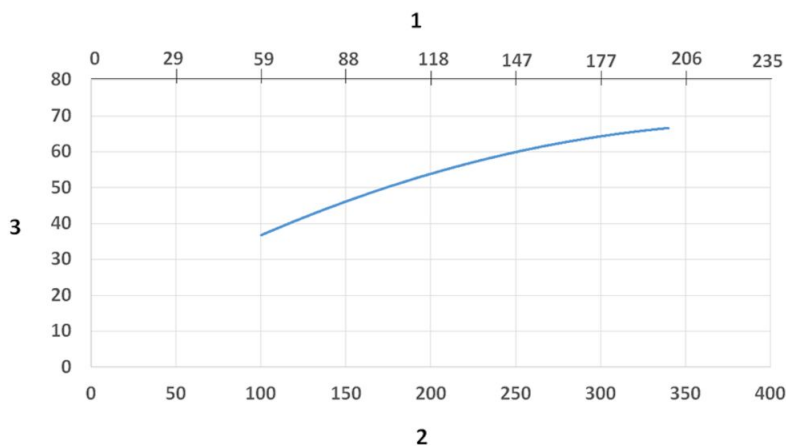


Диаграмма уровня звука:

- 1) X-ось: расход воздуха (cfm)
- 2) X-ось: расход воздуха (м / ч)

- 3) Y-ось: уровень звукового давления (дБ) (A)


Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

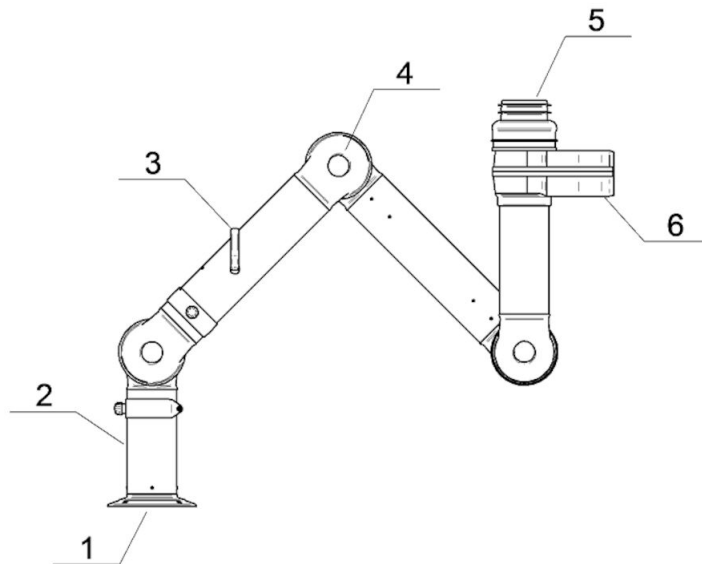

Материал:

- 1) Фланец: PP
- 2) Трубы: Алюминий, анодированный 10 мкм
- 3) Ручка регулировки заслонки: Алюминий, анодированный 10 мкм
Внутренняя пружина: нержавеющая сталь
Демпфер: Проводящий пластик TP и PP
- 4) Соединения: ПП с армированием из стекловолокна
Пластиковые кольца: PP с армированием из стекловолокна
Осевые стопорные кольца: PP с армированием из стекловолокна
Регулировочные ручки: пластик PA & EDS
Резьбовой вал внутри швов: нержавеющая сталь
- 5) Канальный соединитель: EPDM резина
- 6) Поворот: алюминий, порошковое покрытие
Заклепки: Алюминий
Подшипники поворотные: ПП-пластик с армированием из стекловолокна


Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

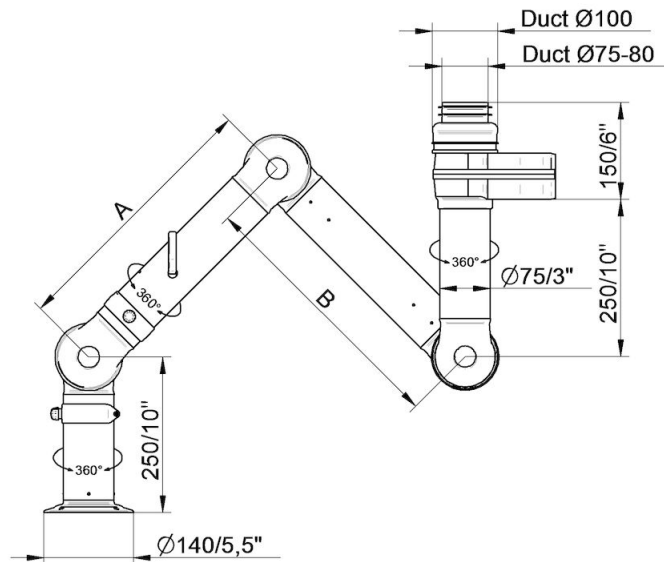

• FX2-ORIG-D75-L1100-Up-Low
Номер детали: 70602344
Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)
A: 420 мм (16,5 дюйма)
B: 420 мм (16,5 дюйма)

• FX2-ORIG-D75-L1500-Up-Low
Номер детали: 70602744
Максимум. рабочий радиус: 1450 мм (57,1 дюйма)
A: 500 мм (19,7 дюйма)
B: 700 мм (27,5 дюйма)

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

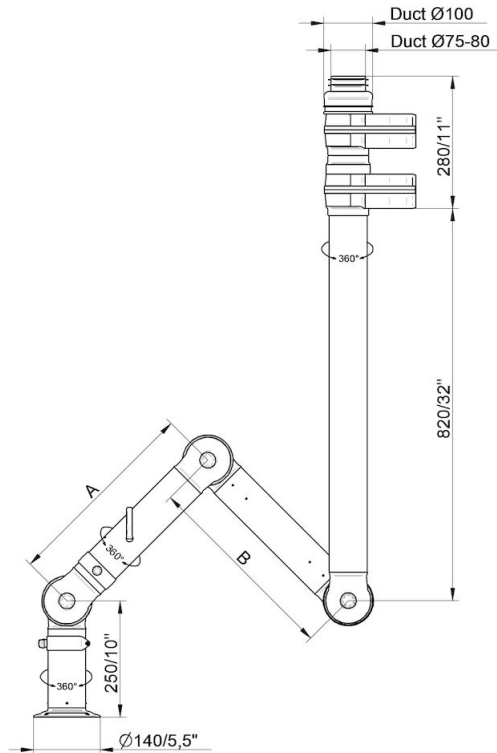

FX2-ORIG-D75-L1100-Up-PLUS

Номер детали: 70602444

Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)

A: 420 мм (16,5 дюйма)

B: 420 мм (16,5 дюйма)

• FX2-ORIG-D75-L1500-Up-PLUS


Номер детали: 70602844

Максимум. рабочий радиус: 1450 мм (57,1 дюйма)

A: 500 мм (19,7 дюйма)

B: 700 мм (27,5 дюйма)


Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

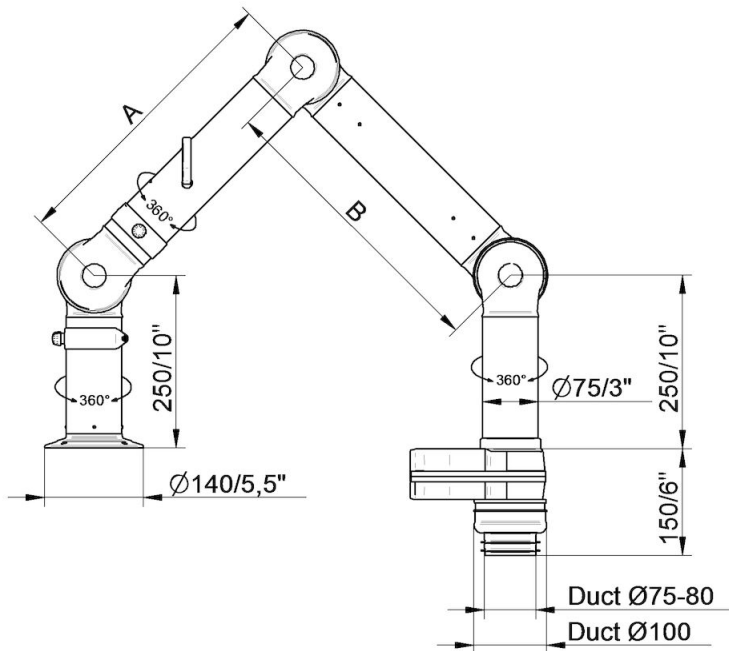

- FX2-ORIG-D75-L1100-Down-Low
Номер детали: 70602544
Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)
A: 420 мм (16,5 дюйма)
B: 420 мм (16,5 дюйма)

- FX2-ORIG-D75-L1500-Down-Low
Номер детали: 70602944
Максимум. рабочий радиус: 1450 (57,1 дюйма)
A: 500 мм (19,7 дюйма)
B: 700 мм (27,5 дюйма)

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

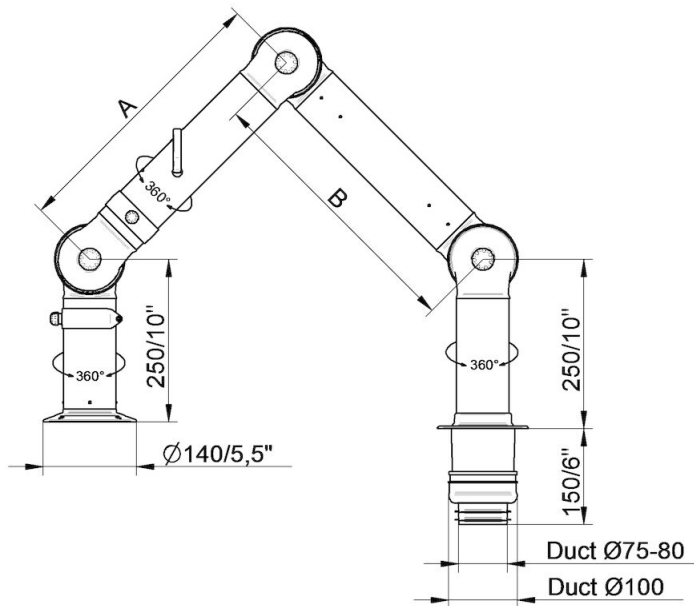

• FX2-ORIG-D75-L1100-Down-Through

Номер детали: 70602644

Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)

A: 420 мм (16,5 дюйма)

B: 420 мм (16,5 дюйма)

• FX2-ORIG-D75-L1500-Down-Through


Номер детали: 70603044

Максимум. рабочий радиус: 1450 мм (57,1 дюйма)

A: 500 мм (19,7 дюйма)

B: 700 мм (27,5 дюйма)

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

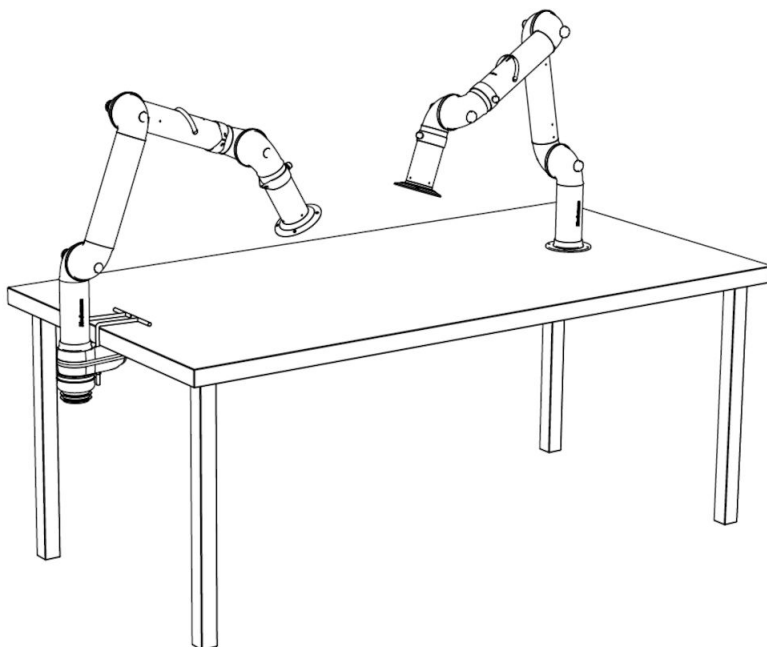


Примеры монтажа скамьи:

Слева: рычаг FX2-Down-Low со следующими принадлежностями:

-FX2-Комплект кронштейнов для скамьи-D50 / 75/100

Справа: FX2-Down - сквозной рычаг

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

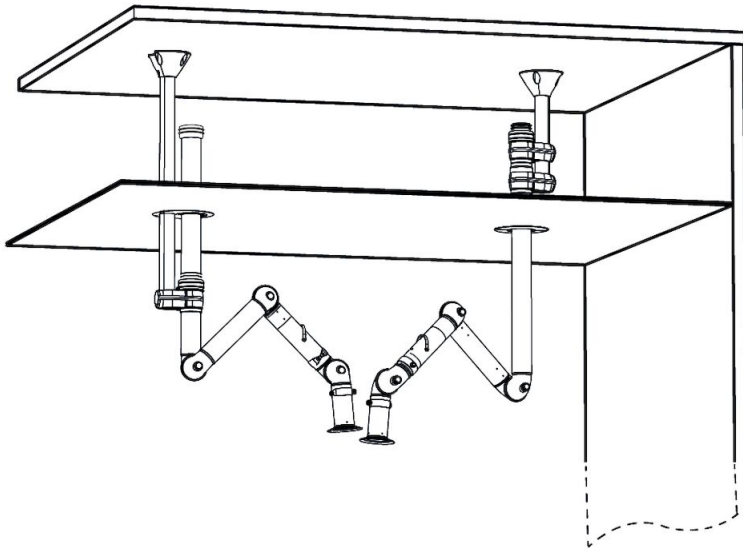

Пример монтажа на потолке:


Слева: рычаг FX2-Up-Low со следующими принадлежностями:

- FX- Классический кронштейн
- FX- Сокращение до расширения -L1100
- FX2- Алюминиевый канал
- FX2- Канальный соединитель -ORIG / CHEM-D100
- FX- Потолочная крышка

Справа: рычаг FX2-Up-PLUS со следующими принадлежностями:

- FX2-Набор кронштейнов-D50 / 75/100-L500
- FX2-Потолочная крышка-PLUS

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

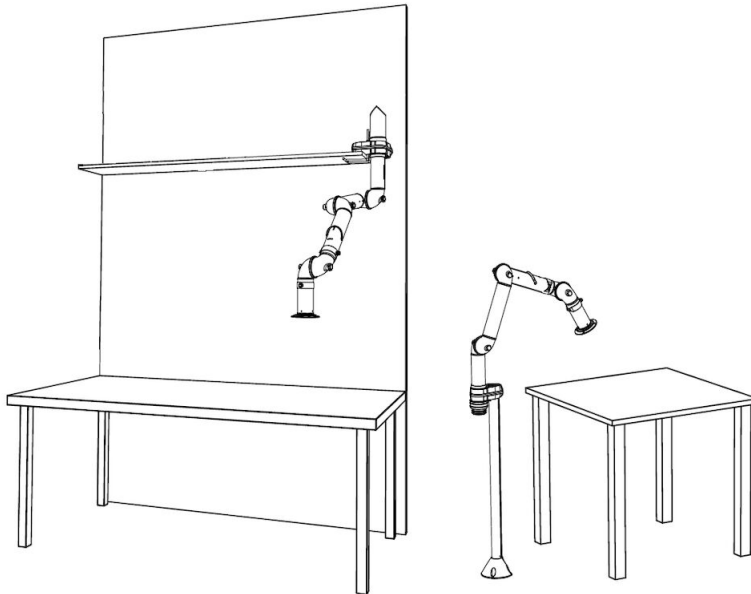

Другие примеры монтажа:

Слева: установка полки с рычагом FX2-Up-Low и следующими принадлежностями:


-FX2- Комплект кронштейнов

Справа: Напольный монтаж с рычагом FX2-Up-Low и следующими принадлежностями:

-FX- Классический кронштейн

-FX- Сокращение до расширения -L1100

Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 Оригинал

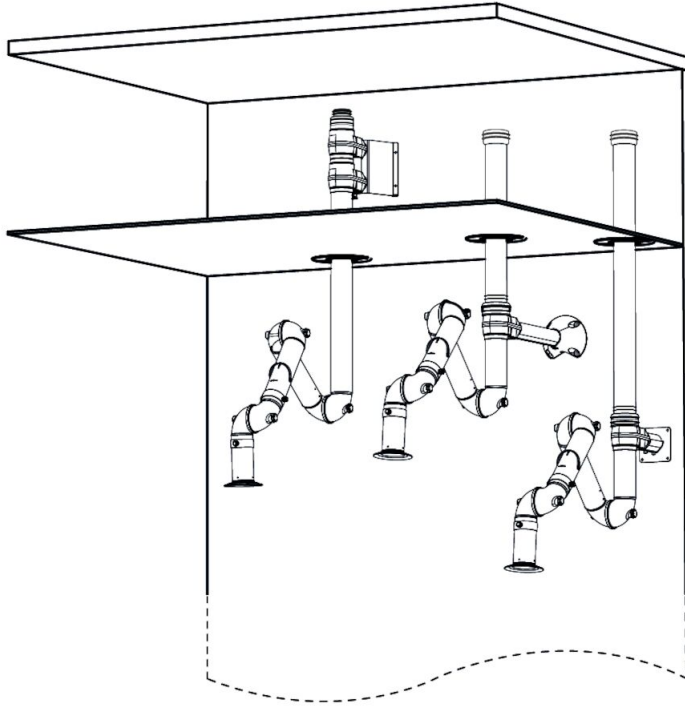

Примеры монтажа на стене:

Слева: рычаг FX2-Up-PLUS со следующими принадлежностями:

- FX2-Wall-P Комплект BRKT-D50 / 75/100-L190
- FX2- Потолочная крышка-PLUS

Средний: рычаг FX2-Up-Low со следующими принадлежностями:

- FX2-Набор кронштейнов-D50 / 75/100-L500
- FX2-Потолочная крышка-PLUS
- FX2- Алюминиевый канал
- FX2- Канальный соединитель r-ORIG / CHEM-D100

Справа: рычаг Up-Low со следующими принадлежностями:

- FX2-Wall Комплект BRKT-Flat-L190-White
- FX2- Потолочная крышка-PLUS
- FX2- Алюминиевый канал
- FX2- Канальный соединитель -ORIG / CHEM-D100