

Вентилятор N16, 3-фазный



Центробежный вентилятор, разработанный для использования с местными вытяжными устройствами Nederman.

- Компактный
- Простой в использовании

Наименование товара	Вентилятор N16, 3-фазный
Уровень шума (дБ(А))	62 дБ при 1000 м3/час
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	Fan casings: Galvanised sheet steel Impeller: Die cast aluminium
Воздушный поток (м³/час)	1250
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	1250
Ambient temperature range	-30 to +40 C (-22 F to 104 F)
Рабочая температура	Max 60 C
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Вес (кг)	14,5
Мощность (кВт)	0,55



Вентилятор N16, 3-фазный

[image]	Напряжение (В)	Сила тока (А)	[model]
	400	2,0/1,2	14510521
	200	2,9	14511521

Вентилятор N16, 3-фазный


	[accessory]	[partno]
	FMS 1.6-2.5 Fan Manual Starter incl. motor protector 1.6-2.5A	14502237
	FMS 1-1.6 Fan Manual Starter incl. motor protector 1-1.6A	14502137
	Manual fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14518637
	Automatic fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14519037*
	Адаптер Ø125 / Ø100 мм	14341077
	Адаптер Ø125 / Ø75 мм	14341080
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø75 мм	14510426
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø100 мм	14510526
	Адаптер Ø160 внутр. / Ø125 мм	14510626
	Адаптер Ø160 / Ø150 мм	14511226
	Переходник для шланга Ø160 мм	14510326
	Впускной и выходной адаптер для шланга Ø160 мм	14322166
	Защитная сетка (1 шт.)	14333181
	PVC hose. Ø100mm. l=5m	10500427
	PVC-hose. Ø125mm. l=5m.	10500527
	PVC-hose. Ø150mm. l=5m.	10500627
	PVC-hose Ø 160mm. l=5m	10511026
	Соединительная трубка Ø75мм	14503626
	Соединительная трубка Ø100 мм	14504626
	Соединительная трубка Ø125 мм	14505626
	Соединительная трубка Ø150мм	14506626
	Соединительная трубка Ø160 мм	14511326

Вентилятор N16, 3-фазный

	[accessory]	[partno]
	Сопло с магнитом. 250 x 30 мм. Алюминий. Соединение шланга Ø100 мм.	14500226
	Насадка с магнитом. 260 x 100 мм. Поликарбонат. Соединение шланга Ø100 мм.	14501226
	Глушитель, для установки на оригинальной или телескопической вытяжке	14502126
	Глушитель для вентилятора	14502626
	Глушитель, включая быстрый выпуск	14502226
	Настенный кронштейн для глушителя	14343089
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ125 мм экст.	14500726
	Сплит-вход Ø160 внутр. / 2xØ100 мм экст.	14510726
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ75 мм экст.	14500826
	Подставка для вентиляторов N10, N16 и N24	14510126
	Опорный кронштейн для портативных вентиляторов N16 и N24	14511426

*One sensor clamp included

Вентилятор N16, 3-фазный

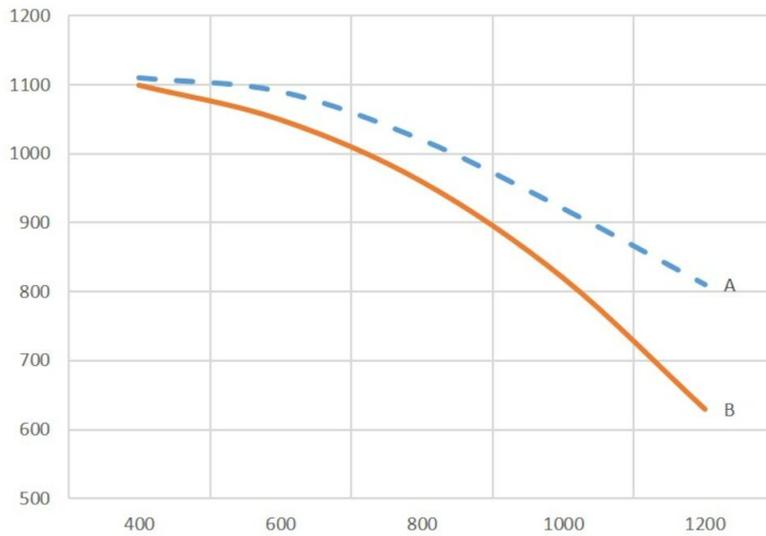

A: общее давление вентилятора

B: Статическое давление вентилятора

X: м3 / ч

Y: Pa

