

Fläkt N16, 3-fas




En centrifugalfäkt huvudsakligen utformad för användning med Nedermans utsugsprodukter.

- Kompakt
- Enkel att använda























Produkt namn	Fläkt N16, 3-fas
Ljudnivå (dB(A))	62 dB vid 1000 m ³ /h
Installation	Inomhus, Utomhus
Material	Fläkthus i galvaniserad plåt, fläkthjul i aluminium
Luftflöde (m ³ /h)	1250
Kapacitet (max luftflöde m ³ /h)	1250
Omgivningstemperatur	-30 to +40 C (-22 F to 104 F)
Temperaturområde	Max 60 C
Matningsspänning (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Ström (A)	2,0/1,2
Vikt (kg)	14,5
Effekt (kW)	0,55














Fläkt N16, 3-fas

Bild	Model
	14510521

Fläkt N16, 3-fas

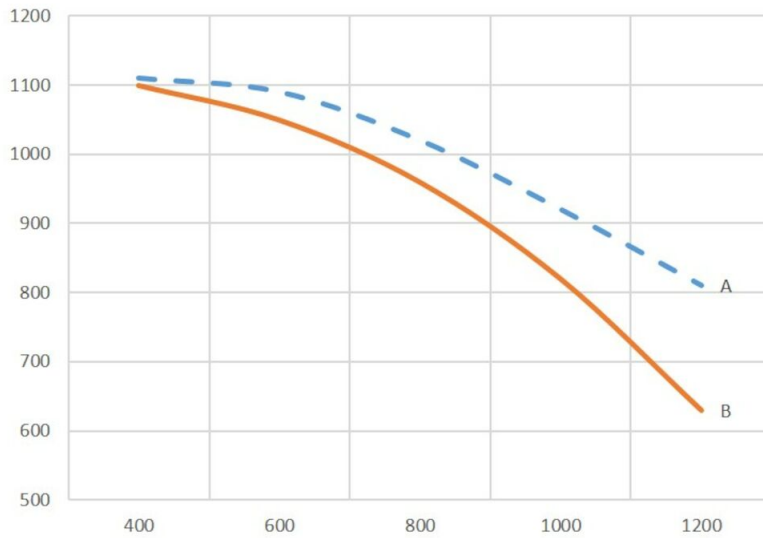
	Tillbehör	Artikelnummer
	FMS 1.6-2.5 fläktstarter manuell med motorskydd 1,6-2,5A.	14502237
	FMS 1-1.6 fläktstarter manuell med motorskydd 1-1,6A.	14502137
	Manuell fläktregulator. 1 - 5 A, 3-fas.	14518637
	Automatisk fläktregulator. 1 - 5 A, 3-fas.	14519037*
	Adapter Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adapter Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adapter Ø160/utv. Ø75 mm	14510426
	Adapter Ø160/utv. Ø100 mm	14510526
	Adapter Ø160 utv./Ø125 mm	14510626
	Adapter Ø160/Ø150 mm	14511226
	Inloppsadapter för slang Ø160 mm	14510326
	Inlopps- och utloppsadapter för slang Ø160 mm	14322166
	Skyddsnet (1 st)	14333181
	PVC-slang, Ø100 mm, l=5 m.	10500427
	PVC-slang, Ø125 mm, l=5 m.	10500527
	PVC-slang, Ø150 mm, l=5 m.	10500627
	PVC-slang Ø160 mm, l=5 m	10511026
	Kopplingsrör Ø75 mm	14503626
	Kopplingsrör Ø100 mm	14504626
	Kopplingsrör Ø125 mm	14505626
	Kopplingsrör Ø75 mm	14506626
	Kopplingsrör Ø160 mm	14511326

Fläkt N16, 3-fas

	Tillbehör	Artikelnummer
	Munstycke med magnet. 250 x 30 mm. Aluminium. Slanganslutning Ø100 mm.	14500226
	Munstycke med magnet. 260 x 100 mm. Polykarbonat. Slanganslutning Ø100 mm	14501226
	Ljuddämpare för montering teleskopisk eller original utsugsarm	14502126
	Ljuddämpare för fläkt	14502626
	Ljuddämpare inklusive snabbkoppling	14502226
	Väggfäste för ljuddämpare	14343089
	Delat inlopp Ø125 inv. / 2xØ125 mm utv.	14500726
	Delat inlopp Ø160 inv. / 2xØ100 mm utv.	14510726
	Delat inlopp Ø125 inv. / 2xØ75 mm utv.	14500826
	Stativ för fläktar N16 och N24	14510126
	Stödfäste för portabel fläkt N16 och N24	14511426

*Sensorklämma inkluderad

Fläkt N16, 3-fas



A: Totalt tryck
 B: Statiskt tryck
 X: m³/h
 Y: Pa

