

## Ventilateur industriel N24, triphasé



Ventilateur industriel centrifuge principalement conçu pour une utilisation avec les produits d'extraction Nederman.

- Compact
- Facile à utiliser























Nom du produit	Ventilateur industriel N24, triphasé
Niveau sonore (dB(A))	61 dB à 1200 m <sup>3</sup> /h
Installation	Intérieur, Extérieur
Matériel	Matériau: - Volute: Acier galvanisé - Rotor: aluminium moulé sous pression
Débit (m <sup>3</sup> /h)	1500
Capacité (débit max m <sup>3</sup> /h)	1750
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max 60 C
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3
Poids (kg)	17
Puissance (kW)	0,9













# Ventilateur industriel N24, triphasé

Tension (V)	Intensité (A)	[model]
220-240/380-420	3,3/1,9	14510422
200	3,8	14511522
200	3,8	14513522

## Ventilateur industriel N24, triphasé


	[accessory]	[partno]
	Commande manuelle de ventilateur industriel 1 - 5 A, triphasé.	14518637
	Commande automatique de ventilateur industriel 1 - 5 A, triphasé.	14519037*
	Adaptateur Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adaptateur Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adaptateur Ø160/ext. Ø75 mm	14510426
	Adaptateur Ø160/ext. Ø100 mm	14510526
	Adaptateur Ø160 ext./Ø125 mm	14510626
	Adaptateur Ø160/Ø150 mm	14511226
	Adaptateur d'entrée pour tuyau Ø160 mm	14510326
	Adaptateur d'entrée et de sortie pour tuyau Ø160 mm	14322166
	Filet de protection (1 pcs)	14333181
	Tuyau PVC. Ø100 mm. l=5 m	10500427
	Tuyau PVC. Ø125 mm. l=5 m.	10500527
	Tuyau PVC. Ø150 mm. l=5 m	10500627
	Tuyau PVC Ø 160 mm, l=5 m	10511026
	Tuyau de raccordement Ø75 mm	14503626
	Tuyau de raccordement Ø100 mm	14504626
	Tuyau de raccordement Ø125 mm	14505626
	Tuyau de raccordement Ø150 mm	14506626
	Tuyau de raccordement Ø160 mm	14511326
	Buse avec aimant. 250 x 30 mm. Aluminium. Raccord de tuyau Ø100 mm.	14500226
	Buse avec aimant. 260 x 100 mm. Polycarbonate. Raccord de tuyau Ø100 mm.	14501226

## Ventilateur industriel N24, triphasé

	[accessory]	[partno]
	Silencieux si monté sur bras d'aspiration d'origine ou télescopique	14502126
	Silencieux pour ventilateur industriel	14502626
	Silencieux déclenchement rapide inclus	14502226
	Support mural pour silencieux	14343089
	Orifice découpé Ø125 int. / 2xØ125 mm ext.	14500726
	Orifice découpé Ø165 int. / 2xØ100 mm ext.	14510726
	Orifice découpé Ø125 int. / 2xØ75 mm ext.	14500826
	Pied pour ventilateurs N10, N16 et N24	14510126
	Support de fixation pour ventilateur N16 et N24 portable	14511426
	FMS 1,6 - 2,5	14502237

\*Fixation de capteur incluse

## Ventilateur industriel N24, triphasé

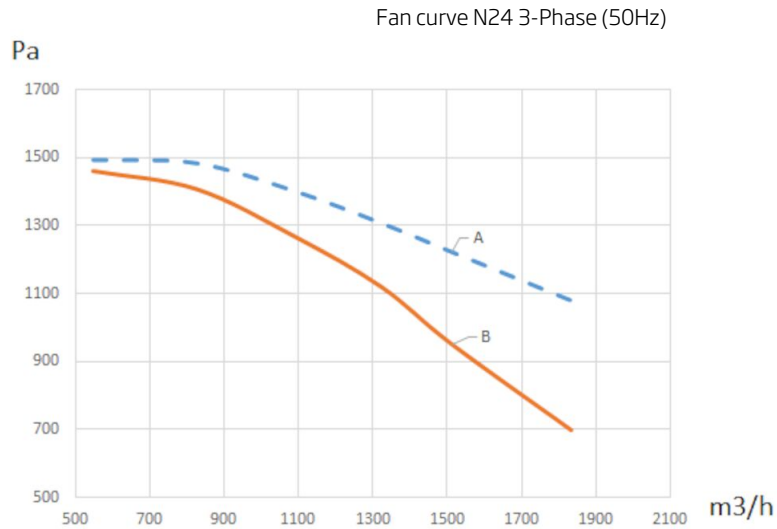

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

