

# Wentylator N24, 3-fazowy



Wentylator promieniowy przeznaczony głównie do użytku z produktami odciągowymi firmy Nederman

- Kompaktowy
- Proste użytkowanie

Nazwa produktu	Wentylator N24, 3-fazowy
Poziom hałas (dB(A))	61 dB przy 1200 m <sup>3</sup> /h
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	Obudowa wentylatorów: blacha ocynkowana Wirnik: odlew aluminium
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	1500
Pojemność (maks. przepływ powietrza m <sup>3</sup> /h)	1750
Temperatura otoczenia	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max 60 C
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3
Waga (kg)	17
Moc (kW)	0,9













# Wentylator N24, 3-fazowy

Napięcie zasilania (V)	Natężenie prądu (A)	Model
220-240/380-420	3,3/1,9	14510422
200	3,8	14511522
200	3,8	14513522

# Wentylator N24, 3-fazowy


	Akcesoria	Nr części
	Ręczne sterowanie wentylatorem. 1-5 A, 3 fazy.	14518637
	Automatyczne sterowanie wentylatorem. 1-5 A, 3 fazy.	14519037*
	Adapter Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adapter Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adapter Ø160/zewn. Ø75 mm	14510426
	Adapter Ø160/zewn. Ø100 mm	14510526
	Adapter Ø160 zewn./Ø125 mm	14510626
	Adapter Ø160/Ø150 mm	14511226
	Adapter wlotowy do węża Ø160 mm	14510326
	Adapter wlotowy i wylotowy do węża Ø160 mm	14322166
	Siatka ochronna (1 szt.)	14333181
	Wąż PCW. Ø100 mm. dł=5 m	10500427
	Wąż PCW. Ø125 mm. dł=5 m.	10500527
	Wąż PCW. Ø150 mm. dł=5 m.	10500627
	Wąż PCW Ø160 mm. dł=5 m	10511026
	Rura łącząca Ø75 mm	14503626
	Rura łącząca Ø100 mm	14504626
	Rura łącząca Ø125 mm	14505626
	Rura łącząca Ø150 mm	14506626
	Rura łącząca Ø160 mm	14511326
	Ssawka z magnesem. 250 x 30 mm. Aluminium. Przyłącze węża Ø100 mm.	14500226
	Ssawka z magnesem. 260 x 100 mm. Poliwęglan. Przyłącze węża Ø100 mm.	14501226

## Wentylator N24, 3-fazowy

Akcesoria		Nr części
	Tłumik, kiedy urządzenie zainstalowane jest na ramieniu Original albo Telescopic	14502126
	Tłumik do wentylatora	14502626
	Tłumik z klamrą szybkozłączną	14502226
	Wspornik ścienny do tłumika	14343089
	Wlot dzielony Ø125 wewn. / 2xØ125 mm zewn.	14500726
	Wlot dzielony Ø160 wewn. / 2xØ100 mm zewn.	14510726
	Wlot dzielony Ø125 wewn. / 2xØ75 mm zewn.	14500826
	N16, N 24 Stojak do wentylatora	14510126
	Stojak do przenośnego wentylatora N16 i N24	14511426
	FMS 1,6-2,5	14502237

\*One sensor clamp included

## Wentylator N24, 3-fazowy

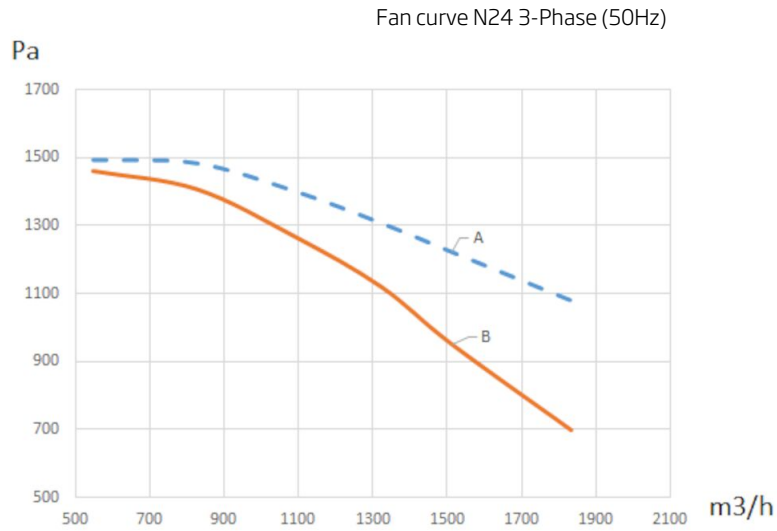

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

