

Fläkt N24, 3-fas



En centrifugalfäkt huvudsakligen utformad för användning med Nedermans utsugsprodukter.

- Kompakt
- Enkel att använda

Produkt namn	Fläkt N24, 3-fas
Ljudnivå (dB(A))	61 dB vid 1200 m ³ /h
Installation	Inomhus, Utomhus
Material	Fläkthus i galvaniserad plåt, fläkthjul i aluminium
Luftflöde (m ³ /h)	1500
Kapacitet (max luftflöde m ³ /h)	1750
Omgivningstemperatur	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Temperaturområde	Max 60 C
Matningsspänning (V)	220-240/380-420
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Ström (A)	3,3/1,9
Vikt (kg)	17
Effekt (kW)	0,9













Fläkt N24, 3-fas

Model
14510422

Fläkt N24, 3-fas


	Tillbehör	Artikelnummer
	Manuell fläkttregulator. 1 - 5 A, 3-fas.	14518637
	Automatisk fläkttregulator. 1 - 5 A, 3-fas.	14519037*
	Adapter Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adapter Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adapter Ø160/utv. Ø75 mm	14510426
	Adapter Ø160/utv. Ø100 mm	14510526
	Adapter Ø160 utv./Ø125 mm	14510626
	Adapter Ø160/Ø150 mm	14511226
	Inloppsadapter för slang Ø160 mm	14510326
	Inlopps- och utloppsadapter för slang Ø160 mm	14322166
	Skyddsnät (1 st)	14333181
	PVC-slang, Ø100 mm, l=5 m.	10500427
	PVC-slang, Ø125 mm, l=5 m.	10500527
	PVC-slang, Ø150 mm, l=5 m.	10500627
	PVC-slang Ø160 mm, l=5 m	10511026
	Kopplingsrör Ø75 mm	14503626
	Kopplingsrör Ø100 mm	14504626
	Kopplingsrör Ø125 mm	14505626
	Kopplingsrör Ø75 mm	14506626
	Kopplingsrör Ø160 mm	14511326
	Munstycke med magnet. 250 x 30 mm. Aluminium. Slanganslutning Ø100 mm.	14500226
	Munstycke med magnet. 260 x 100 mm. Polykarbonat. Slanganslutning Ø100 mm	14501226

Fläkt N24, 3-fas

	Tillbehör	Artikelnummer
	Ljuddämpare för montering teleskopisk eller original utsugsarm	14502126
	Ljuddämpare för fläkt	14502626
	Ljuddämpare inklusive snabbkoppling	14502226
	Väggfäste för ljuddämpare	14343089
	Delat inlopp Ø125 inv. / 2xØ125 mm utv.	14500726
	Delat inlopp Ø160 inv. / 2xØ100 mm utv.	14510726
	Delat inlopp Ø125 inv. / 2xØ75 mm utv.	14500826
	Stativ för fläktar N16 och N24	14510126
	Stödfäste för portabel fläkt N16 och N24	14511426
	FMS 1,6-2,5 fläktstarter manuell med motorskydd 1,6-2,5A.	14502237

*Sensorklämma inkluderad

Fläkt N24, 3-fas

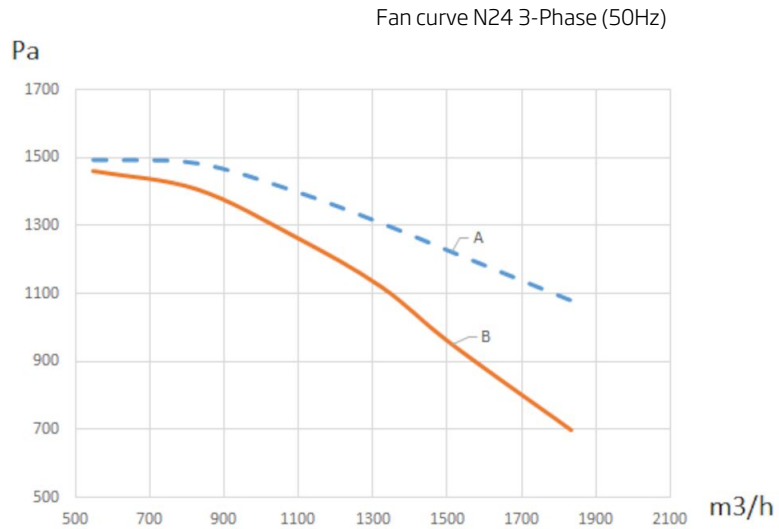

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

