

Exaustores Centrífugos N27, trifásico






Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar


Nome do Produto	Exaustores Centrífugos N27, trifásico
Instalação	Interior, Exterior
Material	Chapa de aço
Caudal (m ³ /h)	1950
Capacidade (máx. caudal m ³ /h)	1400
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	3
Peso (kg)	17
Potência /kW)	1,5




Exaustores Centrífugos N27, trifásico

[image]	Voltagem (V)	Amperagem (A)	[model]
	330 / 575	3,9 / 2,2	14514222
	230/460	5,9/3,4	14514322
	220/380	5,5/3,2	14523221

Exaustores Centrífugos N27, trifásico

[accessory]		[partno]
	Suporte para exaustor N10, N16 e N24	14510126

Exaustores Centrífugos N27, trifásico

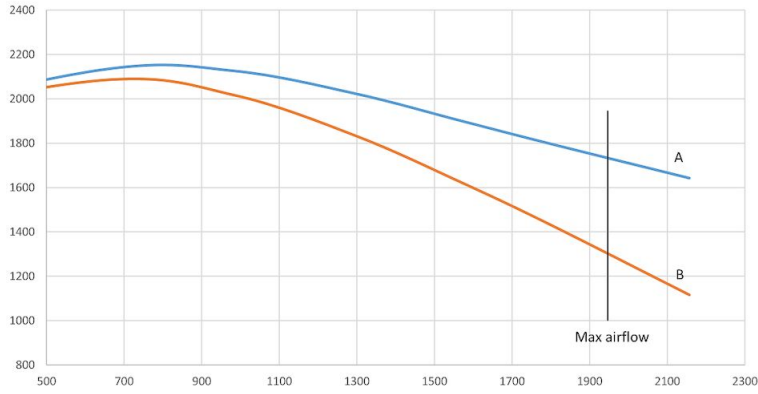

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X-Axis: m³/h

Y-Axis: Pa

