

## L-PAK 250

Компактный стационарный высоковакуумный агрегат с высокой эффективностью фильтрации и расширенными возможностями

---

## L-PAK 250



Промышленный вакуумный пылесос Nederman L-PAK является идеальным решением для удаления пыли и дыма во всех отраслях промышленности. Типичные области применения можно найти в сварочных цехах, кузовных цехах по ремонту автомобилей, при производстве строительных смесей, композитных материалов, углепластика, и т.п. L-PAK также подходит для очистки рабочего места и пола мастерской. L-PAK легко размещается и перемещается вилочным погрузчиком благодаря компактной конструкции, малой массе и специальной раме. Интегрированный PLC-контроллер обеспечивает высокую функциональность и может быть легко обновлен новыми возможностями. Автоматический дистанционный пуск/остановка будет экономить энергию, продлевать срок службы и позволяет быть уверенным, что пылесос отключен, когда вы выходите с работы.

#### Безопасное использование

Функции холостого хода и контроля температуры снижают риск перегрева вентилятора. Существует также индикатор, показывающий, когда требуется обслуживание.

#### Уникальная и экономичная концепция фильтра

Концепция фильтра в L-PAK уникальна, так как сочетает высокую эффективность фильтра с большим сроком службы. Динамический редуктор отделяет грубые частицы. Мелкие частицы отделяются на обработанной поверхности с длительным сроком службы. Полипропиленовый мелкодисперсный фильтр может быть легко заменен антистатическим фильтром, если это необходимо. Вы также можете добавить микрофильтр для фильтрации даже самых тонких частиц.

Автоматическая очистка фильтра в стандартной комплектации. Непрерывная высокая производительность достигается путем автоматической очистки фильтра (как стандарт). L-PAK использует очистку фильтра путем короткого взрыва обратного атмосферного воздуха. Благодаря быстрому открытию клапана, расположенного поверх фильтров, создается мощный воздушный импульс, эффективно удаляющий пыль с фильтрующих носков.

#### Полная и готовая к использованию


Мы можем поставлять полные установки, но если вы предпочитаете устанавливать свою собственную систему, это очень легко сделать. Nederman также может предлагать широкий спектр аксессуаров, таких как очистное оборудование, вакуумные клапаны, поворотные кронштейны и шлифовальные инструменты с интегрированной вытяжкой и пылью.

- 
- Простота установки
  - Низкий уровень шума

## L-PAK 250

- Низкие эксплуатационные расходы

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Наименование товара            | L-PAK 250                          |
| Уровень шума (дБ(А))           | 74 (64 с глушителем)               |
| Требования к сжатому воздуху   | Dry and clean (Ø6 connection)      |
| Установка                      | Снаружи помещения                  |
| Метод очистки фильтра          | Продувка обратным потоком воздуха  |
| Применение                     | пыль, гранулят, grit, дым, стружка |
| Рабочее давление (кПа)         | 15                                 |
| Макс. воздушный поток (м3/час) | 420                                |
| Площадь фильтра (м²)           | 1.6                                |
| Частота (Гц)                   | 50                                 |
| Количество фаз                 | 3                                  |
| Тип фильтра                    | Рукавный фильтр                    |
| Количество фильтроэлементов    | 1                                  |
| Фильтрующий материал           | polypropylene                      |
| Max airflow (m³/h)             | 420                                |
| Capacity (max airflow m3/h)    | 250 at -15 kPa                     |
| Max vacuum (kPa)               | -21                                |
| Inlet                          | Ø100 mm                            |
| Вес (кг)                       | 140                                |
| Outlet                         | Ø100 mm                            |
| Мощность (кВт)                 | 5,5                                |



гранулят    grit    дым    стружка    пыль


## L-PAK 250

| Напряжение (В) | [model]  |
|----------------|----------|
| 230            | 40051810 |
| 400            | 40051800 |

## L-PAK 250

| [accessory]   |                            | [partno] |
|---|----------------------------|----------|
|  | Filter package 1,6m2 PTFE  | 40114440 |
|  | Filter pack 1,6m2 antistat | 40114190 |
|  | Silencer hood complete     | 40073020 |
|  | Bend spiro BU 100mm 90dgr  | 40130820 |
|  | Grating spiro 100mm        | 40130220 |
|  | Microfilter D= 140 x 500   | 40114120 |

## L-PAK 250

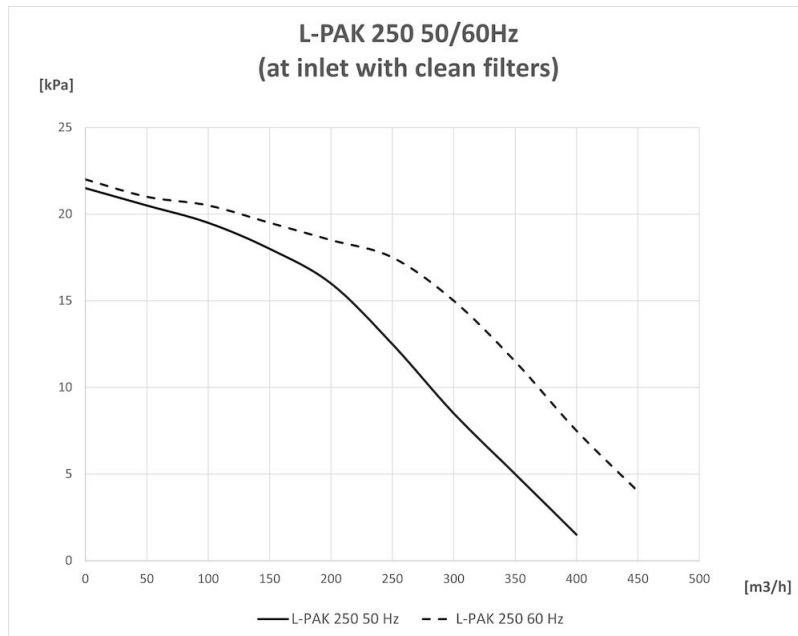

## L-PAK 250



Дополнительный кожух уменьшает шум до: 62 дБ (А) для L-PAK 150 и 64 дБ (А) для L-PAK 250.

## L-PAK 250



Пластиковый вкладыш легко изменить

