

## L-PAK 250

紧凑型固定高真空装置，过滤效率高，灵活性强



尼的曼 L-PAK提供清除所有类型行业灰尘和烟雾的理想解决方案。典型应用可见于焊接车间、车身制造车间、建筑业、面包店、工业洗衣房等。L-PAK也适用于工作场所和车间地板的清洁。L-PAK因设计紧凑、重量轻、安装有叉车装卸框架，易于安放和移动。集成 PLC控制可确保强大功能，易于新的功能更新。自动启动/停止可节约能源，并延长装置的使用寿命。远程启动/停止功能易于确保您下班回家时一切设备关闭。使用安全。空运转和温度控制功能可降低风机过热的风险。还有一个指示器，显示何时需要使用。独有、经济的过滤器概念。L-PAK的过滤器概念独一无二，提高过滤效率的同时延长了使用寿命。动态异径接头可分离粗颗粒。将细颗粒从表面分离，可延长设备的使用寿命。如果需要，可以很容易地用防静电过滤器代替聚丙烯精细过滤器。也可以添加微滤器，过滤甚至是最小的颗粒。自动过滤清洁按标准进行。自动过滤器清洁可持续高效进行(按标准进行)。L-PAK使用过滤器通过短暂的大气逆转进行清洁。迅速打开过滤器顶部的阀门，可产生强大的空气脉冲，有效清除过滤器衬垫中的灰尘。完整、随时可用。我们可以提供完整安装，但是如果您喜欢安装自己的系统，也非常容易。尼的曼还提供广泛的配件，如清洗设备、真空阀门、摆臂和磨削工具，可将烟雾与灰尘一起抽排。

易于安装  
噪音水平低  
运行和维护成本低

品名	L-PAK 250
噪音水平 (分贝)	74(64带消音器罩)
压缩空气需求	干燥、清洁(6接头)
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑
工作压力 (千帕)	15
最大风量 (m <sup>3</sup> /h)	420
过滤面积 (平方米)	1.6
频率 (Hz)	50
电源相数	3
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	polypropylene
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	420
Capacity (max airflow m <sup>3</sup> /h)	250 at -15 kPa
Max vaccum (kPa)	-21
Inlet	100 mm
重量 (公斤)	140
Outlet	100 mm
功率 (kW)	5,5



颗粒物 沙砾 烟气 切屑 粉尘




## L-PAK 250

电压 (V)	产品编号
230	40051810
400	40051800

## L-PAK 250

附件		产品编号
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	消音风罩套件	40073020
	Bend spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Grating spiro 100mm	40130220
	Microfilter D= 140 x 500	40114120

## L-PAK 250

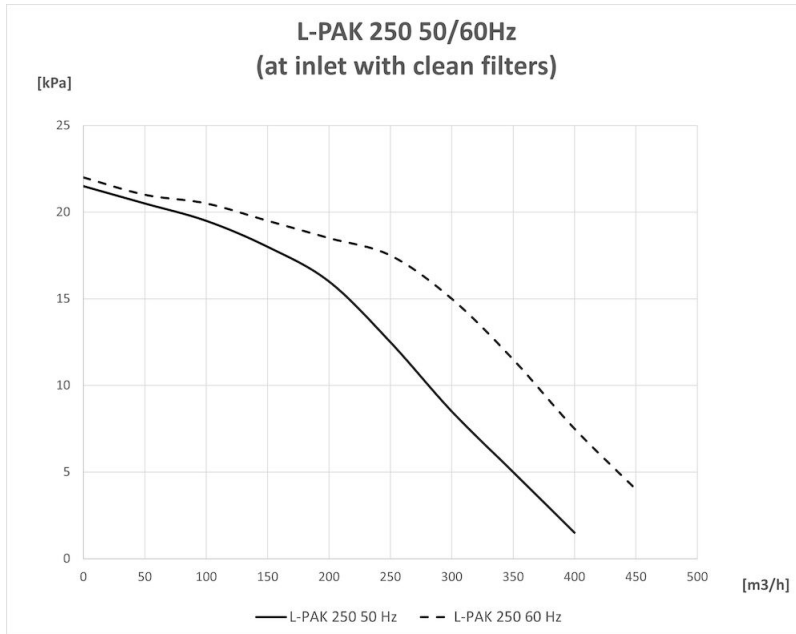

## L-PAK 250



The optional hood reduces the noise down to: 62 dB(A) for L-PAK 150 and 64 dB(A) for L-PAK 250.

## L-PAK 250



The plastic bin liner is easy to change

