

E-PAK 500


紧凑型高真空装置，清除灰尘和烟雾的理想解决方案



多用途的紧凑型E-PAK。研磨和打磨粉尘提取及焊接烟尘的理想解决方案。也适用于车间和车间地板的清洁。E-PAK是功能强大的真空装置可以最多服务六个点的抽排，并在同一时间使用。典型的应用领域是焊接车间，汽车车身车间，建筑业、面包店、工业行业，洗衣店等。功率控制可以通过安装自动真空阀的抽排点取得。当操作开始时阀门提供吸力。当工作停止，所有阀门都关闭了，这时E-PAK装置将停止工作。自动真空阀可以节省大量的能源和可以使得小的装置管理作业除非需要较大的装置时。使用自动阀可以服务多个工作点，通过3-4倍。低噪音水平是当今工作环境中的一个明显的需求。E-PAK开发适合正常噪音敏感场所由于有效的消声器和隔音罩。外壳容易拆卸服务。

- 易于安装
- 噪音水平低
- 运行和维护成本低
- 噪音水平低

品名	E-PAK 500
噪音水平 (分贝)	67
压缩空气需求	干燥、清洁(6接头)
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑
工作压力 (千帕)	15
最大风量 (m ³ /h)	860
过滤面积 (平方米)	3.4
频率 (Hz)	50
电源相数	3
除尘器类型	滤袋
滤芯	PTFE
Max airflow (m ³ /h)	860
Noise level (dB(A))	67
Max vacuum (kPa)	-25
重量 (公斤)	333
功率 (kW)	13




颗粒物 沙砾 烟气 切屑 粉尘



E-PAK 500

电压 (V)	产品编号
230	40051420
400	40051430

E-PAK 500

附件		产品编号
	Replacement main filter for E-PAK DX with 16 antistatic filter socks.	40376777
	消音器, LT100, 可导电	40139081
	Bend spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Grating spiro 100mm	40130220
	Bin level sensor with cable	40780630
	Control equipment LI 24VAC	40780230

E-PAK 500

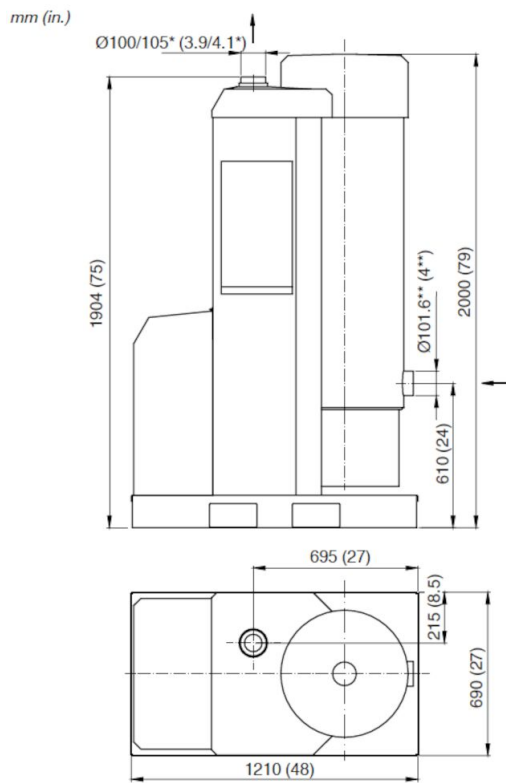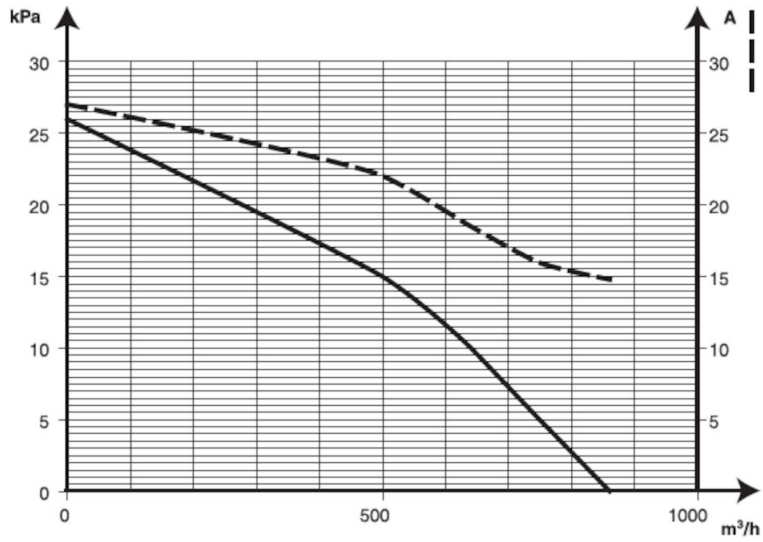

*) outlet diameter inner/outer (spiro)

***) inlet outer diameter