

## Magna Track S

Autogasudsugningssystem til udrykningskøretøjer/brandstationer med normal frekvens /normalt antal udrykninger













MagnaTrack S er et økonomisk alternativ til MagnaTrack HS. MagnaTrack S har et elastisk indvendigt i udsugningsslangen (i stedet for en blaseblok) og en gummistop (i stedet for hydraulisk stop). Skinnesystemet kan betjene et køretøj ad gangen. MagnaTrack S fås i længder fra 3,5 til 18 m og passer til køretøjer med lavtsiddende udstødningsrør.

- Kapacitet: 1 køretøj per system
- Udstødningsrør: lavt placeret
- Normal udkørselshastighed op til 15 km/h - 10 mph
- For bak-ind eller gennemkørsel
- Option automatisk start/stop:
  - Praktisk styring af ventilator start/stop
  - Sikker kontrol af luftkvaliteten (ventilationen starter automatisk når køretøjets motor starter)
  - Simpel programmering
  - Godkendt til radioudstyr iht. EU direktiver, FCC (USA) og IC (Canada)

Produkt navn	Magna Track S
Vægt (kg)	4,0 kg/m



## Magna Track S

Billede	Beskrivelse	Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)	Model
	Magna Track 5,9 m ø 160, with 3m vert	160	3	20812564*
	Magna Track 7 m ø 160, with 3m vertic	160	3	20812664*
	Magna Track 9,5 m ø 160, with 3m vert	160	3	20812764*
	Magna Track 11,8 m ø 160, with 3m ver	160	3	20812864*
	Magna Track 5,9 m ø 160, with 4m vert	160	4	20812964*
	Magna Track 7 m ø 160, with 4m vertic	160	4	20813064*
	Magna Track 9,5 m ø 160, with 4m vert	160	4	20813164*
	Magna Track 11,8 m ø 160, with 4m vert	160	4	20813264**
	Magna Track 5,9 m ø 130, with 4 m vert	130	3	20816064***
	Magna Track 5,9 m ø 130, with 3 m vert	130	4	20816864****















\*Inklusiv - Aluminium skinne (1), montagebeslag for 2,4 m afstand (2), gummistop (3), vandret slange (4), udsugningsvogn (5), elastik (6), lodret slange (7), elektromagnetisk håndtag (9), anker plade (10), afbryder kontakt (11) og transformer (12)

\*\*Inklusiv - Aluminium skinne (1), montagebeslag for 2,4 m afstand (2), gummistop (3), vandret slange (4), udsugningsvogn (5), elastik (6), lodret slange (7), elektromagnetisk håndtag (9), anker plade (10), afbryder kontakt (11) og transformer (12)


\*\*\*Inklusiv - Aluminium skinne (1), montagebeslag for 2,4 m afstand (2), gummistop (3), vandret slange (4), udsugningsvogn (5), elastik (6), lodret slange (7), elektromagnetisk håndtag (9), anker plade (10), afbryderkontakt (11) og transformer (12)

\*\*\*\*Inklusiv - Aluminium skinne (1), montagebeslag for 2,4 m afstand (2), gummistop (3), vandret slange (4), vogn (5), elastik (6), lodret slange (7), elektromagnetisk håndtag (9), anker plade (10), afbryderkontakt (11) og transformer (12)

## Magna Track S

	Tilbehør	Artikelnummer
	Magna System Nozzle Standard, Ø160, Low Level	20802164
	Magna System Nozzle Ø160 (6'') HB 600 Low Level	20802264
	Magna System Nozzle Ø160 (6'') HB 900 Low Level	20802464
	Ankerplade for MagnaTrack	20372003
	Anchor plate shutter in two parts	20371853
	Ankerplade, lukker: i 3 dele	20371868
	Radiosender GHz	20376723
	Radiomodtager GHz	20376724
	Håndholdt radiosender GHz	20376725
	Hydraulic shock absorber including bracket	20374391
	Programmeringssæt for radiosystem	20376726
	Slange beskyttelse Ø130/160 (sæt)	20374428
	MagnaSystem Nozzle Ø130 (5'') HB 600 Low Level	20802364
	Scoop Nozzle HB 600 Low Level 5"	20814263
	Scoop Nozzle HB 600 6" Low Level	20814463

## Magna Track S

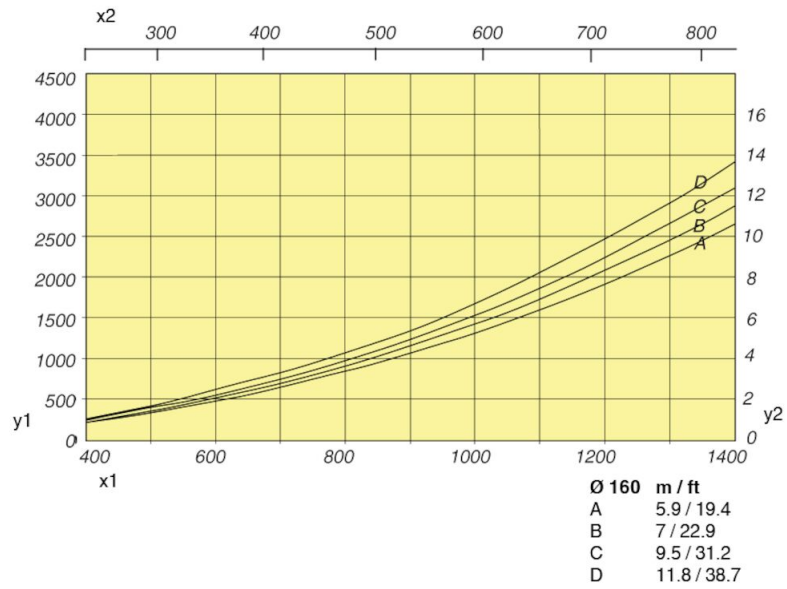



y1: Pressure drop (Pa),

x1: Airflow (m³/h)

x2: Airflow (cfm)

y2: Airflow (in w.c.)

## Magna Track S

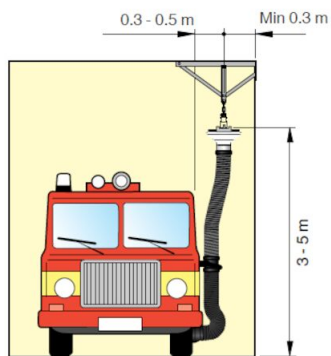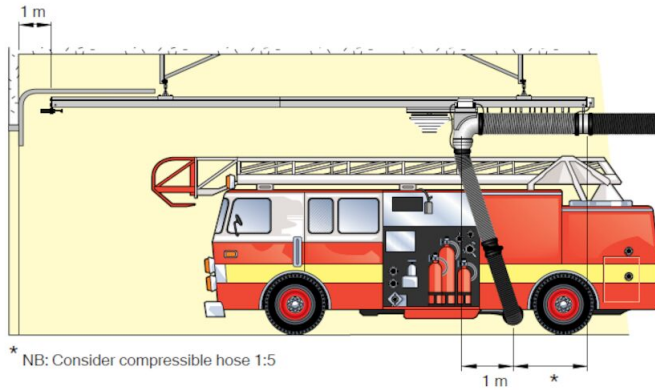

Length of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5