

## Magna Track LS

Odsávací systém pro stanice záchranných složek s menší frekvencí výjezdů.



MagnaTrac LS je určen pro stanice s menší frekvencí výjezdů. Volně zavěšená odsávací hadice je držena sestavou odsávacího vozíku s balancerem, která se pohybuje po vodící kolejnici. Systém mechanického odpojení napomáhá k uvolnění výfuku vozidla v postupném hladkém procesu, čímž se minimalizuje namáhání výfukového potrubí vozidla a minimalizuje se zatížení stropních konzol. MagnaTrack LS je k dispozici v délkách 6 až 9 m (20 až 30 stop) a je vhodný pro vozidla s nízkou položenými výfuky. Systém nepoužívá žádné elektrické součásti.

Kapacita: 1 vozidlo na systém

Výfukové potrubí: nízko umístěné výfuky

Normální rychlost výjezdu do 5 km/h (3 mph)

Pro stání, kam vozidlo couvá nebo pro průjezdná stání.

Volitelné automatické zařízení pro start / stop poskytuje:




- praktické ovládání startu a zastavení ventilátoru
- bezpečnostní systém kvality vzduchu v garáži (ventilátor se automaticky spustí při spuštění motoru vozidla)
- jednoduché naprogramování
- schváleno podle legislativy pro rádiová zařízení dle směrnic EU, FCC (USA) a IC (Kanada)

- Kapacita: 1 vozidlo na systém
- Výfukové potrubí: nízko položené zakončení
- Normální výjezdová rychlost: 15 km/h
- Pro stání, kam se couvá, nebo průjezdná stání
- Volitelná funkce automatického startu a vypnutí, která nabízí:
  - praktickou kontrolu chodu ventilátoru
  - bezpečnou kontrolu kvality ovzduší (větrací ventilátor se sepne automaticky s nastartováním vozidla)
  - jednoduché naprogramování
  - schváleno pro rádiový provoz podle evropských norem, FCC (USA) a IC (Kanada)

Název produktu	Magna Track LS
Průměr, hadice (mm)	125
Ujasnění technických údajů	Včetně - Hliníková dráha (1), Montážní držáky na vzdálenost 2,4 m (2), Gumová zarážka (3), Posuvný blok (4), Vyvažovač (5) (9), kotevní deska (10), elektromagnet (9)




# Magna Track LS


[image]	Jméno datasheetu	Délka hadice (m)	[model]
	Magna Track LS system	5	20808864*
	Magna Track LS system	6	20809064*
	Magna Track LS system	7,5	20809164*

\*Včetně - Hliníková dráha (1), Montážní držáky na vzdálenost 2,4 m (2), Gumová zarážka (3), Posuvný blok (4), Vyvažovač (5) (9), kotevní deska (10), elektromagnet (9)

## Magna Track LS

	[accessory]	[partno]
	Kotevní deska pro MagnaTrack	20372003
	Radiový vysílač vozidla GHz	20376723
	Přijímač GHz	20376724
	Kapesní radiový vysílač GHz	20376725
	Sada programů pro radiový systém	20376726
	Ochrana hadice ø130/160 (Pár)	20374428
	MagnaSystem koncovka Standard	20802164
	MagnaSystem koncovka ø160 (6'') HB 600 nízká úroveň	20802264
	MagnaSystem koncovka ø160 (6'') HB 900 nízká úroveň	20802464
	MagnaSystem koncovka ø130 (5'') HB 600 nízká úroveň (10a)	20802364
	Podpora zkroucení, HL koncovka (16)	20374364
	Prodlužovací šachta, HL koncovka (17)	20374359

## Magna Track LS

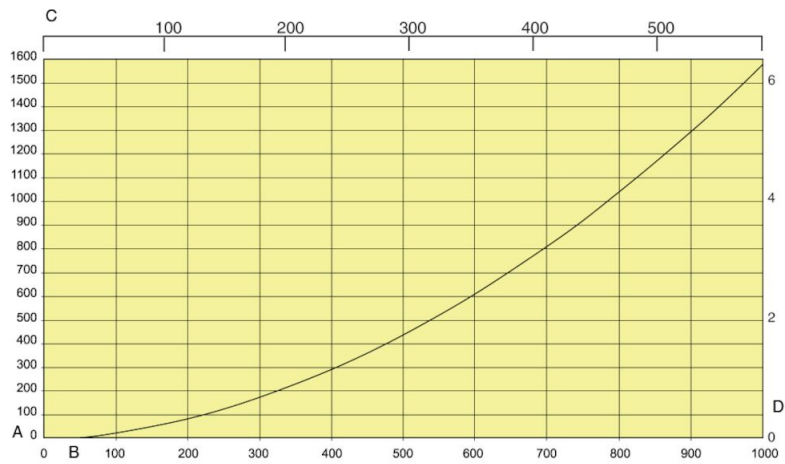

Tlaková ztráta

A: Pa

B: m<sup>3</sup>/h

C: CFM

D: W.C

Tlaková ztráta platí pro 6 a 7 m kolejnice s 5 m hadice, Ø125 mm, a koncovkou HB 600LL.

Doporučené průtoky:

Těžká vozidla: 1000 - 1200 m<sup>3</sup>/h

Osobní / SUV: 400 - 600 m<sup>3</sup>/h

## Magna Track LS

