

Avsugsarm NEX D

Støvavsugsarm egnet for bransjer hvor hygienen er en topp prioritet



Nedermans avsugsarm for brennbart støv, NEX D, er utstyrt med en jordet ventilasjonsslange laget av FDA-godkjente elementer. NEX D er egnet for bransjer hvor hygienen er en topp prioritet

NEX D støvavsugsarmen har skjulte sammenføringer og en egen slange som er lett å montere. Vedlagt støttearm, separat slange og en rustfritt stålhetten gjør at NEX-armen krever lite vedlikehold og er lett å rengjøre.

Nederman NEX D avsugsarm for brennbart støv er godkjent for eksplosive miljøer og merket som følger i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EC: EX II 3 D II: Gruppe II, for bruk over bakken. (Ikke for gruvedrift) 3: Utstyrskategori 3, som arbeider i sone 22 D: Skal brukes i miljøer med eksplosivt støv, armen er enkeltjordet ved spiralen i slangen. Slangen er laget av PVC med FDA-godkjente komponenter.

- Lite vedlikehold
- Lett å rengjøre
- Dobbeljordet
- Fleksibel arm, lett å plassere
- Anbefales for bruk i eksplosive miljøer, sone 22





Produktnavn	Avsugsarm NEX D
Støynivå (dB(A))	54-81
Installasjon	Innendørs
Damptemperatur	Max 70°C (158 F)
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m ³ /t)	1700
Farge	
Slangediamenter (mm)	




Avsugsarm NEX D

Navn på datablad	Armlengde (m)	Vekt (kg)	Model
Avsugsarm nex d 2m	2	17	10500232
Avsugsarm nex d 3m	3	21	10500332
Avsugsarm nex d 4m	4	28	10500432
Avsugsarm nex d 5m	5	32	10500532
Avsugsarm nex d 2m med spjeld	2	17	10501232
Avsugsarm nex d 3m med spjeld	3	21	10501332
Avsugsarm nex d 4m med spjeld	4	28	10501432
Avsugsarm nex d 5m med spjeld	5	32	10501532

Avsugsarm NEX D

Tilbehør		Artikkelnummer
	Veggbrakett for røykavsug, 2m, 3m	10372215
	Veggbrakett for 4-5 m NEX-armer	10372722
	Utvidelsessett NEX D/DX 1m	10510132
	Utvidelsessett NEX D/DX 2m	10510232

Avsugsarm NEX D

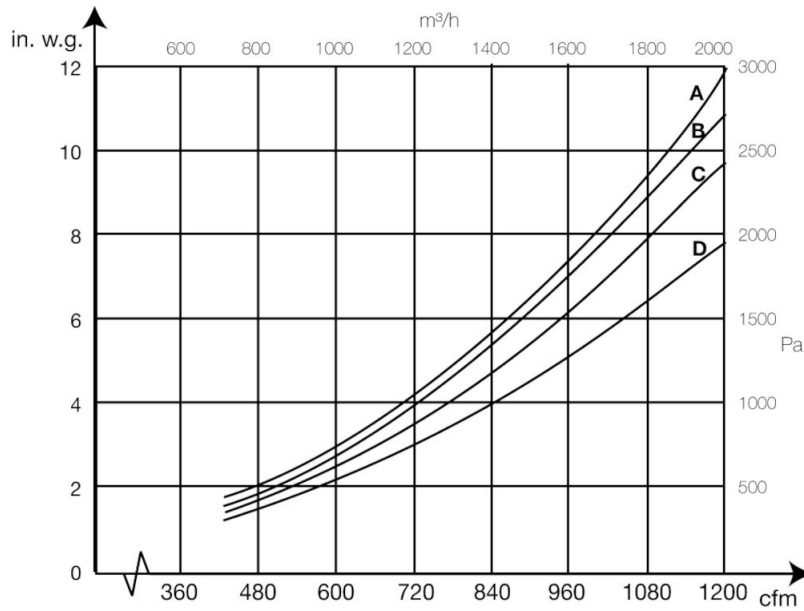

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

