

Afzuigarm NEX D

Stofafzuigarm geschikt voor sectoren waar hygiëne een topprioriteit is



De Nederman afzuigarm NEX D voor explosiegevoelige stoffen is uitgerust met een gearde ventilatieslang gemaakt van FDA-goedgekeurde componenten. De NEX D afzuigarm is geschikt voor sectoren waar hygiëne een topprioriteit is.

De NEX D stofafzuigarm heeft verborgen aansluitingen en een apart eenvoudig te monteren slang. Een ingesloten ondersteuningsarm, aparte slang en een roestvrijstalen afzuigkap betekenen dat de NEX-arm weinig onderhoud nodig heeft en makkelijk schoon te maken is.

De Nederman NEX D afzuiging voor brandstof is goedgekeurd voor explosiegevaarlijke omgevingen en als volgt gemarkeerd volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EC: EX II 3 D II: Groep II, voor gebruik boven de grond. (Niet voor de mijnbouw) 3: Apparatuur categorie 3, werken in zone 22 D: Voor gebruik in omgevingen met explosieve stof De arm is enkelvoudig gearde door de helix in de slang. De slang is gemaakt van PVC met FDA-goedgekeurde componenten.



- Weinig onderhoud
- Eenvoudig schoon te maken
- Dubbel gearde
- Flexibele arm, eenvoudig te plaatsen
- Aanbevolen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, zone 22

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Product naam | Afzuigarm NEX D |
| Geluidsniveau (db(A)) | 54-81 |
| Installatie | Binnen |
| Temperatuur rookgas | Max 70°C (158 F) |
| Diameter afzuigslang (mm) | 160 |
| Luchtstroom (m ³ /per uur) | 1700 |




Afzuigarm NEX D

Afzuigarm NEX D

| [accessory] | | [partno] |
|---|---------------------------------|----------|
|  | Wall bracket for fume extractor | 10372215 |
|  | Wall bracket for 4-5 m NEX arms | 10372722 |

Afzuigarm NEX D

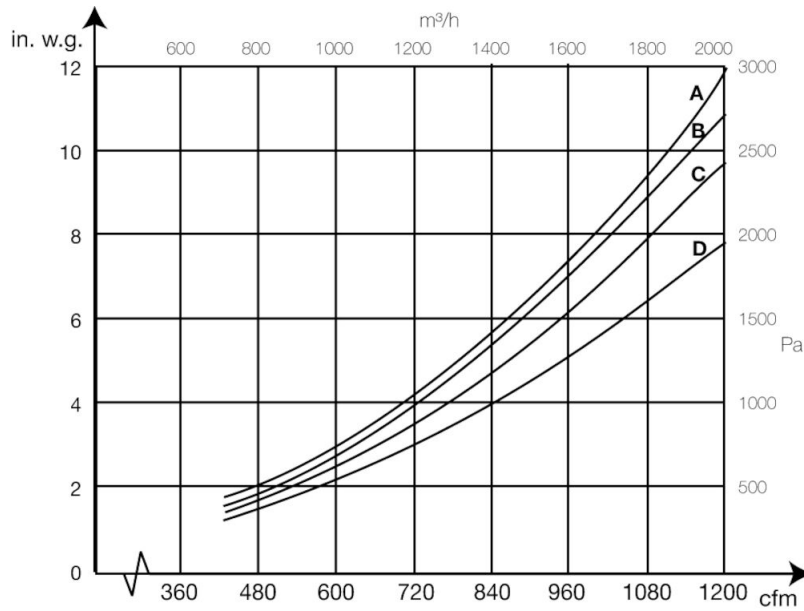

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

