

抽排臂NEX D

适用于卫生要求高的行业的吸气臂



尼的曼可燃粉尘抽排臂NEX D配有接地通风软管,材料为FDA批准使用的材料。NEX D吸尘器适用于卫生要求高的行业。

NEX D吸尘臂有隐蔽接头,和独立的易安装软管。封闭的支持臂、独立的软管和不锈钢罩意味着NEX臂几乎不需要维护,且易于清洁。

尼的曼NEX D可燃物抽排装置可抽排爆炸性环境,根据ATEX指令94/9/EC做如下标记:EX II 3 D II:第II组,地面使用。(不适用于矿业)3:3类设备,于22 D区域作业:用于有爆炸性粉尘的环境。手臂为单臂,由螺旋管接地。软管材质为PVC,组件经由FDA批准。

- 所需维护少
- 易于清洁
- 双接地
- 手臂灵活,易于定位
- 建议用于爆炸性环境,22区

品名	抽排臂NEX D
噪音水平(分贝)	54-81
安装	室内
烟气温度	Max 70° C (158 F)
吸尘臂直径(毫米)	160
风量(m/h)	1700
颜色	
软管直径(毫米)	




抽排臂NEX D

产品名称	臂长 (米)	重量 (公斤)	产品编号
抽排臂, nex d 2 m	2	17	10500232
抽排臂, nex d 3m	3	21	10500332
抽排臂, nex d 4m	4	28	10500432
抽排臂, nex d 5m	5	32	10500532
配风门的抽排臂, nex d 2m	2	17	10501232
配风门的抽排臂, nex d 3m	3	21	10501332
配风门的抽排臂, nex d 4m	4	28	10501432
配风门的抽排臂, nex d 5m	5	32	10501532

抽排臂NEX D

	附件	产品编号
	烟气抽排墙面安装支架, 2m, 3m	10372215
	NEX 4-5m 活动臂支架	10372722
	延伸臂套件 NEX D/DX 1m	10510132
	延伸臂套件 NEX D/DX 2m	10510232

抽排臂NEX D

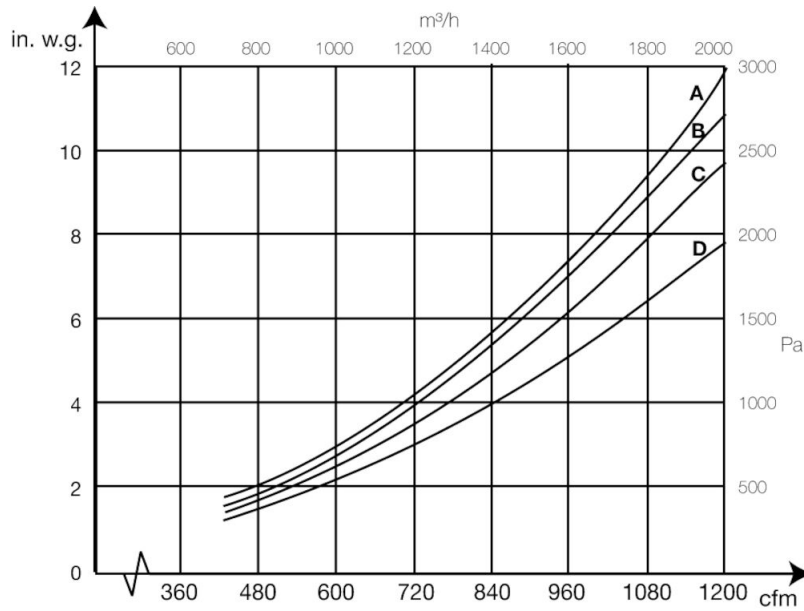

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

