

## Absaugarm NEX-DX

Absaugarm für entzündlichen Staub mit doppelt geerdetem System; der antistatisch geerdete Lüftungsschlauch verhindert statische Aufladung und Funkenflug



Der Nederman NEX DX ist doppelt geerdet und mit einem antistatisch geerdeten Abluftschlauch versehen, der den Aufbau statischer Elektrizität und Funkenentstehung verhindert. Der Arm ist für den Einsatz in Branchen geeignet, die höchste Hygiene Priorität genießt. Der NEX DX Arm hat verdeckte Verbindungen sowie einen einfach anzuschließenden Schlauch. Dank gekapseltem Stützarm, separatem Schlauch und Haube aus rostfreiem Stahl ist der NEX DX Arm wartungsarm und einfach zu reinigen.

Der Nederman NEX DX ist für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet besitzt jedoch keine Kennzeichnung nach Richtlinie 2017/34/EU, da nicht im Geltungsbereich. Jedoch ist er ausdrücklich für den Einsatz in der Zone 21 und 22 nach ATEX-Richtlinie 1999/92/EC geeignet. Der Arm ist durch die Spirale im Schlauch und über das Armsystem doppelt geerdet. Der Schlauch ist auf antistatischem Polyurethan.

- Wartungsarm
- Reinigungsfreundlich
- Doppelte Erdung
- Flexibler Arm, einfache Positionierung
- Empfohlen für explosive Umgebungen, Zone 21, 22

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Produktname                      | Absaugarm NEX-DX |
| Lautstärke (dB(A))               | 54-81            |
| Installation                     | im Gebäude       |
| Rauchtemperatur                  | Max 70°C (158 F) |
| Durchmesser des Absaugarmes (mm) | 160              |
| Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h) | 1700             |
| Farbe                            |                  |
| Durchmesser, Schlauch (mm)       |                  |




# Absaugarm NEX-DX

| Beschreibung                        | Armlänge (m) | Gewicht (kg) | Modell   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm ) 2m      | 2            | 17           | 10502232 |
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 3m       | 3            | 21           | 10502332 |
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 4m       | 4            | 28           | 10502432 |
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 5m       | 5            | 32           | 10502532 |
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 2m m.Abs | 2            | 17           | 10503232 |
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 3m m.Abs | 3            | 21           | 10503332 |
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 4m m.Abs | 4            | 28           | 10503432 |
| Absaugarm NEX DX (Ø 160mm) 5m m.Abs | 5            | 32           | 10503532 |

## Absaugarm NEX-DX

| Zubehör   |  | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|    | Wandkonsole NEX für 2 bzw. 3 Meter, 2m, 3m | 10372215      |
|    | Wandkonsole NEX für 4 bzw. 5 Meter         | 10372722      |
|    | Verlängerungssatz für NEX D-/DX, 1m        | 10510132      |
|    | Verlängerungssatz für NEX D-/DX, 2m        | 10510232      |
|    | Schlauch PE-EL, Ø 160/2m, schwarz          | 10374423      |
|    | Schlauch PE-EL, Ø 160/3m, schwarz          | 10374424      |
|    | Schlauch PE-EL, Ø 160/4m, schwarz          | 10374425      |
|  | Schlauch PE-EL, Ø 160/5m, schwarz          | 10374426      |

## Absaugarm NEX-DX

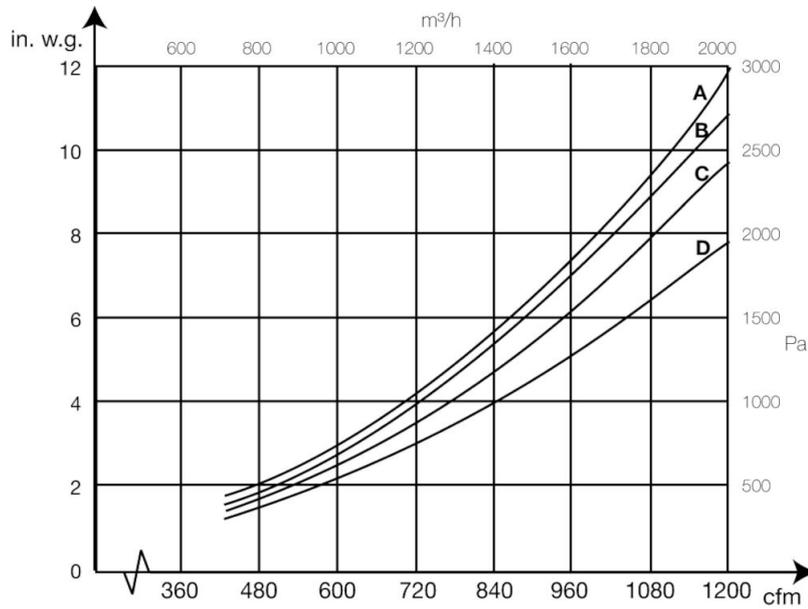

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

