

抽排臂NEX DX

易燃易爆粉尘吸气臂有双接地系统、防静电接地的通风软管,可防止产生静电和火花。



尼的曼NEX DX易燃粉尘吸尘臂有双接地系统、防静电接地的通风软管,可防止产生静电和火花。吸尘器适用于卫生要求高的行业。NEX DX吸尘臂有隐蔽接头,和独立的易安装软管。封闭的支持臂、独立的软管和不锈钢罩意味着DX吸尘臂几乎不需要维护,且易于清洁。尼的曼NEX DX可燃粉尘抽排臂可抽排爆炸性环境,根据ATEX指令94/9/EC做如下标记:EX II 2 D II:第II组,地面使用。(不适用于矿业)2:2类设备,于21 D区域作业:用于有爆炸性粉尘的环境。手臂由螺旋管通过吸尘臂系统双接地。软管材质为抗静电聚氨酯。

所需维护少
易于清洁
双接地
手臂灵活,易于定位
建议用于爆炸性环境,21区

品名	抽排臂NEX DX
噪音水平(分贝)	54-81
安装	室内
烟气温度	Max 70° C (158 F)
吸尘臂直径(毫米)	160
风量(m/h)	1700
颜色	
软管直径(毫米)	




抽排臂NEX DX

产品名称	臂长 (米)	重量 (公斤)	产品编号
抽排臂, nex d 2m	2	17	10502232
抽排臂, nex d 3m	3	21	10502332
抽排臂, nex d 4m	4	28	10502432
抽排臂, nex d 5m	5	32	10502532
配风门的抽排臂, nex d 2m	2	17	10503232
配风门的抽排臂, nex d 3m	3	21	10503332
配风门的抽排臂, nex d 4m	4	28	10503432
配风门的抽排臂, nex d 5m	5	32	10503532

抽排臂NEX DX

	附件	产品编号
	烟气抽排墙面安装支架, 2m, 3m	10372215
	NEX 4-5m 活动臂支架	10372722
	延伸臂套件 NEX D/DX 1m	10510132
	延伸臂套件 NEX D/DX 2m	10510232
	PE-EL软管, 160/2m, 黑色	10374423
	PE-EL软管, 160/3m, 黑色	10374424
	PE-EL软管, 160/4m, 黑色	10374425
	PE-EL软管, 160/5m, 黑色	10374426

抽排臂NEX DX

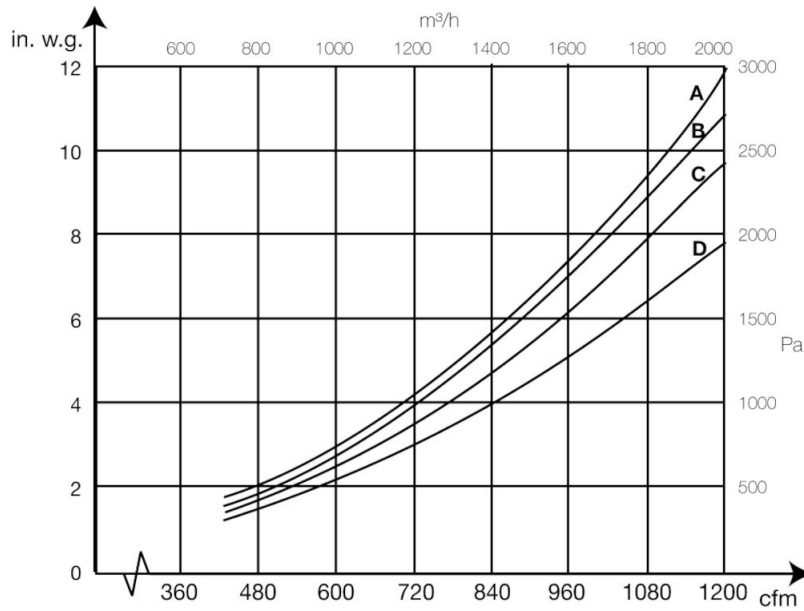

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

