

Afzuigarm NEX S D=125

Afzuigarm die voldoet aan alle vereisten voor gebruik in omgevingen met explosieve stof en gas, en met extreem hoge hygiëne-eisen.



De NEX-S afzuigarm voldoet aan alle voorschriften voor gebruik in omgevingen met explosief stof en gas, waar extreem hoge hygiëne-eisen worden gesteld. De afzuigarm heeft een dubbel geaard systeem en anti-statisch geaarde ventilatieslang die statische elektriciteit en vonken voorkomt. Een open draagarmsysteem en afzuigkap van zuurbestendig gepolijst RVS vergen weinig onderhoud en maken het schoon maken en houden zeer eenvoudig. De NEX-S is niet gemarkeerd met het symbool EX, omdat het niet onder de werkingssfeer van de richtlijn 2014/34/EU valt. Ondanks dat, is de NEX-S afzuigarm zeer goed geschikt voor gebruik in de zones 1/21, 2/22 volgens ATEX-richtlijn 1999/92/EG. De afzuigarm is dubbel geaard door de helix in de slang en door het gehele armsysteem. De slang is gemaakt van anti-statisch Polyurethaan.

- Weinig onderhoud
- Eenvoudig schoon te maken
- Dubbel geaard
- Flexibele arm, eenvoudig te plaatsen
- Aanbevolen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, zone 1/21, 2/22

Product naam	Afzuigarm NEX S D=125
Geluidsniveau (db(A))	65-71
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70°C (158 F)
Diameter afzuigslang (mm)	125
Luchtstroom (m ³ /per uur)	1000
Kleur	
Slangdiameter (m)	




Afzuigarm NEX S D=125

Naam voor Datasheet	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)	Model
Rvs afzuigarm NEX-S 2m	2	13	10520232
Rvs afzuigarm NEX-S 3m	3	19	10520332
Rvs afzuigarm NEX-S 4m	4	24	10520432
Rvs afzuigarm NEX-S 2m met demper	2	13	10521832
Rvs afzuigarm NEX-S 3m met demper	3	19	10521932
Rvs afzuigarm NEX-S 4m met demper	4	24	10522032

Afzuigarm NEX S D=125

Toebehoren		Artikelnummer
	Verlengset van 0.6m geschikt voor NEX-S	10512232

Afzuigarm NEX S D=125

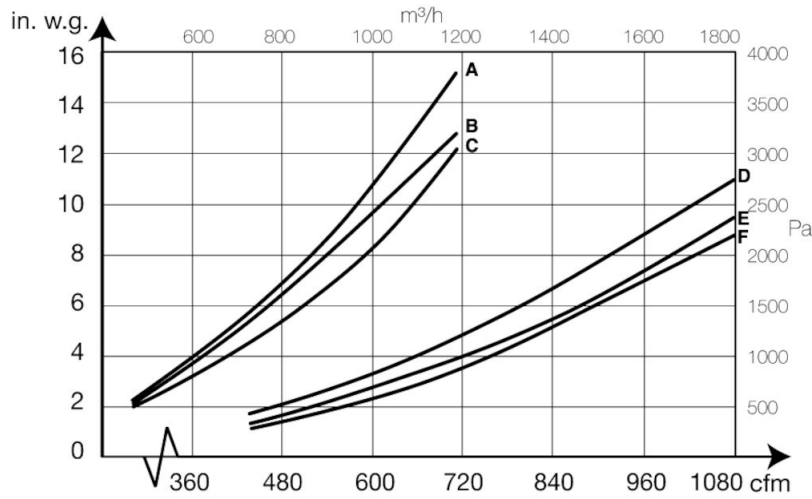

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m

Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

