

抽排臂NEX S 160

吸尘臂满足含爆炸性粉尘和气体的环境下使用的所有要求,可满足极高的卫生要求。



NEX S吸尘臂满足含爆炸性粉尘和气体的环境下使用的所有要求,可满足极高的卫生要求。有双接地系统、防静电接地的通风软管,可防止产生静电和火花。打开支持臂系统, 防酸抛光不锈钢罩几乎不需要维护, 且易于清洁。NEX S可抽排爆炸性环境, 根据ATEX指令 94/9/EC做如下标记:EX II 2 D/G II:第II组, 地面使用。(不适用于矿业)2:2类设备, 于1/21 D区域作业:于含爆炸性粉尘G环境中使用:于含爆炸性气体环境中使用。臂由螺旋管通过吸尘臂系统双接地。

所需维护少
易于清洁
双接地
手臂灵活, 易于定位
建议用于爆炸性环境, 1/21、2/23区

品名	抽排臂NEX S 160
噪音水平 (分贝)	65-71
安装	室内
烟气温度	Max 70° C (158 F)
吸尘臂直径 (毫米)	160
风量 (m/h)	Up to 1700
颜色	
软管直径 (毫米)	




抽排臂NEX S 160

产品名称	臂长 (米)	重量 (公斤)	产品编号
不锈钢抽排臂 Nex	2	14	10521232
不锈钢抽排臂 Nex	3	20	10521332
不锈钢抽排臂 Nex	4	25	10521432
配风门的不锈钢抽排臂 Nex	2	14	10521532
配风门的不锈钢抽排臂 Nex	3	20	10521632
配风门的不锈钢抽排臂 Nex	4	25	10521732

抽排臂NEX S 160

附件		产品编号
	延伸臂套装 0,6m Nex S	10512232
	PE-EL软管, 160/2m, 黑色	10374423
	PE-EL软管, 160/3m, 黑色	10374424
	PE-EL软管, 160/4m, 黑色	10374425
	PE-EL软管, 160/5m, 黑色	10374426

抽排臂NEX S 160

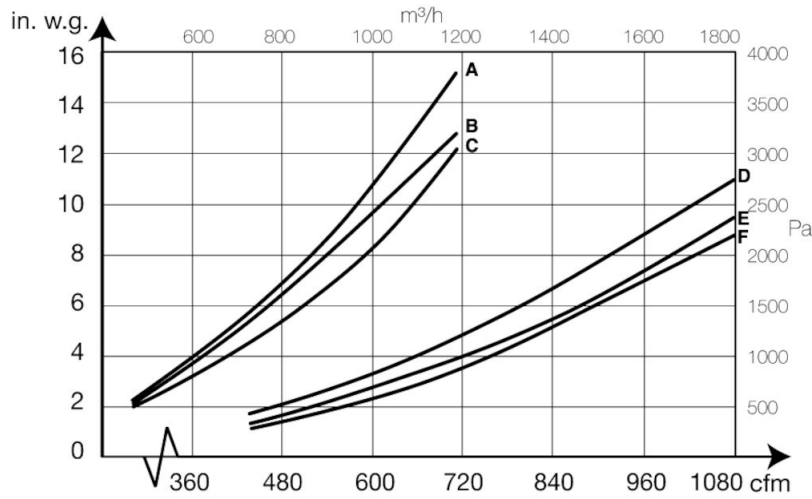

X: airflow m3/h Y: static pressure Pa A= 4 m 125 mm, B= 3 m 125 mm, C= 2 m 125 mm,

D= 4 m 160 mm, E= 3 m 160 mm, F= 2 m 160 mm

