

VAC 20


Lave driftsomkostninger, effektiv og pålidelig



En VAC enhed er den rigtige løsning for højvakuumsugning af svejserøg, støv fra sandblæsnings- og slibeopgaver samt generel rengøring. VAC systemer, en omkostningseffektiv løsning til opnåelse af bedre arbejdsmiljø, er baseret på en effektiv vakuum enhed, en modulopbygget støvopsamler samt en moderne styreenhed. En VAC enhed er den perfekte udsugningskilde når flere sugestationer kræver udsugning fra en samlet enhed. Hvis der er behov for ekstra sugesteder, kan kapaciteten øges ved at parallelforsbinde to eller flere enheder. VAC enhederne er forsynet med en strømningsbegrænser. VAC enheder er designet til brug i moderne systemer med automatiske vakuum ventiler. Dette betyder at luftmængde kan variere hurtigt fra max luftmængde til nul. Strømforsbruget tilpasses det aktuelle behov. VAC enheden stopper når den ikke er i brug takket være den automatiske start/stop funktion (option).

- Pålidelig
- Let at installere
- Lavt støjniveau
- Lave driftsomkostninger

Produkt navn	VAC 20
Lydniveau (dB(A))	VAC 20-1500, 71 (66 med optionel lyddæmper) VAC 20-2500, 74 (67 med optionel lyddæmper) VAC 20-3000, 74 (68 med optionel lyddæmper) VAC 20-4000, 74 (68 med optionel lyddæmper)
Installation	Udendørs, Indendørs
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg, Spån
Max Vakuum (kPa)	VAC 20-1500, 20,1 VAC 20-2500, 21,5 VAC 20-3000, 21,5 VAC 20-4000, 22,0
Kapacitet (max luftvolumen m ³ /h)	VAC 20-1500, 1500 ved 20 kPa VAC 20-2500, 2500 ved 20 kPa VAC 20-3000, 3000 ved 19 kPa VAC 20-4000, 4000 ved 16,5 kPa
Spænding (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Noise level (dB(A))	74,5



Grit Støv Røg Spån Granulat




VAC 20

Beskrivelse	Max vaccum (kPa)	Vægt (kg)	Effekt (kW)	Model
VAC 20-1500 ASC by PLC	20,1	505	22	40103132*
VAC 20-2500 ASC by PLC	21,5	616	30	40103252*
VAC 20-3000 ASC by PLC	21,5		37	40103372*
VAC 20-4000 ASC by PLC	22	698	45	40103492**


*Motor type - IE3

**Motor type - IE1/EFF2

VAC 20

Tilbehør		Artikelnummer
	Lyddæmper HT indløb D=200	40097080
	LT 200-900 lyddæmper	40139100
	Bøjning spiro BU 200 90 grd.	40132540
	Taghætte D=200 mm	40097090
	Taghætte D=250 mm	40098000
	LT 100 lyddæmper afkast	40139081
	LT 160 lyddæmper	40139090

VAC 20

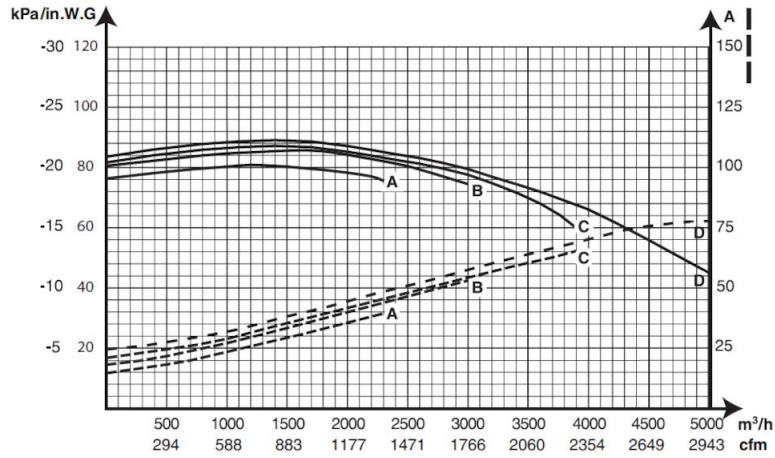

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000

