

VAC 20

Lage bedrijfskosten, efficiënt en betrouwbaar.



De VAC-unit is de juiste keuze voor hoog vacuüm afzuiging van lasrook, stof van schuren en slijpen en algemene opruimtoepassingen. VAC-systemen, een kosteneffectieve oplossing voor een betere werkomgeving, is gebaseerd op een krachtige vacuüm-unit, een filter met een modern ontwerp en een modern besturingsapparaat / starter. Een VAC-unit is de perfecte afzuigingsbron wanneer een groot aantal werkstations stofafzuiging nodig hebben en wanneer u een flexibele oplossing nodig hebt die past bij een uitbreiding van de productie. VAC-apparaten zijn beschikbaar in diverse maten. Veel afzuigingspunten kunnen tegelijkertijd in werking zijn, bediend door een enkel apparaat. Als u meer afzuigpunten nodig hebt, kan elke capaciteit worden bereikt door parallelschakeling van twee of meer apparaten. VAC-apparaten worden beschermd tegen overbelasting door een stroombegrenzer. VAC-apparaten zijn ontworpen voor gebruik en moderne systemen met automatische vacuüm afsluiters. Dit betekent dat de luchtstroom snel kan variëren van max stroom tot nul. Het stroomverbruik wordt aangepast aan de actuele behoefte. De VAC-unit komt volledig tot stilstand wanneer deze niet wordt gebruikt, dankzij de automatische start/stop-functie (optie).

- Betrouwbaar
- Eenvoudig te installeren
- Laag geluidsniveau
- Lage bedrijfskosten


Product naam	VAC 20
Installatie	Buiten, Binnen
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Capaciteit (max. luchtstroom m ³ per uur)	VAC 20-1500, 1500 at 20 kPa VAC 20-2500, 2500 at 20 kPa VAC 20-3000, 3000 at 19 kPa VAC 20-4000, 4000 at 16,5 kPa




Grit Stof Dampen Spaanders Granulaten

VAC 20

VAC 20

[accessory]		[partno]
	Silencer LT100 discharge	40139081

VAC 20

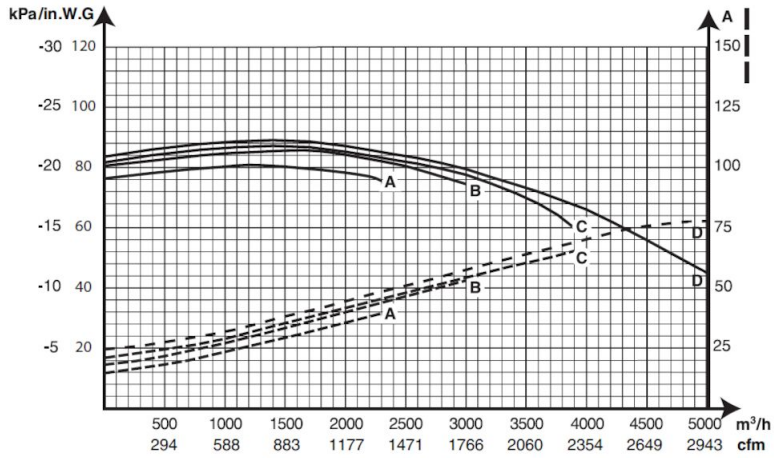

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000

