

VAC 20


运行成本低，高效、可靠



VAC装置是高真空抽排焊接烟雾、砂光和磨光操作产生的灰尘和一般清洁的正确选择。VAC系统，一个可让工作环境更佳的高性价比解决方案，依靠的是强大的真空装置、模块化标准设计集尘器和现代控制装置/起动器。在大量的工作站需要除尘时，当您需要灵活的解决方案与不断扩大的生产相匹配时，VAC装置是完美的吸尘源。VAC装置可有多种尺寸。可同时在多个抽排点由一个装置进行抽排作业。如果需要多处进行抽排作业，通过并联两个或以上装置可任意增加抽排作业能力。VAC装置受流量限制器保护可避免过载。VAC装置旨在为带有自动真空阀的现代系统而设计。这意味着气流可迅速从最大流量变为零。功耗适应当前需要。VAC装置不使用时完全停止，因为有自动启动/停止功能(方案)。

可靠
易于安装
噪音水平低
运行成本低

品名	VAC 20
噪音水平 (分贝)	VAC 20-1500, 71 (66带可选消音器) VAC 20-2500, 74 (67带可选消音器) VAC 20-3000, 74 (68带可选消音器) VAC 20-4000, 74 (68带可选消音器)
安装	室外, 室内
应用	粉尘, 颗粒物, 砂砾, 烟气, 切屑
性能 (最大风量m ³ /h)	VAC 20-1500, 1500 at 20 kPa VAC 20-2500, 2500 at 20 kPa VAC 20-3000, 3000 at 19 kPa VAC 20-4000, 4000 at 16,5 kPa
电压 (V)	400
频率 (Hz)	50
电源相数	3
Noise level (dB(A))	74,5



颗粒物 砂砾 烟气 切屑 粉尘

VAC 20

产品名称	Max vacuum (kPa)	重量 (公斤)	功率 (kW)	产品编号
VAC 20-1500 ASC by PLC	20,1	505	22	40103132*
VAC 20-2500 ASC by PLC	21,5	616	30	40103252*
VAC 20-3000 ASC by PLC	21,5		37	40103372*
VAC 20-4000 ASC by PLC	22	698	45	40103492**


*Motor type – IE3

**Motor type – IE1/EFF2

VAC 20

附件		产品编号
	消音器 HT 内径 D=200	40097080
	消音器LT200	40139100
	Bend spiro BU 200mm 90dgr	40132540
	喷嘴封帽 D=200	40097090
	喷嘴封帽 D=250	40098000
	消音器, LT100, 可导电	40139081
	消音器LT160	40139090

VAC 20

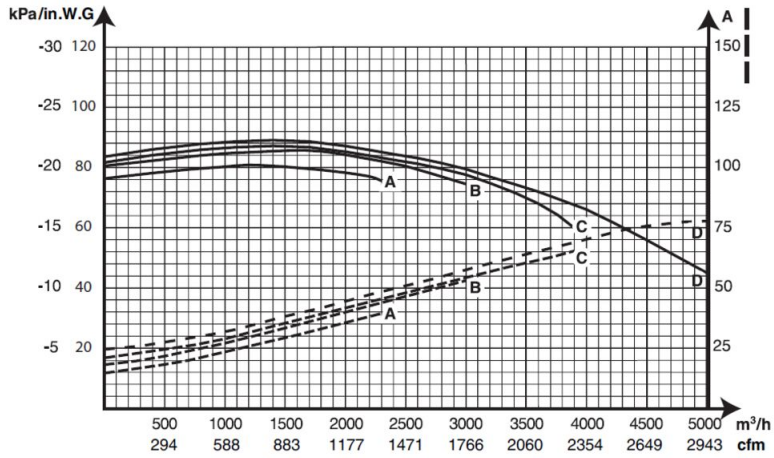

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000

