


Draai-arm

Geeft u maximale toegankelijkheid

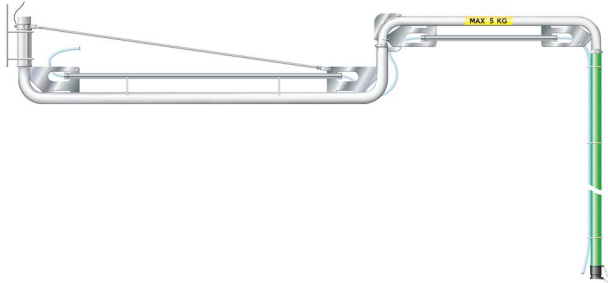

De draai-arm SA-G is een afzuigarm die aangesloten wordt op het gereedschap om maximaal comfort te leveren bij het werken met afzuiging op het gereedschap of de toorts. Ook ideaal voor de combinatie van slijp- en lastoepassingen. Het ontwerp zorgt ervoor dat de arm vlot het gereedschap volgt, bijvoorbeeld een schuurmachine, slijpmachine, frees of lastoorts. Het levert stroom aan het gereedschap en verwijdert het stof. Deze corrosiebestendige afzuigarmen zijn voorzien van twee zwenkpunten en zijn gemaakt van een gegalvaniseerde buis. Een integrale perslucht slang is inclusief bij deze arm, waardoor de gebruiker gemakkelijk gereedschap op perslucht kan aansluiten. De arm kan ook worden uitgerust met een kabel voor elektrisch gereedschap. Voor optimaal rendement wordt het gebruik van een automatische vacuümafsluiter sterk aanbevolen.

De SA-GW armen zijn gebaseerd op hetzelfde ontwerp als de SA-G, maar zijn uitgerust met een rail en versterking met het oog op het ondersteunen van het gewicht van een apparaat aangedreven door een kabel, waardoor ze ideaal zijn voor een gecombineerde afzuiging van lasrook en slijpstof.

- Economisch en veilig
- Evenwichtig en flexibel
- Eenvoudig te bedienen
- Universeel

Product naam	Draai-arm
Installatie	Binnen
Applicatie	Stof, Granulaten, Dampen
Diameter afzuigslang (mm)	50



Granulaten Dampen Stof

Draai-arm

Naam voor Datasheet	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)	[model]
SA-G 300 swing arm (max load outer arm 10 kg)	3	10	40181020
SA-G 450 swing arm (max load outer arm 8 kg)	4,5	15	40181030
SA-G 600 swing arm (max load outer arm 5 kg)	6	20	40181040

Draai-arm

[accessory]		[partno]
	Middle part compl swing arm SA	40186330