


活动臂

可达任何方位

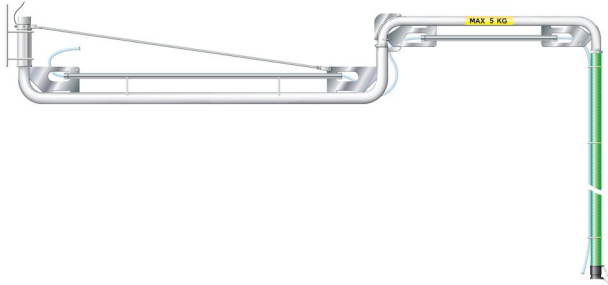

摇摆臂SA-G为工具抽排臂，使用工具、吹管抽排作业时最为便利。也适合同时用于磨光和焊接。设计确保摆臂可紧随工具，例如砂光机、磨光机、切割机或焊枪。为工具供电，清除灰尘。耐腐蚀抽排臂由镀锌管制成，装有两个旋转点。压缩空气软管为不可分割的一部分，为抽排臂的标配，让用户可方便连接气动工具。或者，可以为臂安装线缆，以使用电动工具。为获取最佳效率，强烈推荐使用自动真空阀。

SA-GW臂与SA-G设计相同，但都配有滑轨和加固装置，以支持馈线装置的重量，使之可同时抽排焊接烟雾、磨光灰尘。

经济、安全
平衡性佳、灵活
易操作
通用性佳

品名	活动臂
安装	室内
应用	粉尘, 颗粒物, 烟气
吸尘臂直径 (毫米)	50



颗粒物



烟气





粉尘



活动臂

产品名称	臂长 (米)	重量 (公斤)	产品编号
SA-G 300 悬臂 (外臂最大负载 10kg)	3	10	40181020
SA-G 450 悬臂 (外臂最大负载 8 kg)	4,5	15	40181030
SA-G 600 悬臂 (外臂最大负载 5 kg)	6	20	40181040

活动臂

附件		产品编号
	翻板阀，带 50mm 软管接头，安装于软管上	40146455
	AS-set microswitch P, for KV50 cpl.	40141550
	TAV 50 FV EX，通过气动设备控制	40060100